


規制番号 名称	05-0031	向峠ガード北側		運 用	2015年3月18日		製造番号	K0000014
制御機種	交通信号制御機	EC5450M+34001001		開始日時	16時30分	～	製造年月	2014年6月
警交仕規第1012号版3	製作所	日本信号株式会社	作動時間	終日			施工会社	(株)中電工
署別	尾道	付加機能	系統	新型錠				

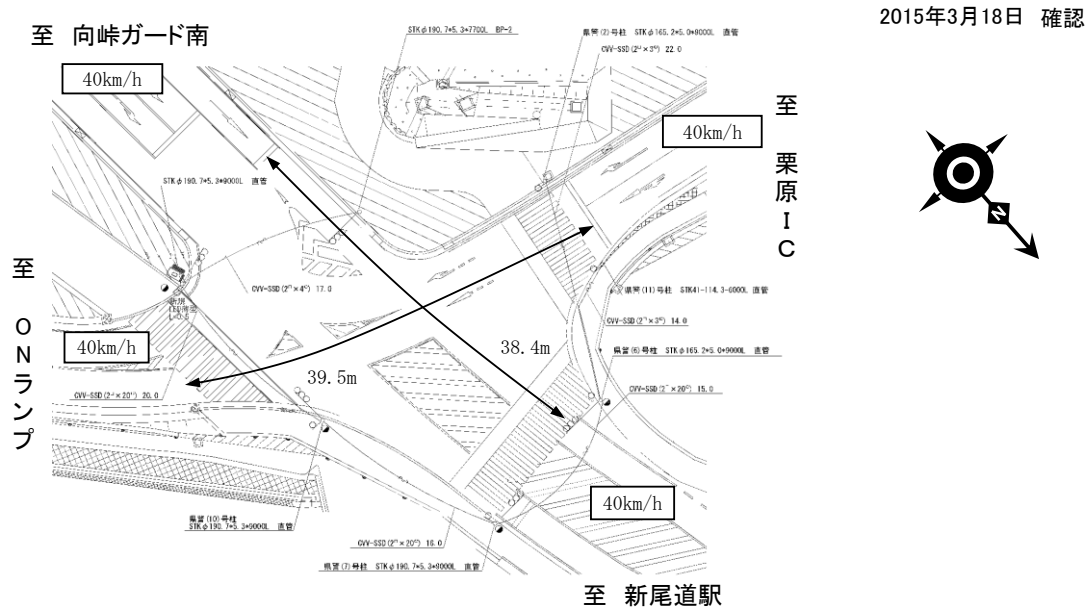

EC5450M-11315
PD1219A V2.00

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	2G	2Y	2R	3PG	3PW	3G	3Y	3R										
流動図																						
	1P [1P]																					
	1 [1V]																					
	2 [2V]																					
	3P [3P]																					
	3 [3V]																					
パターン																					周期	オフセット 秒
保安	31	5	2	3	7	3	4	71	5	2	3	4									140	
P0																					0	
P1	28	5	2	3	7	3	4	34	5	2	3	4									100	0
P2	36	5	2	3	12	3	4	61	5	2	3	4									140	0
P3	38	5	2	3	7	3	4	64	5	2	3	4									140	0
P4	45	5	2	3	12	3	4	52	5	2	3	4									140	0
P5	41	5	2	3	7	3	4	81	5	2	3	4									160	0
P6	46	5	2	3	7	3	4	86	5	2	3	4									170	0
P7	46	5	2	3	7	3	4	86	5	2	3	4									170	0
P8	46	5	2	3	7	3	4	86	5	2	3	4									170	0
P9	46	5	2	3	7	3	4	86	5	2	3	4									170	0
PA	46	5	2	3	7	3	4	86	5	2	3	4									170	0
最長時間(秒)	110	110	110	10	110	10	10	110	110	110	10	10										
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95										
AB出力	A	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A										

パ タ ン 切 替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			特殊:013/12/1			(5) 特殊日2			(6) 特殊日3			(7) 特殊日4			
	切替 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	
	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1													
	2	7	00	4	7	00	3	9	00	3													
	3	9	00	3	19	00	1	19	00	1													
	4	17	00	2																			
	5	18	30	3																			
	6	19	00	1																			
	7																						
	8																						
9																							
A																							
動 作 切 替	系統	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00															
系 統 動 作 定 数	同期点				1ステップ始まり																		
	追従幅				＋15%・－5%																		
	追従階梯秒数配分				均等																		
	主現示追従階梯				1ステップ																		
	従現示追従階梯				8ステップ																		
	時刻修正				○(GPS)																		
運 動 子 機 能 定 数	DC方式								分 周 期 運 動 機 能 定 数	実行しきい値													
	AC方式									連動パターン													
	同期階梯1(B／Y1)																						
	同期階梯2(A／Y2)																						
	周期監視時間																						
	共通オフセット1																						
	共通オフセット2																						
	連動親機																						
交通弱者感応定数																							
感応階梯										ステップ													
補正階梯										ステップ													
倍率指定 (10～19)										×0. 1倍													
弱者用保証青時間(0～99)										秒													
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1								単位2								備考 地点感応制御機の場合左記の ギャップ感応定数表の内容は 下記の通りです。 短縮 Ts → ありません。 延長 Te → 限度青です。 単位青 上り → 単位青です。 単位青 下り → ありません。 単位青秒数は0.5秒単位です。						
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青													
		Ts	Te	上り0. 1秒	下り0. 1秒		Ts	Te	上り0. 1秒	下り0. 1秒													
	P1					P1																	
	P2					P2																	
	P3					P3																	
	P4					P4																	
	P5					P5																	
	P6					P6																	
	P7					P7																	
	P8					P8																	
	P9					P9																	
	PA					PA																	
	感応階梯								感応階梯														
リ コ ー ル 定 数	感応階梯				ステップ																		
	補正階梯				ステップ																		
	感知器指定				押ボタン				車両														
	押ボタン受付禁止階梯								開始						終了								
	車両リコール受付禁止階梯								開始						終了								
特殊日(プロ多)																							
平土休	西暦	月	日	平日(1) 土曜(2) 休日(3) 毎年(55)																			
設定変更履歴																							
年 月 日				変更内容																			
2013年12月17日				制御機移設(向峠ガード南より)																			
2014年7月8日				制御機更新																			
2015年3月18日				長江3丁目交差点新設及び向峠ガード洪滞対策による設定変更																			