


規制番号 名称		05-0069	吉和インター北		運 用	2017年10月6日		製造番号	K0000002	
制御機機種		交通信号制御機(多段系統式)	EC5850D+34001001			開始日時	5時00分	～	製造年月	2017年9月
警交仕規第1012号版4		製作所	日本信号株式会社	作動時間	終日			施工会社	(株)中電工	
署別	尾道	付加機能	連動親、リコール2(押ボタンのみ)						新型錠	

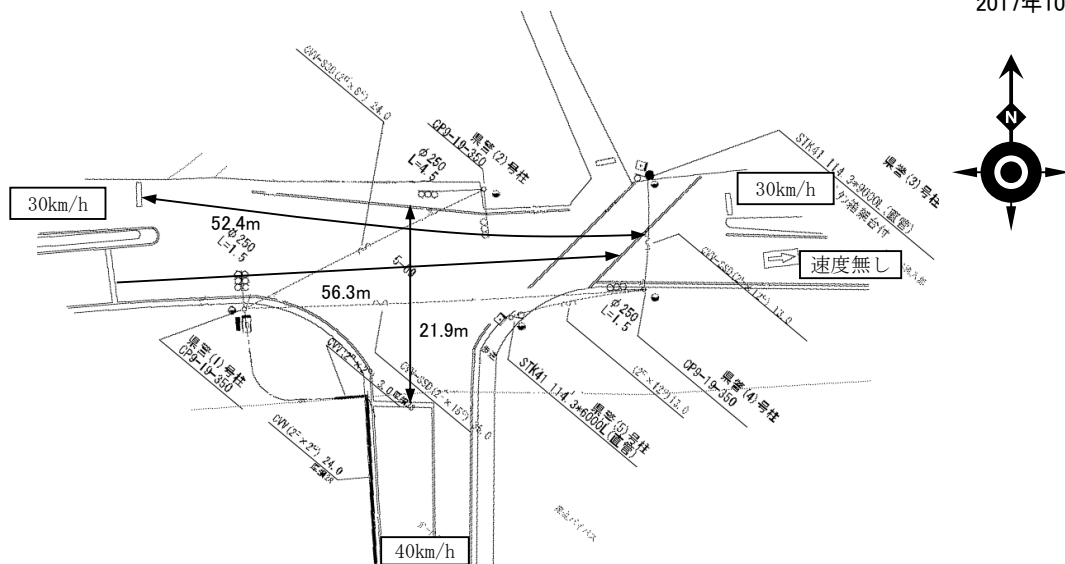

EC5850D-3647
PD1219A V2.02

至 吉和インター南

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1G	1Y	1R	2G	2Y	2R	3G	3Y	3R	1PG	1PW	1PR								
流動図																				
1P [1P]													リコール時 及び 定周期時							
1 [1V]																				
2 [2V]																				
3 [2PG,2PR,2A]													リコール無し時							
1P [1P]																				
1 [1V]																				
2 [2V]																				
3 [2PG,2PR,2A]																				
パターン																			周期	オフセット 秒
保安	65	3	2	14	3	3	10	3	5	14	5	3							130	
P0																			0	
P1	33	3	2	16	3	3	10	3	5	14	5	3							100	
P2	41	3	2	16	3	3	12	3	5	14	5	3							110	
P3	51	3	2	16	3	3	12	3	5	14	5	3							120	
P4	65	3	2	14	3	3	10	3	5	14	5	3							130	
P5	75	3	2	14	3	3	10	3	5	14	5	3							140	
P6	85	3	2	14	3	3	10	3	5	14	5	3							150	
P7	95	3	2	14	3	3	10	3	5	14	5	3							160	
P8	95	3	2	14	3	3	10	3	5	14	5	3							160	
P9	95	3	2	14	3	3	10	3	5	14	5	3							160	
PA	95	3	2	14	3	3	10	3	5	14	5	3							160	
最長時間(秒)	110	110	10	110	110	10	110	110	10	110	110	10								
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	6	0.95	0.95	6	0.95	0.95	6	0.95	0.95								
AB出力	A	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A								

パ タ ン 切 替	(1) 平日		(2) 土曜		(3) 日曜		(4) 特殊日1		(5) 特殊日2		(6) 特殊日3		(7) 特殊日4		
	切替 番号	時 分	ハタ ン番号	時 分	ハタ ン番号	時 分	ハタ ン番号	時 分	ハタ ン番号	時 分	ハタ ン番号	時 分	ハタ ン番号	時 分	ハタ ン番号
1	6	00	2	6	00	2	6	00	2	5	30	2	0	00	3
2	7	00	3	7	00	3	7	00	3	7	00	3	6	00	2
3	9	00	2	9	00	2	9	00	2	9	00	2	7	00	3
4	16	00	3	16	00	3	16	00	3	16	00	3	9	00	2
5	19	00	2	19	00	2	19	00	2	19	00	2	16	00	3
6	20	00	1	20	00	1	20	00	1	20	00	1	20	00	1
7										22	00	3			
8															
9															
A															

動 作 切 替	リコール	00:00～00:00	00:00～00:00	00:00～00:00	00:00～00:00	00:00～00:00	00:00～00:00

系 統 動 作 定 数	同期点	
	追従幅	
	追従階梯秒数配分	
	主現示追従階梯	
	従現示追従階梯	
	時刻修正	○(GPS)
	連動子機機能定数	
	DC方式	
	AC方式	
	同期階梯1(B/Y1)	
連 動 子 機 機 能 定 数	同期階梯2(A/Y2)	
	周期監視時間	
	共通オフセット1	
	共通オフセット2	
	運動親機	
	実行しきい値	
	連動パターン	

交通弱者感応定数			
感応階梯	ステップ		
補正階梯	ステップ		
倍率指定 (10～19)	×0.1倍		
弱者用保証青時間(0～99)	秒		

ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1				単位2			
	短縮	延長	単位青	単位青	短縮	延長	単位青	単位青
	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒
	P1				P1			
	P2				P2			
	P3				P3			
	P4				P4			
	P5				P5			
	P6				P6			
	P7				P7			
	P8				P8			
	P9				P9			
	PA				PA			
	感応階梯				感応階梯			

リ コ ー ル 定 数	感応階梯	10	ステップ
	補正階梯		ステップ
	感知器指定	押ボタン	PB2
	感知器指定	車両	-
	感知器指定	車両	-

特殊日(プロ多)			
平日(1)			
土曜(2)			
休日(3)			
毎年(55)			

規制番号	05-0069
名称	吉和インター北

年月日	変更内容
2017年4月6日	2017年4月17日～2017年4月25日(22日と23日を除く)を特殊日1で運用、バイパス工事通行止めの為
2017年10月6日	制御機更新(リコール2不具合により10/12に再設定により正常動作)

備考
 地点感応制御機の場合左記の
 ギャップ感応定数表の内容は
 下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
 延長 Te → 限度青です。
 単位青 上り → 単位青です。
 単位青 下り → ありません。
 単位青秒数は0.5秒単位です。