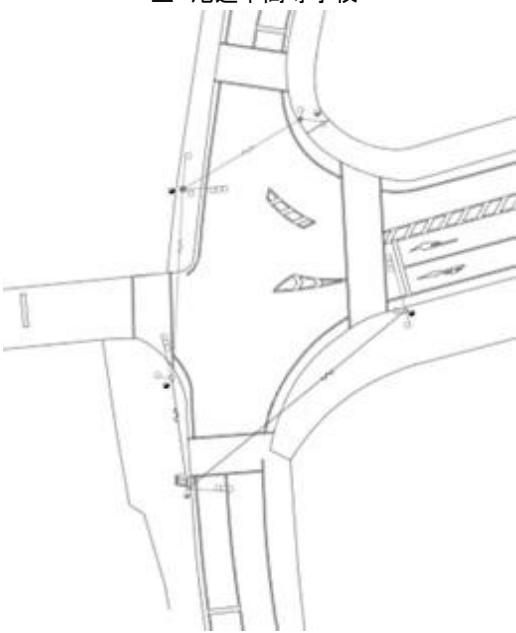




規制番号 名称		05-0143 川尻		運 用		2023年7月24日		製造番号		T86212											
制御機機種		R 2-2-0		LTC-AR81		開始日時		10時55分 ~		製造年月		2023年6月									
警交仕規第1012号「版4」		メーカー名		(株)京三製作所		作動時間		06:00~22:00以降閃光		施工会社		(株)シンテック									
署別		尾道		付加機能		系統機能、時刻修正機能															
至 尾道中高等学校 至 向島町宇立  至 尾道消防署 至 向島IC																					
ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R											
流動図	6. 7m 歩灯2  18. 5m 歩灯2					8. 6m 歩灯2  9. 7m 歩灯2															
	1 P [1P]																				
	1 [1V]																				
	2 P [2P]																				
	2 [2V]																				

パターン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(5) 特殊日2			(6) 特殊日3			(7) 特殊日4		
	切替番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号
	1	6	00	2	6	00	2	6	00	1												
	2	7	00	3	7	00	3	7	00	2												
	3	8	30	1	8	30	1	10	00	1												
	4	17	00	3	17	00	3	17	00	2												
	5	19	00	2	19	00	2	19	00	1												
	6	20	00	1	20	00	1															
	7																					
	8																					
9																						
A																						
動作切替	閃光系統	22:00～06:00			22:00～06:00			22:00～06:00														
		00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														

系 統 動 作 定 数	同期点	1ステップ 始め			
	追従幅	-5%／+20%			
	追従階梯秒数配分	スプリット比配分			
	主現示追従階梯	1			
	従現示追従階梯	6			
	時刻修正	●（GPS）			
連 動 子 機 能 定 数	DC方式		分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値	
	AC方式			連動パターン	
	同期階梯1（B／Y1）				
	同期階梯2（A／Y2）				
	周期監視時間				
	共通オフセット1				
	共通オフセット2				
	連動親機				

高齢者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10～19)	×0.1倍
高齢者用保証青時間(0～99)	秒

ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1				単位2			
	短縮	延長	単位青	単位青	短縮	延長	単位青	単位青
	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒
	P1				P1			
	P2				P2			
	P3				P3			
	P4				P4			
	P5				P5			
	P6				P6			
	P7				P7			
	P8				P8			
	P9				P9			
	PA				PA			
	感応階梯				感応階梯			
	補正階梯				補正階梯			
	感知器指定				感知器指定			

リ コ ー ル 定 数	感応階梯		ステップ					
	補正階梯		ステップ					
	感知器指定	押ボタン			車両			
	押ボタン受付禁止階梯					開始		終了
	車両リコール受付禁止階梯					開始		終了

曜日固定祝祭日テーブル				
月	週	曜日	日種	
1	1	2	1	3
2	7	3	1	3
3	9	3	1	3
4	10	2	1	3

規制番号	05-0143
名 称	川尻

備 考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。

設定変更履歴	
年月日	変更内容
2023年7月24日	制御機更新