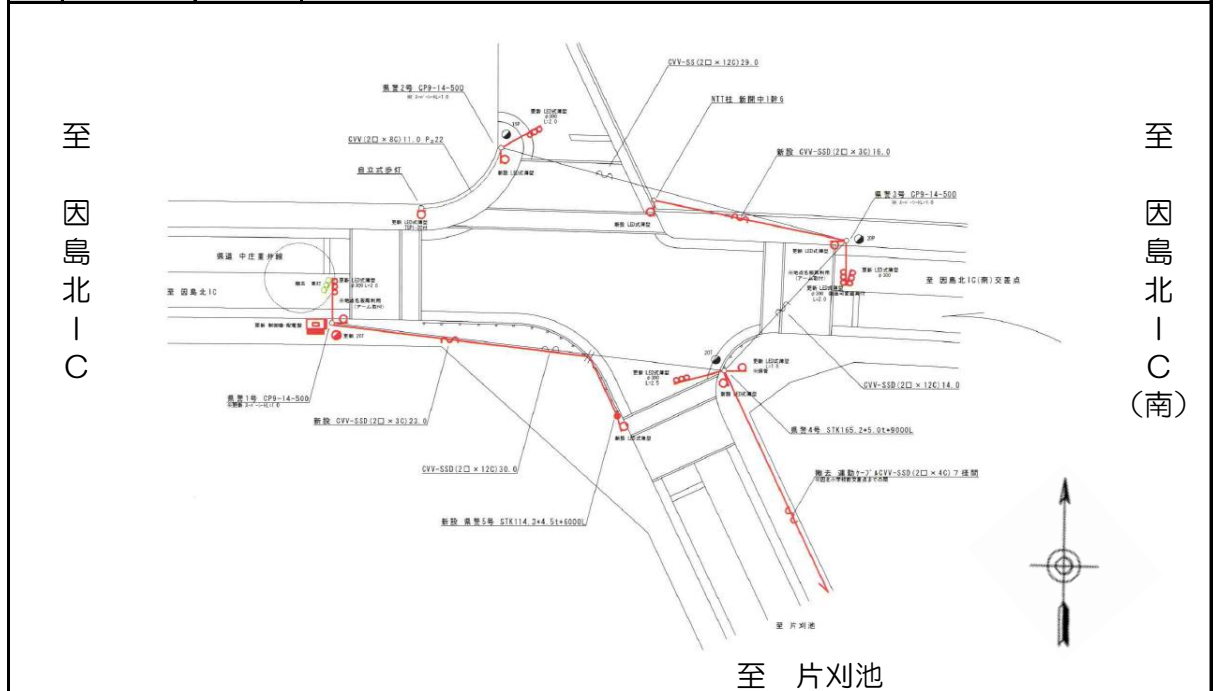
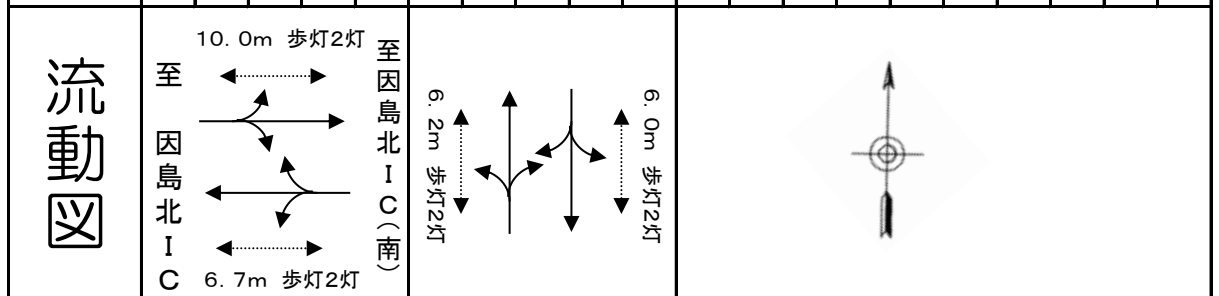


規制番号	名称	05-0175	片刈池	運 用	2010年2月23日	製造番号	T B 9 9 5 8
制御機種種	UC S 2-2-0	L T C-A R 3 1	開始日時		製造年月	2010年1月	
警交仕規第232号	×-カ-名	(株)京三製作所	作動時間	06:00~21:00以降閃光	施工会社	(株)中電工 因島	
署別	因島	付加機能	系統機能、時刻修正機能				

[illegible][illegible]

		(1) 平日		(2) 土曜		(3) 日曜		(4)特殊日1	(5)特殊日2	(6)特殊日3	(7)特殊日4
		切替 番号	時 分 ハタ 番号	時 分 ハタ 番号	時 分 ハタ 番号	時 分 ハタ 番号	時 分 ハタ 番号	時 分 ハタ 番号	時 分 ハタ 番号	時 分 ハタ 番号	時 分 ハタ 番号
パ タ ン 切 替	1	6	00	1	6	00	1				
	2	7	00	3	7	00	3				
	3	9	00	2	9	00	2				
	4	15	00	3	15	00	3				
	5	18	00	2	18	00	2				
	6	19	00	1	19	00	1				
	7										
	8										
	9										
	A										
動 作 切 替	系統	00:00~00:00		00:00~00:00		00:00~00:00					
	閃光	21:00~06:00		21:00~06:00		21:00~06:00					

系 統 動 作 定 数	同期点	1ステップ 始め
	追従幅	-5%/+20%
	追従階梯秒数配分	スプリット比配分
	主現示追従階梯	1
	従現示追従階梯	6
運 動 子 機 能 定 数	時刻修正	●
	DC方式	
	AC方式	
	同期階梯1(B/Y1)	
	同期階梯2(A/Y2)	
	周期監視時間	
	共通オフセット1	
分	共通オフセット2	
	運動親機	

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10~19)	×0.1倍
弱者用保証青時間 (0~99)	秒

	単位1				単位2			
	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	P1				P1			
	P2				P2			
	P3				P3			
	P4				P4			
	P5				P5			
	P6				P6			
	P7				P7			
	P8				P8			
	P9				P9			
	PA				PA			
リ コ ー ル 定 数	感応階梯		ステップ		感応階梯			
	補正階梯		ステップ		補正階梯			
	感知器指定		感知器指定		感知器指定			

備 考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。

リ コ ー ル 定 数	感応階梯		ステップ					
	補正階梯		ステップ					
	感知器指定		押ボタン		車両			
			押ボタン受付禁止階梯		開始		終了	
曜 日 固 定 祝 祭 日 テ ー ブ ル			車両リコール受付禁止階梯		開始		終了	

	月	週	曜日
1	1	2	1
2	10	2	1
3	7	3	1
4	9	3	1

規制番号	05-0175
名 称	片刈池

設定変更履歴	
年月日	変更内容
2008年2月19日	スプリット変更(従道路の延長)
2008年12月22日	三色運用延長(6~21以降F→6~24以降F)21~24は単独運用
2010年2月23日	制御機更新