



規制番号 名称		07-0116	東町3丁目(北)		運 用	2021年9月9日		製造番号	K0000127	
制御機機種		交通信号制御機(多段系統式)		EC6050K+34001001		開始日時	3時10分	～	製造年月	2021年8月
警交仕規第1012号版4		製作所	日本信号株式会社		作動時間	終日		施工会社	(株)瀬戸内電業社	
署別	福山東	付加機能	系統							新型錠

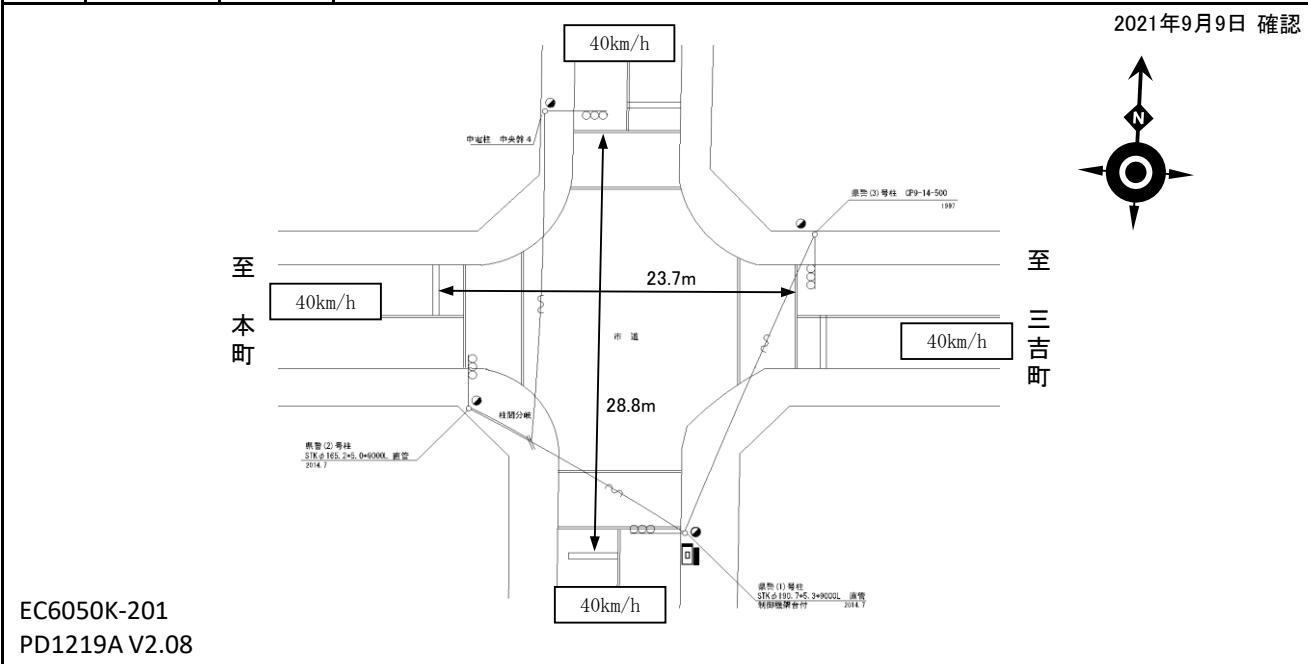

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R										

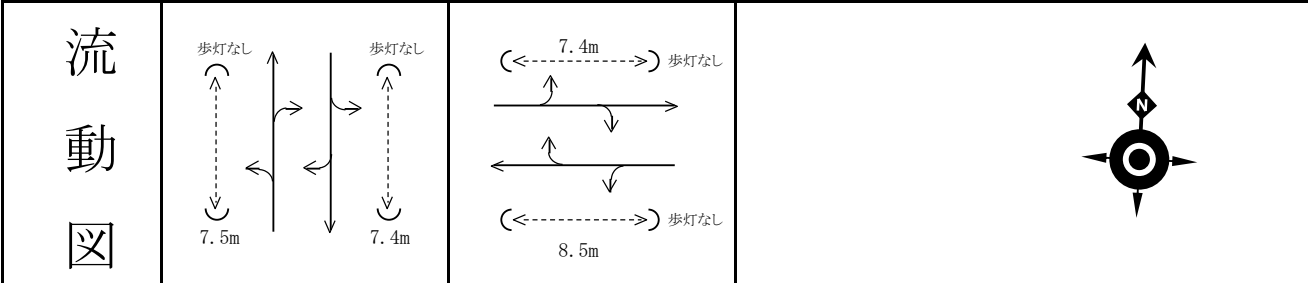

(1P) [1P]																				
1 [1V]																				
(2P) [2P]																				
2 [2V]																				

パターン											周期	オフセット 秒
保安	29	5	2	3	3	35	5	2	3	3	90	
P0											0	
P1	37	5	2	3	3	27	5	2	3	3	90	55
P2	29	5	2	3	3	35	5	2	3	3	90	55
P3											0	
P4											0	
P5											0	
P6											0	
P7											0	
P8											0	
P9											0	
PA											0	
最長時間(秒)	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10		
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95		
AB出力	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A		

切替番号

(1) 平日

時 分

ハタ
番号

(2) 土曜

時 分

ハタ
番号

(3) 日曜

時 分

ハタ
番号

(4)特殊日1

時 分

ハタ
番号

(5)特殊日2

時 分

ハタ
番号

(6)特殊日3

時 分

ハタ
番号

(7)特殊日4

時 分

ハタ
番号

1

6

00

2

6

00

2

6

00

2

2

7

00

1

7

00

1

3

9

00

2

9

00

2

4

17

00

1

17

00

1

5

6

7

8

9

A

系統

00:00～00:00

00:00～00:00

00:00～00:00

同期点

1ステップ始まり

追従幅

+15%・-5%

追従階梯秒数配分

均等

主現示追従階梯

1ステップ

従現示追従階梯

6ステップ

時刻修正

○(GPS)

DC方式

AC方式

同期階梯1(B/Y1)

同期階梯2(A/Y2)

周期監視時間

共通オフセット1

共通オフセット2

連動親機

実行しきい値

連動パターン

交通弱者感応定数

感応階梯

ステップ

補正階梯

ステップ

倍率指定 (10～19)

×0.1倍

弱者用保証青時間(0～99)

秒

単位1

短縮

延長

単位青

単位青

単位2

短縮

延長

単位青

単位青

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

PA

感応階梯

感応階梯

感応階梯

ステップ

補正階梯

ステップ

感知器指定

押ボタン

車両

押ボタン受付禁止階梯

開始

終了

車両リコール受付禁止階梯

開始

終了

特殊日(プロ多)

平土休

西暦

月

日

平日(1)

土曜(2)

休日(3)

毎年(55)

規制番号

07-0116

名称

東町3丁目(北)

備考

地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は0.5秒単位です。

設定変更履歴

年月日

変更内容

2005年7月19日

ボタン2追加

2018年6月20日

ボタン秒数変更

2021年9月9日

制御機更新