規制番号　名称	07-0167 ニツ川 (S9-TCU)	運　用	2024年11月7日	製造番号	K0000005
管制番号　名称	70167 ニツ川 1012号「版6」	開始日時	3時18分　～	製造年月	2024年9月
				メーカー	日本信号

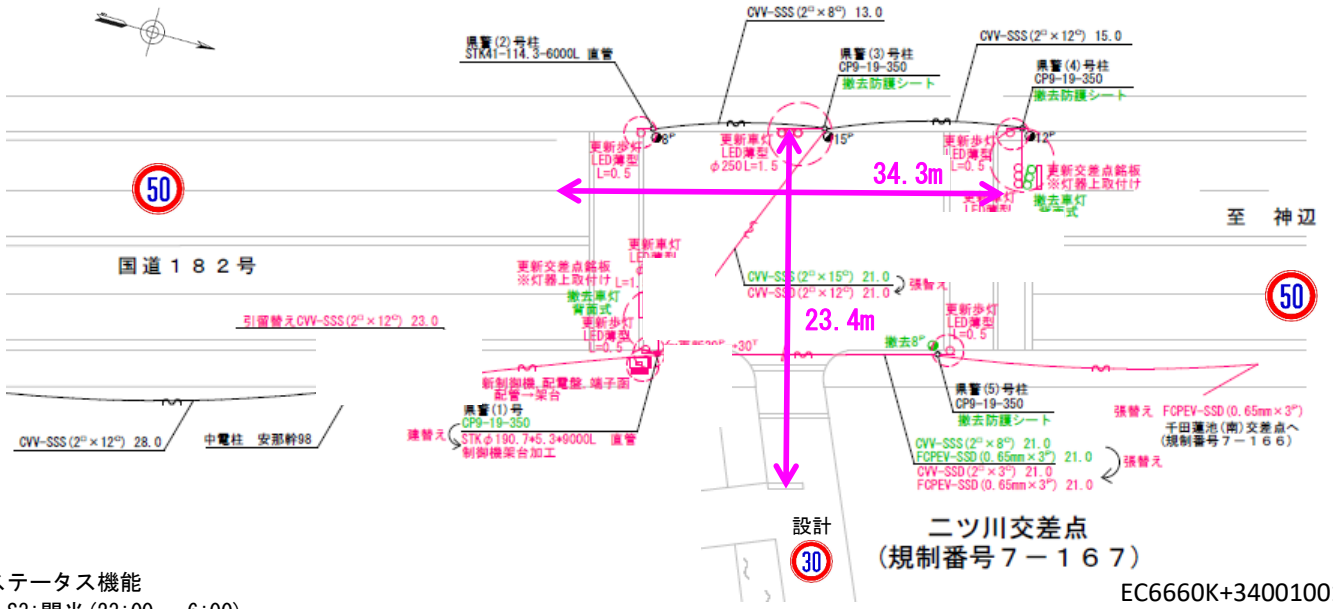

ステータス機能
S3:閃光(23:00～ 6:00)

※版4運用

EC6660K+34001001
EC6660K-6229
PD1220A V4.03

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R										
流動図		(5.5m) 歩灯なし				歩灯2 15.6m			歩灯2 15.6m											
（ １Ｐ ）　[1P]	―	‖	―	―	―	―	―	―	―	―										
1　[1V]	―	―	―	∿	―	―	―	―	―	―										
２Ｐ　[2P]	―	―	―	―	―	―	‖	―	―	―										
2　[2V]	―	―	―	―	―	―	―	―	∿	―										
ＰＵ	109					109														
ＰＬ　（ 50秒 ）	7	5	2	3	3	16	6	2	3	3										
保安秒時　（ 140秒 ）	84	5	2	3	3	29	6	2	3	3										
最長時間（秒）	110	10	110	10	10	110	10	110	10	10										
最短時間（秒）	8	0.95	0.95	0.95	0.95	8	0.95	0.95	0.95	0.95										
ＡＢ連動出力																				

規制番号 名称	7-0167 ニッ川		運 用	H16.2.27	製造番号	4B1955
管制番号 名称	070167 ニッ川	UC-UD(TCU)	開始日時	12:08～	製造年月	2004.1

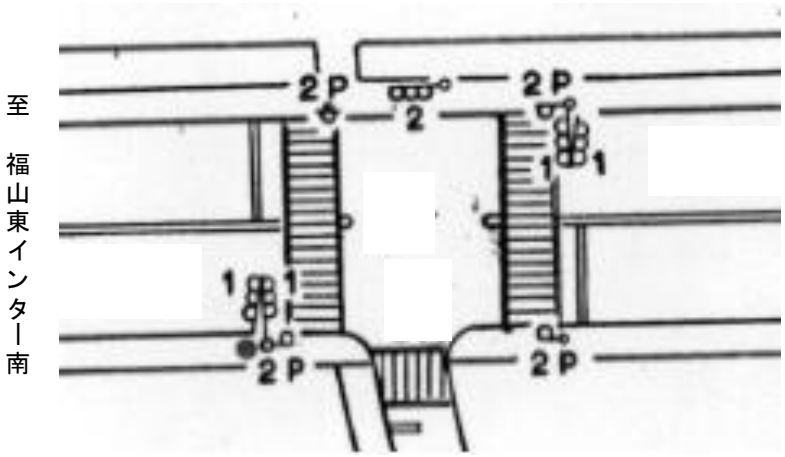

ステータス機能
S3:閃光(23:00～ 6:00)

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R										
流動図																				
（1P）[1P]																				
1 [1V]																				
2P [2P]																				
2 [2V]																				
保安秒時(150秒)	99	5	2	3	2	25	6	2	3	3										
最長時間(秒)	110	10	110	10	10	110	10	110	10	10										
最短時間(秒)	8	0.95	0.95	0.95	0.95	8	0.95	0.95	0.95	0.95										
AB連動出力	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A