


規制番号 名称		07-0197	中野		運 用	2012年10月22日		製造番号	K0000007
制御機種		交通信号制御機(UC形)	EC5450M+34001001			開始日時	14時16分	～	製造年月
警交仕規1012号版3		製作所	日本信号株式会社	作動時間	終日			施工会社	PSSJ(株)
署別	福山北	付加機能	新型錠						

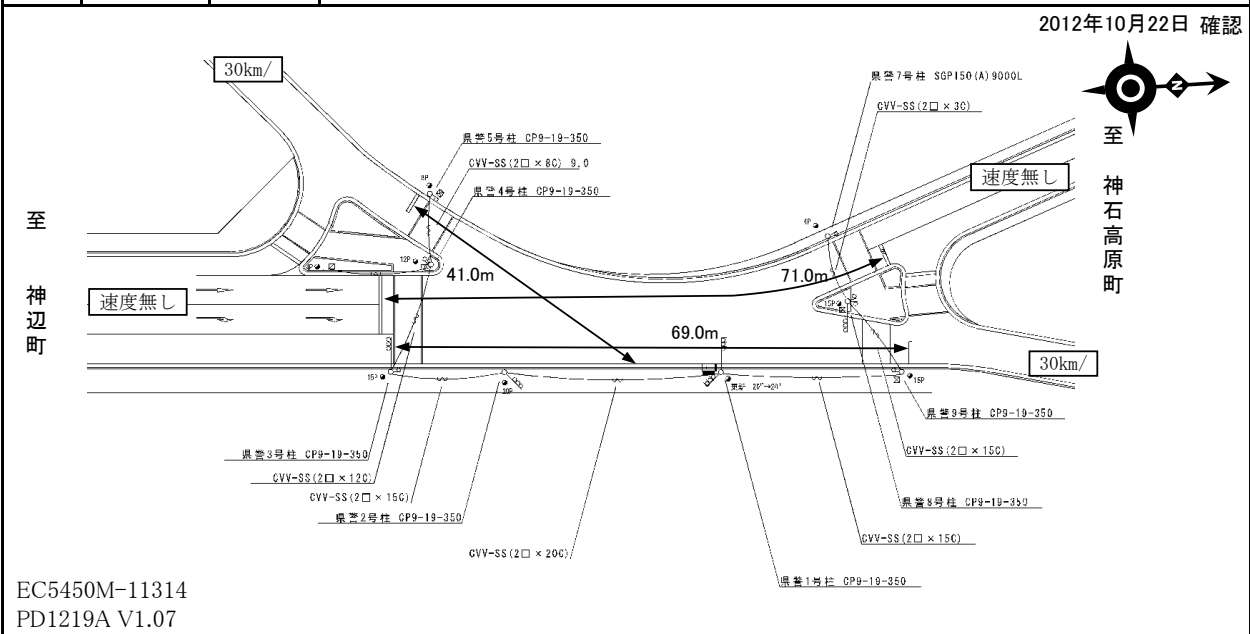

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PG	1PW	1Y	1R	2PG	2PG	2G	2Y	2R	3PG	3PW	3G	3Y	3R					
流動図																				
	1P [1P]																			
	1 [1V]																			
	2P [2P]																			
	2 [2V]																			
	3P [3P]																			
	3 [3V]																			
パターン																周期		オフセット		秒
保安	32	5	2	3	5	30	5	2	3	5	14	5	2	3	4			120		
P0																		0		
P1	22	5	2	3	5	20	5	2	3	5	14	5	2	3	4			100		
P2	27	5	2	3	5	25	5	2	3	5	14	5	2	3	4			110		
P3	32	5	2	3	5	30	5	2	3	5	14	5	2	3	4			120		
P4	37	5	2	3	5	35	5	2	3	5	14	5	2	3	4			130		
P5	42	5	2	3	5	40	5	2	3	5	14	5	2	3	4			140		
P6	47	5	2	3	5	45	5	2	3	5	14	5	2	3	4			150		
P7	52	5	2	3	5	50	5	2	3	5	14	5	2	3	4			160		
P8	57	5	2	3	5	55	5	2	3	5	14	5	2	3	4			170		
P9	62	5	2	3	5	60	5	2	3	5	14	5	2	3	4			180		
PA	67	5	2	3	5	65	5	2	3	5	14	5	2	3	4			190		
最長時間(秒)	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10					
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95					
AB出力	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A					

		(1) 平日				(2) 土曜				(3) 日曜				(4) 特殊日1				(5) 特殊日2				(6) 特殊日3				(7) 特殊日4			
パ タ ン 切 替	切替 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号				
	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1																			
	2	7	00	3	7	00	3	7	00	2																			
	3	9	00	2	9	00	2	18	00	1																			
	4	16	00	3	16	00	3																						
	5	19	00	2	19	00	2																						
	6	20	00	1	20	00	1																						
	7																												
	8																												
	9																												
A																													
動 作 切 替																													
系 統 動 作 定 数	同期点																												
	追従幅																												
	追従階梯秒数配分																												
	主現示追従階梯																												
	従現示追従階梯																												
	時刻修正				○(電波)																								
	連 動 子 機 機 能 定 数	DC方式								分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値																		
		AC方式									連動パターン																		
		同期階梯1(B/Y1)																											
		同期階梯2(A/Y2)																											
周期監視時間																													
共通オフセット1																													
共通オフセット2																													
連動親機																													
交通弱者感応定数																													
感応階梯												ステップ																	
補正階梯												ステップ																	
倍率指定 (10~19)												×0.1倍																	
弱者用保証青時間(0~99)												秒																	
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1						単位2						単位3																
		短縮	延長	単位青	単位青			短縮	延長	単位青	単位青			短縮	延長	単位青	単位青												
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒			Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒			Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒												
	P1						P1						P1																
	P2						P2						P2																
	P3						P3						P3																
	P4						P4						P4																
	P5						P5						P5																
	P6						P6						P6																
	P7						P7						P7																
	P8						P8						P8																
	P9						P9						P9																
	PA						PA		</																				