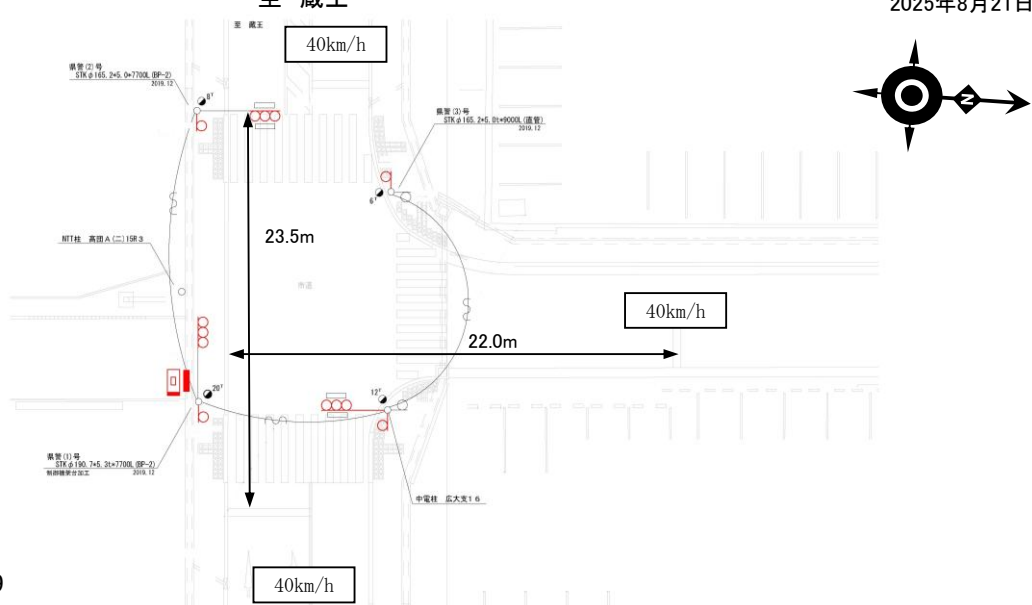
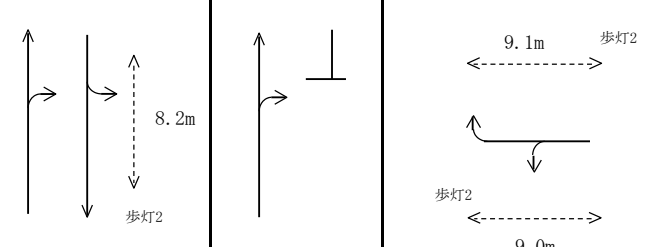





規制番号 名称		07-0405	広大付属高校東				運 用		2025年8月21日		製造番号		K0000007							
制御機種機種		交通信号制御機(多段系統式)		EC6650S+34001001				開始日時		11時47分 ~		製造年月		2025年8月						
警交仕規第1012号版6		製作所		日本信号株式会社				作動時間		6:00~22:00以降閃光		施工会社		(株)メディアテックー心						
署別		福山東		付加機能		系統		新型錠												
至 蔵王  2025年8月21日 確認 EC6650S-14359 PD1219A V3.02 至 伊勢丘																				
ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	2G	2Y	2R	3PG	3PW	3G	3Y	3R								
流動図																				
1P [1P]																				
1 [1V]																				
2 [2V]																				
3P [3P]																				
3 [3V]																				
パターン																		周期	オフセット 秒	
保安	49	5	2	3	5	3	3	17	5	2	3	3						100		
P0																		0		
P1	19	5	2	3	5	3	3	17	5	2	3	3						70	0	
P2	29	5	2	3	5	3	3	17	5	2	3	3						80	0	
P3	39	5	2	3	5	3	3	17	5	2	3	3						90	0	
P4	49	5	2	3	5	3	3	17	5	2	3	3						100	0	
P5																		0		
P6																		0		
P7																		0		
P8																		0		
P9																		0		
PA																		0		
最長時間(秒)	110	110	110	10	110	10	10	110	110	110	10	10								
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95								
AB出力	A	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A								

		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(5) 特殊日2			(6) 特殊日3			(7) 特殊日4		
パタン切替	切替番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号
	1	6	00	3	6	00	3	6	00	2												
	2	7	00	4	7	00	4	7	00	3												
	3	9	00	2	9	00	2	10	00	2												
	4	19	00	1	19	00	1	15	00	3												
	5							16	00	4												
	6							19	00	2												
	7							21	00	1												
	8																					
	9																					
A																						
動作切替	閃光系統	22:00～06:00			22:00～06:00			22:00～06:00														
		00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														
系統動作定数	同期点				1ステップ始まり																	
	追従幅				+15%・-5%																	
	追従階梯秒数配分				均等																	
	主現示追従階梯				1ステップ																	
	従現示追従階梯				8ステップ																	
	時刻修正				○(GPS)																	
連動子機能定数	DC方式								分周期連動機能定数	実行しきい値												
	AC方式									連動パターン												
	同期階梯1(B／Y1)																					
	同期階梯2(A／Y2)																					
	周期監視時間																					
	共通オフセット1																					
	共通オフセット2																					
連動親機																						
交通弱者感応定数																						
感応階梯				ステップ																		
補正階梯				ステップ																		
倍率指定 (10～19)				×0.1倍																		
弱者用保証青時間 (0～99)				秒																		
ギャップ感応定数	単位1								単位2								備考 地点感応制御機の場合左記のギャップ感応定数表の内容は下記の通りです。 短縮 Ts → ありません。 延長 Te → 限度青です。 単位青 上り → 単位青です。 単位青 下り → ありません。 単位青秒数は0.5秒単位です。					
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青							
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒							
	P1					P1					P1											
	P2					P2					P2											
	P3					P3					P3											
	P4					P4					P4											
	P5					P5					P5											
	P6					P6					P6											
	P7					P7					P7											
	P8					P8					P8											
	P9					P9					P9											
PA					PA					PA												
感応階梯								感応階梯														
リコール定数	感応階梯				ステップ																	
	補正階梯				ステップ																	
	感知器指定		押ボタン				車両															
	押ボタン受付禁止階梯						開始				終了											
車両リコール受付禁止階梯						開始				終了												
特殊日(プロ多)																						
平土休	西暦	月	日																			
				平日(1)																		
				土曜(2)																		
				休日(3)																		
				毎年(55)																		