


規制番号 名称		07-0442	引野町1丁目		運 用	2010年3月17日	製造番号	091207	
制御機機種		UC形制御機		TSC-2110	開始日時	15時30分 ～	製造年月	H22.02	
警交仕規232号		製作所	住友電気工業(株)		作動時間	06:00～23:00以後閃光		施工会社	メディアテックー心
署別	福山東	付加機能	連動子機						

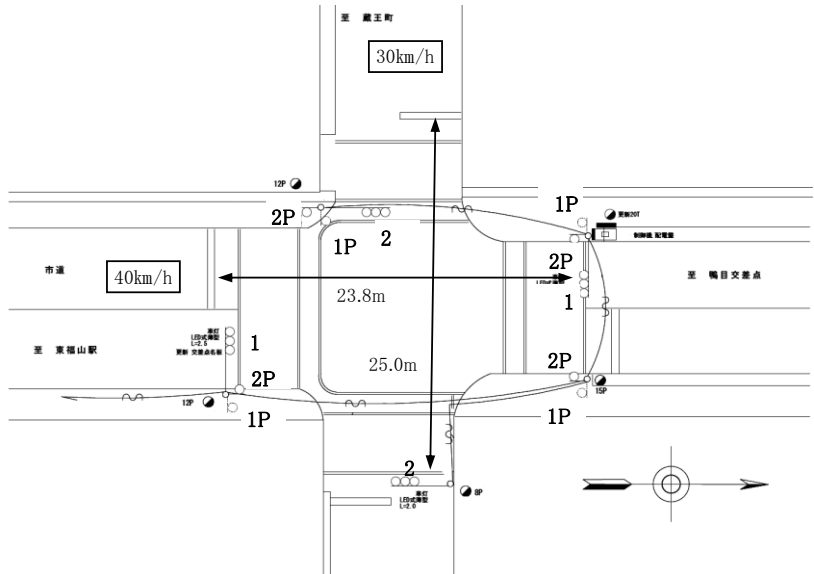

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R										
流動図																				
1P [1P]																				
1 [1V]																				
2P [2P]																				
2 [2V]																				
パターン																			周期	オフセット
保安	23	5	2	3	2	17	5	2	3	3									65	
P0																			0	
P1	23	5	2	3	2	17	5	2	3	3									65	17
P2																				
P3																				
P4																				
P5																				
P6																				
P7																				
P8																				
P9																				
PA																				

備考: P0 はAプロのみ設定。

パ タ ン 切 替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4												
	切替 番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号										
	1	00	00	1	00	00	1	00	00	1																						
	2																															
	3																															
	4																															
	5																															
	6																															
	7																															
	8																															
	9																															
A																																
動 作 切 替	閃光	23:00～06:00			23:00～06:00			23:00～06:00																								
系 統 動 作 定 数	同期点 追従幅																															
	追従階梯秒数配分																															
	主現示追従階梯																															
	従現示追従階梯																															
	時刻修正																															
連 動 子 機 能 定 数	DC方式								○																							
	AC方式																															
	同期階梯1(B/Y1)								1																							
	同期階梯2(A/Y2)																															
	周期監視時間								255																							
	共通オフセット1								17秒																							
	共通オフセット2																															
連動親機								07-0106 福山総合卸売市場																								
交通弱者感応定数																																
感応階梯										ステップ																						
補正階梯										ステップ																						
倍率指定 (10～19)										×0.1倍																						
弱者用保証青時間(0～99)										秒																						
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1								単位2																							
		短縮	延長	単位青	単位青						短縮	延長	単位青	単位青																		
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒						P1	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒																	
	P1									P1																						
	P2									P2																						
	P3									P3																						
	P4									P4																						
	P5									P5																						
	P6									P6																						
	P7									P7																						
	P8									P8																						
	P9									P9																						
	PA									PA																						
	感応階梯								感応階梯																							
リ コ ー ル 定 数	感応階梯				ステップ																											
	補正階梯				ステップ																											
	感知器指定				押ボタン								車両																			
	押ボタン受付禁止階梯																開始								終了							
	車両リコール																															