| 規制番号　名称 | | 07-0486 | 牛田橋(北) | | 運　用 | 2011年11月22日 | 製造番号 | 110516 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制御機機種 | | 交通信号制御機(警交仕規1012号「版2」) | TSC-2310 | | 開始時間 | 12時00分　～ | 製造年月 | 2011年10月 |
| 警交仕規　1012号 | | 製造会社 | 住友電工システムソリューション㈱ | 作動時間 | 終日 | | 施工会社 | メディアテクノ心 |
| 署別 | 福山北 | 付加機能 | UCサイズ，最大12出力16階梯，系統 | | | | | |

交差点図

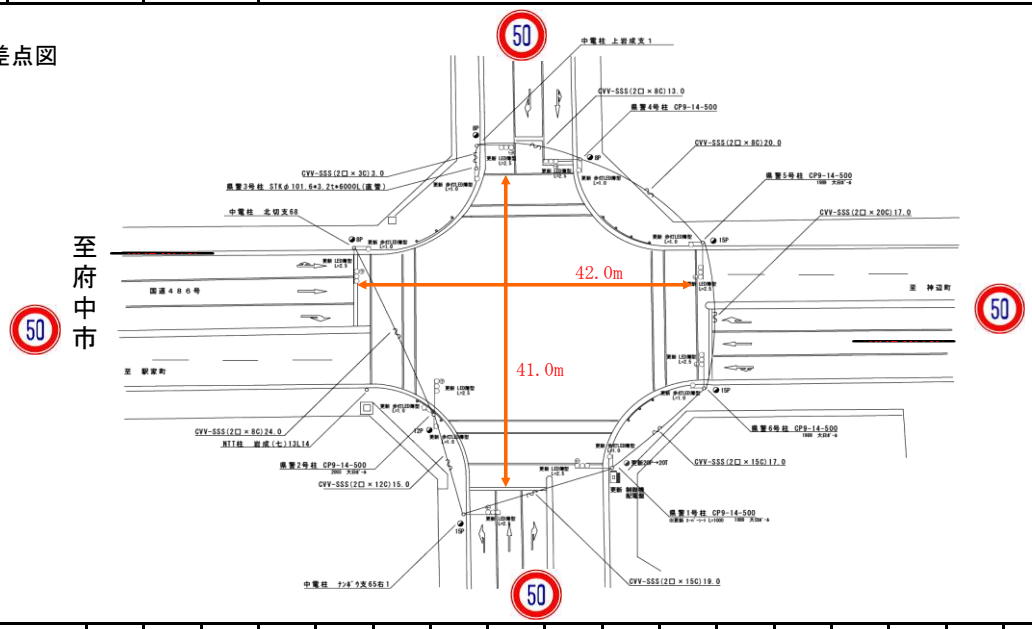


| ステップ番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステップ名称 | 1PG | 1PW | 1 G | 1 Y | 1A | 1Y | 1R | 2PG | 2PW | 2G | 2Y | 2A | 2Y | 2R | | | | | | |

流動図

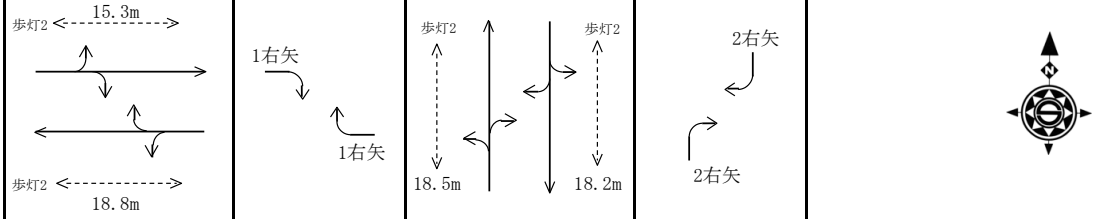


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P　[ 1P ] | ― | \|\|\|\| | ― | ― | ― | ― | ― | ― | \|\|\|\| | ― | ― | ― | ― | ― | | | | | | |
| 1　[ 1V ] | ― | ― | ― | ∿ | ― | ∿ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | | | | | |
| 1P　[ 1A ] | | | | | → | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2P　[ 2P ] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | \|\|\|\| | ― | ― | ― | ― | ― | | | | | | |
| 2　[ 2V ] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ∿ | ― | ∿ | ― | | | | | | |
| 2A　[ 2A ] | | | | | | | | | | | | → | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| パターン | | | | | | | | | | | | | | | | | | 周期 | オフセット秒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保　安 | 40 | 7 | 2 | 3 | 14 | 2 | 3 | 30 | 7 | 2 | 3 | 12 | 2 | 3 | | | | ~~130~~ | |
| P 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P 1 | 31 | 7 | 2 | 3 | 8 | 2 | 3 | 22 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | | | | ~~100~~ | 14 |
| P 2 | 32 | 7 | 2 | 3 | 11 | 2 | 3 | 26 | 7 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | | | | ~~110~~ | 14 |
| P 3 | 36 | 7 | 2 | 3 | 12 | 2 | 3 | 28 | 7 | 2 | 3 | 10 | 2 | 3 | | | | ~~120~~ | 15 |
| P 4 | 38 | 7 | 2 | 3 | 12 | 2 | 3 | 29 | 7 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | | | | ~~120~~ | 13 |
| P 5 | 38 | 7 | 2 | 3 | 14 | 2 | 3 | 32 | 7 | 2 | 3 | 12 | 2 | 3 | | | | ~~130~~ | 14 |
| P 6 | 42 | 7 | 2 | 3 | 14 | 2 | 3 | 31 | 7 | 2 | 3 | 9 | 2 | 3 | | | | ~~130~~ | 10 |
| P 7 | 42 | 7 | 2 | 3 | 14 | 2 | 3 | 31 | 7 | 2 | 3 | 9 | 2 | 3 | | | | ~~130~~ | 10 |
| P 8 | 42 | 7 | 2 | 3 | 14 | 2 | 3 | 31 | 7 | 2 | 3 | 9 | 2 | 3 | | | | ~~130~~ | 10 |
| P 9 | 42 | 7 | 2 | 3 | 14 | 2 | 3 | 31 | 7 | 2 | 3 | 9 | 2 | 3 | | | | ~~130~~ | 10 |
| P A | 42 | 7 | 2 | 3 | 14 | 2 | 3 | 31 | 7 | 2 | 3 | 9 | 2 | 3 | | | | ~~130~~ | 10 |

備考：　PO　はAプロのみ設定。

パタン切替

| | | (1) 平日 | | | (2) 土曜 | | | (3) 日曜 | | | (4) 特殊日1 | | | (4) 特殊日2 | | | (4) 特殊日3 | | | (4) 特殊日4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 切替番号 | 時 | 分 | パタン番号 | 時 | 分 | パタン番号 | 時 | 分 | パタン番号 | 時 | 分 | パタン番号 | 時 | 分 | パタン番号 | 時 | 分 | パタン番号 | 時 | 分 | パタン番号 |
| | 1 | 6 | 00 | 1 | 6 | 00 | 1 | 6 | 00 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 7 | 00 | 5 | 7 | 00 | 3 | 9 | 00 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 9 | 00 | 2 | 11 | 00 | 6 | 10 | 00 | 4 | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 11 | 00 | 3 | 15 | 00 | 6 | 11 | 00 | 6 | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | 15 | 00 | 6 | 19 | 00 | 2 | 15 | 00 | 6 | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | 19 | 00 | 2 | 20 | 00 | 1 | 19 | 00 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | 20 | 00 | 1 | | | | 20 | 00 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

動作切替

| | 系統 | 00:00～00:00 | 00:00～00:00 | 00:00～00:00 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

系統動作定数

| | | |
|---|---|---|
| 同期点 | | 1ステップ始め |
| 追従幅 | | |
| 追従階梯秒数配分 | | |
| 主現示追従階梯 | | 1ステップ |
| 従現示追従階梯 | | 8ステップ |
| 時刻修正 | | GPS |

連動子機機能定数

| | | |
|---|---|---|
| DC方式 | | |
| AC方式 | | |
| 同期階梯1(B／Y2) | | |
| 同期階梯2(A／Y3) | | |
| 周期監視時間 | | |
| 共通オフセット1 | | |
| 共通オフセット2 | | |
| 連動親機 | | |

分周期連動機能定数

| | | |
|---|---|---|
| 実行しきい値 | | |
| 連動パターン | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

交通弱者感応定数

| | |
|---|---|
| 感応階梯 | ステップ |
| 補正階梯 | ステップ |
| 倍率指定 (10～19) | ×0．1倍 |
| 弱者用保証青時間( 0～99) | 秒 |

ギャップ感応定数

| | 単位1 | | | | 単位2 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 短縮 Ts | 延長 Te | 単位青 上り0．1秒 | 単位青 下り0．1秒 | | 短縮 Ts | 延長 Te | 単位青 上り0．1秒 | 単位青 下り0．1秒 |
| P1 | | | | | P1 | | | | |
| P2 | | | | | P2 | | | | |
| P3 | | | | | P3 | | | | |
| P4 | | | | | P4 | | | | |
| P5 | | | | | P5 | | | | |
| P6 | | | | | P6 | | | | |
| P7 | | | | | P7 | | | | |
| P8 | | | | | P8 | | | | |
| P9 | | | | | P9 | | | | |
| PA | | | | | PA | | | | |
| 感応階梯 | | | | | 感応階梯 | | | | |
| 補正階梯 | | | | | 補正階梯 | | | | |
| 感知器指定 | | | | | 感知器指定 | | | | |

備考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青時間は 0．5秒単位です。

名称はこのように変更してください。

リコール定数

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 感応階梯 | | ステップ | | |
| 補正階梯 | | ステップ | | |
| 感知器指定 | 押ボタン | | 車両 | |
| 押ボタン受付禁止階梯 | | | 開始 | 終了 |
| 車両リコール受付禁止階梯 | | | 開始 | 終了 |

特殊日(プロ多)

| 日種 | 西暦 | 月 | 日 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 平日(1) |
| | | | | 土曜(2) |
| | | | | 休日(3) |
| | | | | 毎年(55) |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|---|---|
| 規制番号 | 07－0486 |
| 名 称 | 牛田橋(北) |

設定変更履歴

| 年月日 | 変更内容 |
|---|---|
| 2004年7月25日 | R486制御調整に伴う設定変更(ｽﾃｯﾌﾟ秒数・P0・ﾊﾟﾀﾝ切替・ｵﾌｾｯﾄ・ﾊﾟﾀﾝ秒数) |
| 2004年12月20日 | パタン秒数変更 |
| 2008年4月24日 | 国道486号線信号制御の運用改善に伴う設定変更(パタン秒数・オフセット・パタン切替の変更) |
| 2008年4月25日 | 設定変更(P2・P5秒数変更) |
| 2011年4月12日 | 制御機乗せ替え |
| 2011年11月22日 | 制御機更新，主従現示入替 |