


規制番号 名称		07-0507	春日町5丁目(西)		運 用	平成28年2月16日	製造番号	6A0347
制御機種種		UC-S 2-2-0		KS-17		開始日時	12時45分 ~	製造年月
警交仕規 1012号「版3」		製作所	コイト電工株式会社	作動時間	6:00～24:00以降閃光		施工会社	ミナモト通信(株)
署別	福山東	付加機能						

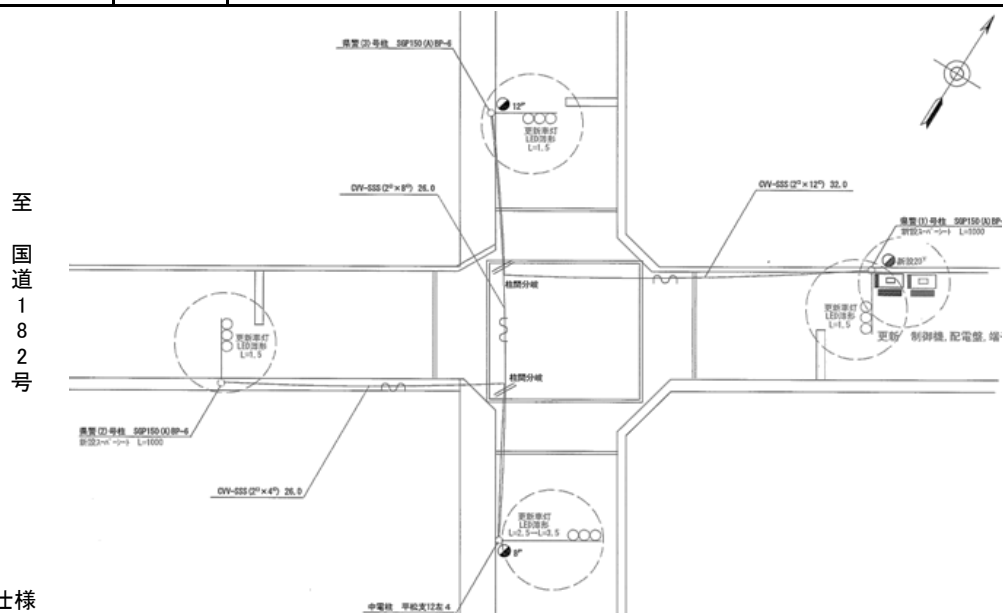

鍵:新仕様

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R										
流動図	6. 0m 歩灯なし					7. 1m 歩灯なし					6. 4m 歩灯なし									
	5. 7m 歩灯なし																			
1P [1P]																				
1 [1V]																				
2P [2P]																				
2 [2V]																				
パターン																			周期	オフセット
保安	22	6	2	3	2	12	6	2	3	2									60	
P1	10	5	5	3	2	10	5	5	3	2									50	
P2	15	5	5	3	2	15	5	5	3	2									60	
P3	20	5	5	3	2	20	5	5	3	2									70	
P4	25	5	5	3	2	20	5	5	3	2									75	
P5	30	5	5	3	2	20	5	5	3	2									80	
P6	35	5	5	3	2	20	5	5	3	2									85	
P7	40	5	5	3	2	20	5	5	3	2									90	
P8	45	5	5	3	2	20	5	5	3	2									95	
P9	50	5	5	3	2	20	5	5	3	2									100	
PA	55	5	5	3	2	20	5	5	3	2									105	

備考: PO はAプロのみ設定。

: 歩灯出力なしの場合、(1P)と表記する。

: ギャップ感応時の延長ステップは初期青から最大限度度青時間までの範囲で歩進します。

備考

地点感應制御機の場合左記の
ギャップ感應定数表の内容は
下記の通りです。(U/UC形の場合)

短縮 $T_s \rightarrow$ 短縮限度秒数です。
延長 $T_e \rightarrow$ 延長限度秒数です。
単位青 上り $\rightarrow$ 単位青です。
単位青 下り $\rightarrow$ 単位青です。
単位青秒数は 0.1秒単位です。
初期青 $\rightarrow$ 延長ステップの保証秒数です。
初期青はパターン時間になります。

名称はこのように変更してください。