


規制番号 名称		07-0528	森脇(西)		運 用	2017年11月29日		製造番号	K0000004	
制御機機種		交通信号制御機(多段系統式)		EC5750D+34001001	開始日時	1時10分	～	製造年月	2017年10月	
警交仕規第1012号版4		製作所	日本信号株式会社		作動時間	終日		施工会社	(株)メディアテック心	
署別	福山北	付加機能	連動子機							新型錠

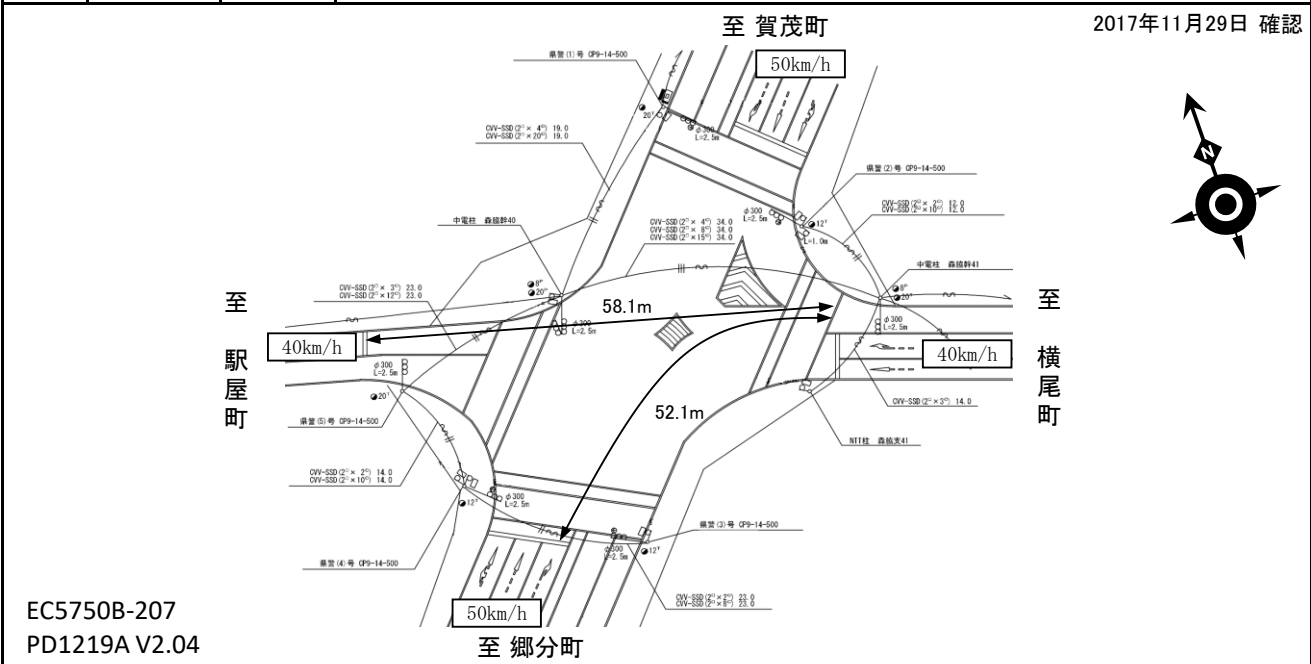

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2A	2Y	2R								
流動図																				
1P [1P]																				
1 [1V]																				
2P [2P]																				
2 [2V]																				
2A [2A]																				
パターン																				
保安	27	7	2	3	5	28	6	2	3	8	2	4						97	1	
P0																		0		
P1	20	7	2	3	5	21	6	2	3	5	2	4						80	1	
P2	22	7	2	3	5	28	6	2	3	11	2	4						95	1	
P3	27	7	2	3	5	28	6	2	3	8	2	4						97	1	
P4	40	7	2	3	5	28	6	2	3	8	2	4						110	1	
P5	50	7	2	3	5	28	6	2	3	8	2	4						120	1	
P6	60	7	2	3	5	28	6	2	3	8	2	4						130	1	
P7	70	7	2	3	5	28	6	2	3	8	2	4						140	1	
P8	80	7	2	3	5	28	6	2	3	8	2	4						150	1	
P9	90	7	2	3	5	28	6	2	3	8	2	4						160	1	
PA	90	7	2	3	5	28	6	2	3	8	2	4						160	1	
最長時間(秒)	110	110	110	10	10	110	110	110	10	110	10	10								
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95								
AB出力	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A	A								

パ タ ン 切 替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4						
	切替 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号				
	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1																
	2	7	00	3	7	00	3																			
	3	8	30	1	8	30	1																			
	4	16	00	2	16	00	2																			
	5	19	00	1	19	00	1																			
	6																									
	7																									
	8																									
	9																									
A																										
動 作 切 替	連動子機	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00																		
系 統 動 作 定 数	同期点																									
	追従幅																									
	追従階梯秒数配分																									
	主現示追従階梯																									
	従現示追従階梯																									
	時刻修正																									
連 動 子 機 機 能 定 数	DC方式				○				実行しきい値 0 連動パターン 1/1																	
	AC方式				-																					
	同期階梯1(B/Y1)				2ステップ																					
	同期階梯2(A/Y2)				-																					
	周期監視時間				255秒																					
	共通オフセット1				個別オフセット																					
	共通オフセット2				-																					
	連動親機				森脇三差路(07-0176)																					
交通弱者感応定数																										
感応階梯								ステップ																		
補正階梯								ステップ																		
倍率指定 (10～19)								×0.1倍																		
弱者用保証青時間(0～99)								秒								備考 地点感応制御機の場合左記の ギャップ感応定数表の内容は 下記の通りです。 短縮 Ts → ありません。 延長 Te → 限度青です。 単位青 上り → 単位青です。 単位青 下り → ありません。 単位青秒数は0.5秒単位です。										
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1								単位2																	
			短縮		延長		単位青		単位青				短縮		延長							単位青		単位青		
			Ts		Te		上り0.1秒		下り0.1秒				Ts		Te							上り0.1秒		下り0.1秒		
	P1										P1															
	P2										P2															
	P3										P3															
	P4										P4															
	P5										P5															
	P6										P6															
	P7										P7															
P8										P8																
P9										P9																
PA										PA																
感応階梯								感応階梯																		
感応階梯								ステップ																		
補正階梯								ステップ																		
感知器指定				押ボタン								車両														
押ボタン受付禁止階梯								開始																		
車両リコール受付禁止階梯								開始																		
特殊日(プロ多)																規制番号 07-0528 名称 森脇(西)										
平土休	西暦	月	日																							
				平日(1)																						
				土曜(2)																						
				休日(3)																						
				毎年(55)																						
設定変更履歴																										
年月日				変更内容																						
2013年12月20日				設定変更(連動落対応)																						
2017年11月29日				制御機更新																						