


規制番号	名称	07-0614	松永町6丁目	運用	2010年9月24日	製造番号	X55539
制御機種	U-S 3-2-2	LTC-SN20	開始日時	10時15分	製造年月	2002/11	
警交仕規第231号	メーカー名	(株)京三製作所	作動時間	終 日	施工会社	メディアテック心(株)	
署別	福山西	付加機能	系統機能、時刻修正機能				

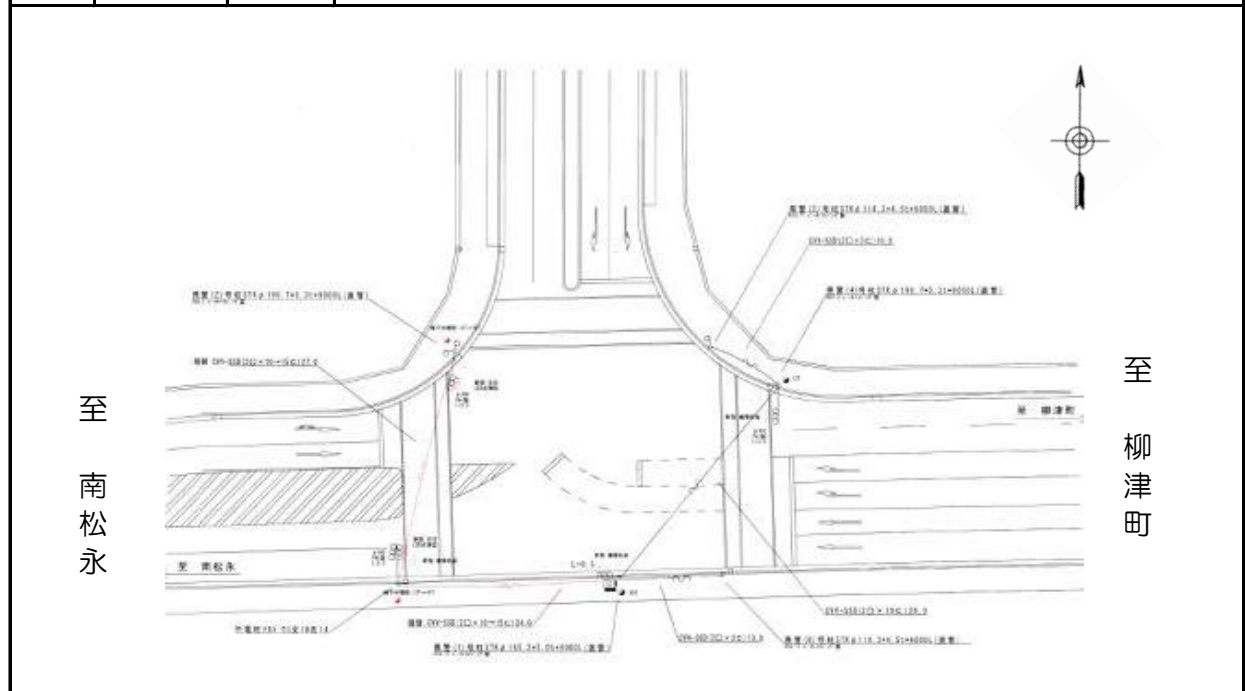

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1A	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R											
流動図	22.0m 歩灯2 至 南松永 ←→ 至 柳津町							20.0m 歩灯2灯 					20.0m 歩灯2灯 										
1 P [1P]																							
1 [1V]																							
2 [2V]																							
1 A [1A]																							
2 A [2A]																							
3 P [3P]																							
3 [3V]																							
保 安	23	5	3	3	5	3	3	11	5	3	3	3							周期	70			
定周期																			秒	70			
P 1	21	8	1	3	5	3	2	23	8	1	3	2							80	50			
P 2	31	8	1	3	5	3	2	23	8	1	3	2							90	60			
P 3	41	8	1	3	5	3	2	23	8	1	3	2							100	70			
P 4	46	8	1	3	5	3	2	23	8	1	3	2							105	0			
P 5	51	8	1	3	5	3	2	23	8	1	3	2							110	0			
P 6	56	8	1	3	5	3	2	23	8	1	3	2							115	0			
P 7	61	8	1	3	5	3	2	23	8	1	3	2							120	0			
P 8	66	8	1	3	5	3	2	23	8	1	3	2							125	0			
P 9	71	8	1	3	5	3	2	23	8	1	3	2							130	0			
P A	76	8	1	3	5	3	2	23	8	1	3	2							135	0			

パ タ ン 切 替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4			
	切替 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	
	1	7	00	3	7	00	3	7	00	2													
	2	9	00	2	9	00	2	20	00	1													
	3	20	00	1	20	00	1																
	4																						
	5																						
	6																						
	7																						
	8																						
9																							
A																							
動 作 切 替	系統	00:00~00:00			00:00~00:00			00:00~00:00															
系 統 動 作 定 数	同期点			1ステップ 始め																			
	追従幅			-5%/+20%																			
	追従階梯秒数配分			スプリット比配分																			
	主現示追従階梯			1																			
	従現示追従階梯			8																			
	時刻修正			●																			
連 動 子 機 能 定 数	DC方式																		分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値			
	AC方式																			連動パターン			
	同期階梯1(B/Y1)																						
	同期階梯2(A/Y2)																						
	周期監視時間																						
	共通オフセット1																						
	共通オフセット2																						
連動親機																							
交通弱者感応定数																							
感応階梯										ステップ													
補正階梯										ステップ													
倍率指定 (10~19)										×0.1倍													
弱者用保証青時間 (0~99)										秒													
ギャ ップ 感 応 定 数	単位1								単位2														
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青													
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒													
	P1					P1																	
	P2					P2																	
	P3					P3																	
	P4					P4																	
	P5					P5																	
	P6					P6																	
	P7					P7																	
	P8					P8																	
	P9					P9																	
	PA					PA																	
	感応階梯					感応階梯																	
補正階梯					補正階梯																		
感知器指定					感知器指定																		
リ コ ー ル 定 数	感応階梯			ステップ																			
	補正階梯			ステップ																			
	感知器指定			押ボタン			車両																
	押ボタン受付禁止階梯						開始			終了													
	車両リコール受付禁止階梯						開始			終了													
曜日固定祝祭日テーブル																							
	月	週	曜日																				
1	1	2	1																				
2	10	2	1																				
3	7	3	1																				
4	9	3	1																				
設定変更履歴																							
年月日																			変更内容				
2010年9月24日																			現示変更 2φ→3φに変更(時差式)				

備 考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこのように変更してください。