
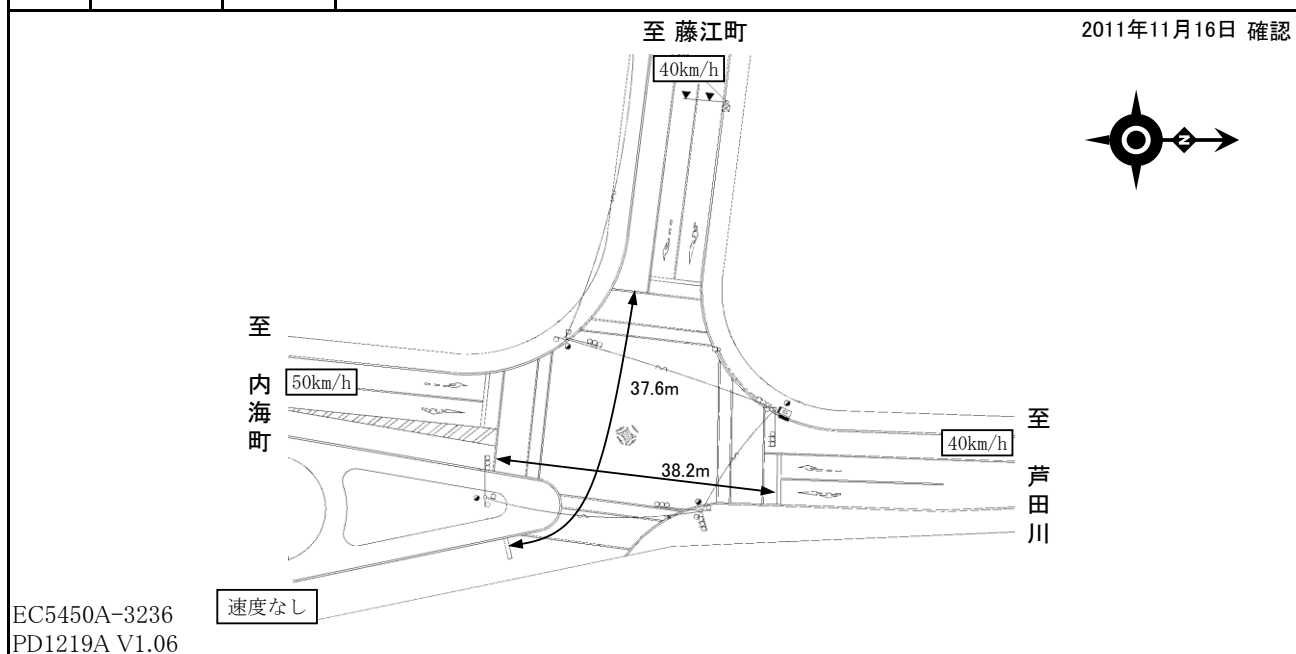


規制番号 名称		07-0659	平 泊		運 用	2011年11月16日		製造番号	K0000001
制御機機種		交通信号制御機(UC形)	EC5450A+34001001		開始日時	10時40分	～	製造年月	2011年10月
警交仕規1012号版2		製作所	日本信号株式会社	作動時間	6:00～24:00以後閃光			施工会社	PSSJ(株)
署別	福山西	付加機能	新型錠						

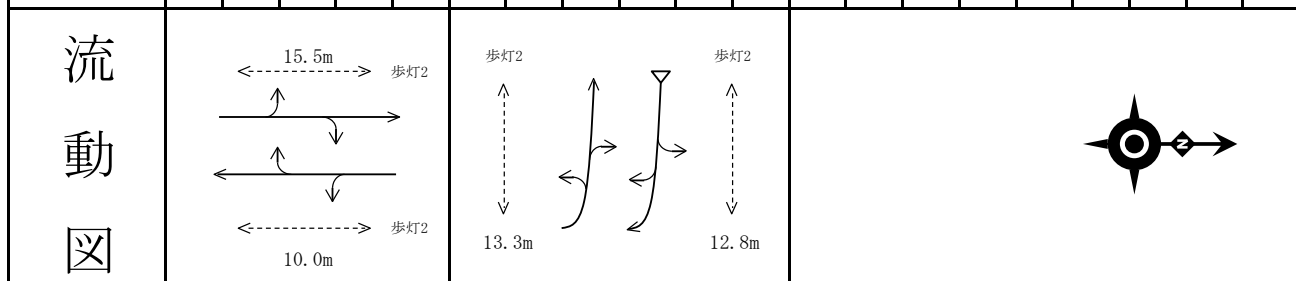

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PG	2PW	2G	2Y	2R									

[illegible]

	(1) 平日	(2) 土曜	(3) 日曜	(4)特殊日1	(5)特殊日2	(6)特殊日3	(7)特殊日4			
パ タ ン 切 替	切替番号	時分 ハタン番号	時分 ハタン番号	時分 ハタン番号	時分 ハタン番号	時分 ハタン番号	時分 ハタン番号			
	1	6 00 1	6 00 1	6 00 1						
	2	7 00 3	7 00 2	16 00 2						
	3	9 00 1	9 00 1	20 00 1						
	4	16 00 2	16 00 2							
	5	17 00 3	17 00 3							
	6	19 00 2	19 00 2							
	7	20 00 1	20 00 1							
	8									
	9									
A										
動作切替	キヤップ感応 閃光	00:00～00:00 00:00～06:00	00:00～00:00 00:00～06:00	00:00～00:00 00:00～06:00						
系統動作定数	同期点追従幅									
	追従階梯秒数配分									
	主現示追従階梯									
	従現示追従階梯									
	時刻修正									
連動子機能定数	DC方式			分周期連動機能定数	実行しきい値					
	AC方式				連動パターン					
	同期階梯1(B/Y1)									
	同期階梯2(A/Y2)									
	周期監視時間									
	共通オフセット1									
	共通オフセット2									
	連動親機									
交通弱者感應定数										
感應階梯			ステップ							
補正階梯			ステップ							
倍率指定(10～19)			×0.1倍							
弱者用保証青時間(0～99)			秒							
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1				単位2					
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒	P1	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒
	P1		16	40		P1				
	P2		16	40		P2				
	P3		16	40		P3				
	P4		16	40		P4				
	P5		16	40		P5				
	P6		16	40		P6				
	P7		16	40		P7				
	P8		16	40		P8				
	P9		16	40		P9				
	PA		16	40		PA				
	感應階梯			7	感應階梯					
リ コ ー ル 定 数	感應階梯		ステップ							
	補正階梯		ステップ							
	感知器指定		押ボタン		車両					
	押ボタン受付禁止階梯				開始		終了			
	車両リコール受付禁止階梯				開始		終了			
特殊日(プロ多)										
平土休西暦月日										
				平日(1) 土曜(2) 休日(3) 毎年(55)						
設定変更履歴										
年月日				変更内容						
2011年11月16日				制御機更新						

規制番号 07-0659
 名称 平迫