



規制番号 名称		07-0446	卸町(中)		運 用	H22年3月15日	製造番号	091204
制御機機種		UC形制御機		TSC-2110	開始日時	14時30分 ~	製造年月	H22.02
警交仕規232号		製作所	住友電気工業(株)	作動時間	07:00~21:00以後 閃光		施工会社	メディアテックー心
署別	福山東	付加機能						

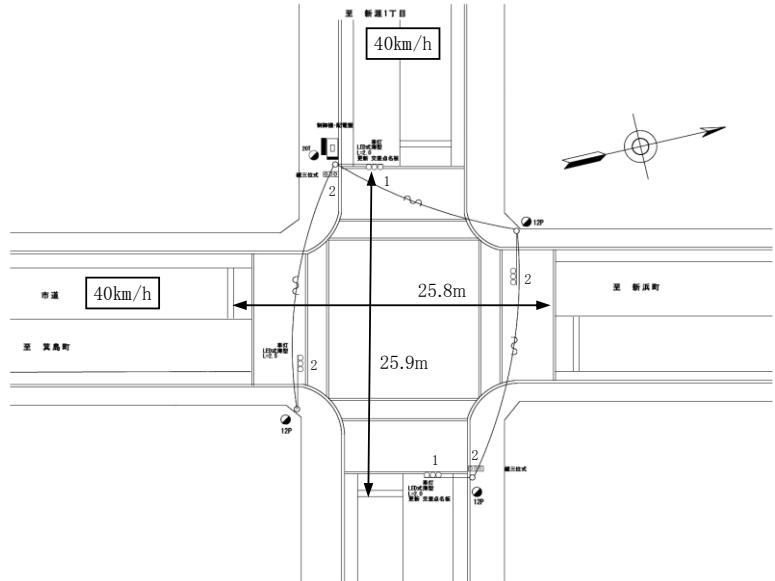

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R										

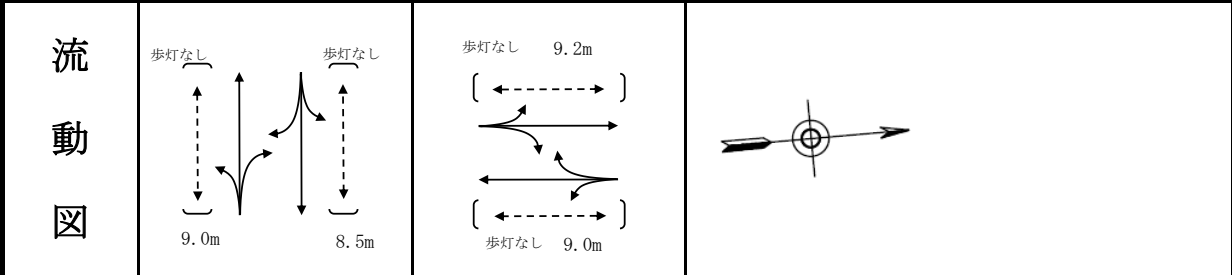

(1P) [1P]																				
1 [1V]																				
(2P) [2P]																				
2 [2V]																				

パターン																			周期	オフセット 秒
保安	23	5	2	3	2	23	5	2	3	2									70	
P0																			0	
P1	23	5	2	3	2	23	5	2	3	2									70	0
P2	28	5	2	3	2	23	5	2	3	2									75	0
P3	28	5	2	3	2	28	5	2	3	2									80	0
P4	33	5	2	3	2	28	5	2	3	2									85	0
P5	33	5	2	3	2	33	5	2	3	2									90	0
P6	38	5	2	3	2	33	5	2	3	2									95	0
P7	38	5	2	3	2	38	5	2	3	2									100	0
P8	43	5	2	3	2	38	5	2	3	2									105	0
P9	43	5	2	3	2	43	5	2	3	2									110	0
PA	48	5	2	3	2	43	5	2	3	2									115	0

備考: P0 はAプロのみ設定。

		(1) 平日		(2) 土曜		(3) 日曜		(4)特殊日1		(5)特殊日2		(6)特殊日3		(7)特殊日4				
パ タ ン 切 替	切替 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号		
	1	7	00	5	7	00	5	7	00	3								
	2	9	00	3	9	00	1	9	00	1								
	3	10	00	1	16	00	5	16	00	3								
	4	16	00	5	18	00	3	18	00	1								
	5	19	00	3	19	00	1											
	6	20	00	1														
	7																	
	8																	
	9																	
A																		
動 作 切 替	閃光	21:00～07:00			21:00～07:00			21:00～07:00										
系 統 動 作 定 数	同期点				1ステップ始め													
	追従幅																	
	追従階梯秒数配分																	
	主現示追従階梯				1													
	従現示追従階梯				6													
	時刻修正				電波時計													
運 動 子 機 能 定 数	DC方式								分 周 期 運 動 機 能 定 数	実行しきい値								
	AC方式									連動パターン								
	同期階梯1(B/Y1)																	
	同期階梯2(A/Y2)																	
	周期監視時間																	
	共通オフセット1																	
	共通オフセット2																	
	連動親機																	
交通弱者感応定数																		
感応階梯						ステップ												
補正階梯						ステップ												
倍率指定 (10～19)						×0.1倍												
弱者用保証青時間(0～99)						秒												
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1				単位2													
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青								
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒								
	P1					P1												
	P2					P2												
	P3					P3												
	P4					P4												
	P5					P5												
	P6					P6												
	P7					P7												
	P8					P8												
	P9					P9												
	PA					PA												
	感応階梯				感応階梯													
リ コ ー ル 定 数	感応階梯		ステップ															
	補正階梯		ステップ															
	感知器指定		押ボタン				車両											
	押ボタン受付禁止階梯								開始				終了					
	車両リコール受付禁止階梯								開始				終了					
	特殊日(プロ多)																	
平日(1)																		
土曜(2)																		
休日(3)																		
毎年(55)																		
設定変更履歴																		
年月日				変更内容														
2010年3月15日				端末更新														

規制番号 07-0446

名 称 鉦野(中)

備 考

地点感応制御機の場合左記のギャップ感応定数表の内容は下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。

延長 Te → 限度青です。

単位青 上り → 単位青です。

単位青 下り → ありません。

単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこうのように変更してください。