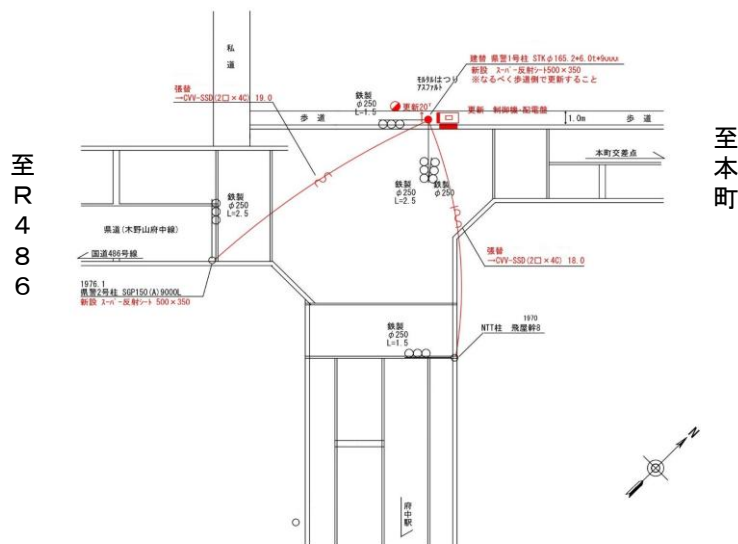


規制番号 名称		08-0030	西 町		運 用	2020/11/2	製造番号	0J2694
制御機種種		UC 2-2-0	KS-17		開始日時	12時10分 ～	製造年月	2020年9月
警交仕規 1012号「版4」		製作所	コイト電工(株)	作動時間	6:00～23:00以降閃光		施工会社	瀬戸内通信株式会社
署別	府中	付加機能	系統					

[illegible]

2002/12/17

パターン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
	切替番号	時	分	ハタ番号	時	系統	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号
	1	6	00	2	6	00	2	6	00	2												
	2	7	00	3	7	00	3	7	00	3												
	3	9	00	1	9	00	1	9	00	1												
	4	17	00	3	17	00	3	17	00	3												
	5	18	00	2	18	00	2	18	00	2												
	6	19	00	1	19	00	1	19	00	1												
	7																					
	8																					
9																						
A																						
動作切替	閃光系統	23:00～6:00 00:00～00:00			23:00～6:00 00:00～00:00			23:00～6:00 00:00～00:00														

系統動作 設定数	同期点	1ステップ 始め			
	追従幅	-5/+15			
	追従階梯秒数配分	等分			
	主現示追従階梯	1ステップ ⁺			
	従現示追従階梯	6ステップ ⁺			
時刻修正	●				
運動子機 機能 設定数	DC方式		分 周 期 運 動 機 能 定 数	実行しきい値	
	AC方式			連動パターン	
	同期階梯1(B／Y1)				
	同期階梯2(A／Y2)				
	周期監視時間				
	共通オフセット1				
	共通オフセット2				
	連動親機				

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10~19)	×0.1倍
弱者用保証青時間(0~99)	秒

ギャップ感応定数	単位1				単位2			
	短縮	延長	単位青	単位青	短縮	延長	単位青	単位青
	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒
P1					P1			
P2					P2			
P3					P3			
P4					P4			
P5					P5			
P6					P6			
P7					P7			
P8					P8			
P9					P9			
PA					PA			
	感応階梯				感応階梯			

備考

地点感応制御機の場合左記のギャップ感応定数表の内容は下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこのように変更してください。

リ コ ー ル 定 数	感応階梯	ステップ				
	補正階梯	ステップ				
	感知器指定	押ボタン	車両			
	押ボタン受付禁止階梯			開始	終了	
	車両リコール受付禁止階梯			開始	終了	

[illegible]

規制番号	08-0030
名 称	西一町

設定變更履歷

年月日	変更内容
2020年11月2日	制御機更新