


規制番号 名称		08-0048	永井北		運 用	平成19年3月22日	製造番号	6F0812
制御機種種		UC-S 2-2-0		PRC-2rT・B-14		開始日時	12時00分 ～	製造年月
警交仕規 232号「版2」		製作所	小糸工業	作動時間	6:00～23:00以降閃光		施工会社	(株)中電工
署別	府中	付加機能	系統、時刻修正					

至
出口町

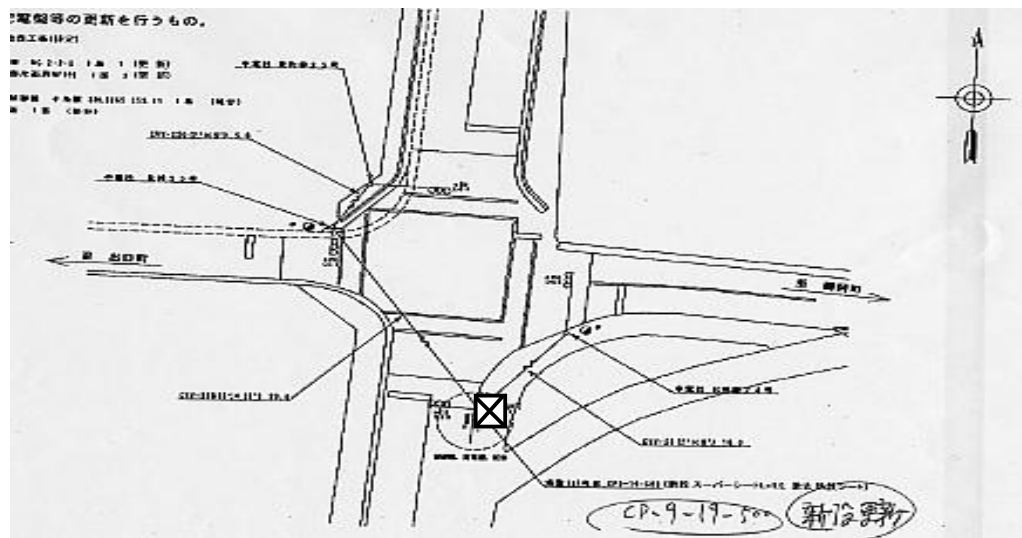

至
鵜飼町

鍵:新仕様

R486方向

MPC- 3 8P RSP16887

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R											
流動図																					
	(1P)	[1P]																			
	1	[1V]																			
	(2P)	[2P]																			
2	[2V]																				

備考: P0 はAプロのみ設定。

: 歩灯出力なしの場合、(1P)と表記する。

: ギャップ感応時の延長ステップは初期青から最大限度青時間までの範囲で歩進します。

	(1) 平日	(2) 土曜	(3) 日曜	(4)特殊日1	(5)特殊日2	(6)特殊日3	(7)特殊日4			
パターン切替	切替番号	時 分 ハタン番号	時 分 ハタン番号	時 分 ハタン番号	時 分 ハタン番号	時 分 ハタン番号	時 分 ハタン番号			
	1	6 30 1	6 30 1	6 30 1						
	2	7 30 3	7 30 3	7 30 3						
	3	8 30 1	8 30 1	8 30 1						
	4	17 00 2	17 00 2	17 00 2						
	5	19 00 1	19 00 1	19 00 1						
	6									
	7									
	8									
	9									
	A									
動作切替	閃光	23:00～6:00	23:00～6:00	23:00～6:00						
系統動作定数	同期点		1ステップ始め		電波時計実装（1時間毎に修正）					
	追従幅		-5/+15(20%)							
	追従階梯秒数配分		等分							
	主現示追従階梯		1ステップ							
	従現示追従階梯		6ステップ							
	時刻修正		●							
連動子機能定数	DC方式				分周期連動機能定数	分周期運動指定				
	AC方式					実行しきい値				
	同期階梯1(B／Y1)					連動パターン指定				
	同期階梯2(A／Y2)									
	周期監視時間									
	共通オフセット1									
	共通オフセット2									
	連動親機									
交通弱者感応定数										
感応階梯				ステップ						
補正階梯				ステップ						
倍率指定（10～19）				×0.1倍						
弱者用保証青時間（ 0～99）				秒						
ギャップ感応定数	単位1				単位2					
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒
	P1					P1				
	P2					P2				
	P3					P3				
	P4					P4				
	P5					P5				
	P6					P6				
	P7					P7				
	P8					P8				
	P9					P9				
	PA					PA				
	感応階梯	補正階梯	感知器指定		感応階梯	補正階梯	感知器指定			
	リコール定数	感応階梯		ステップ						
		補正階梯		ステップ						
感知器指定		押ボタン			車両					
押ボタン受付禁止階梯				開始		終了				
車両リコール受付禁止階梯				開始		終了				
曜日固定祝祭日テーブル										
	月	週	曜日	休日解除						
1	1	2	1	1/9						
2	7	3	1	7/20						
3	9	3	1	9/15						
4	10	2	1	10/10						