


|               |    |            |       |      |                |            |          |        |
|---------------|----|------------|-------|------|----------------|------------|----------|--------|
| 規制番号 名称       |    | 08-0078    | 辰の口   |      | 運 用            | 平成20年12月1日 | 製造番号     | 8E0973 |
| 制御機機種         |    | UC-S 2-2-0 | UC-15 |      |                | 開始日時       | 16時30分 ~ | 製造年月   |
| 警交仕規 232号「版3」 |    | 製作所        | 小糸工業  | 作動時間 | 7:00~20:00以降閃光 |            | 施工会社     | (株)中電工 |
| 署別            | 府中 | 付加機能       | 単独多段  |      |                |            |          |        |

至  
上  
下  
駅

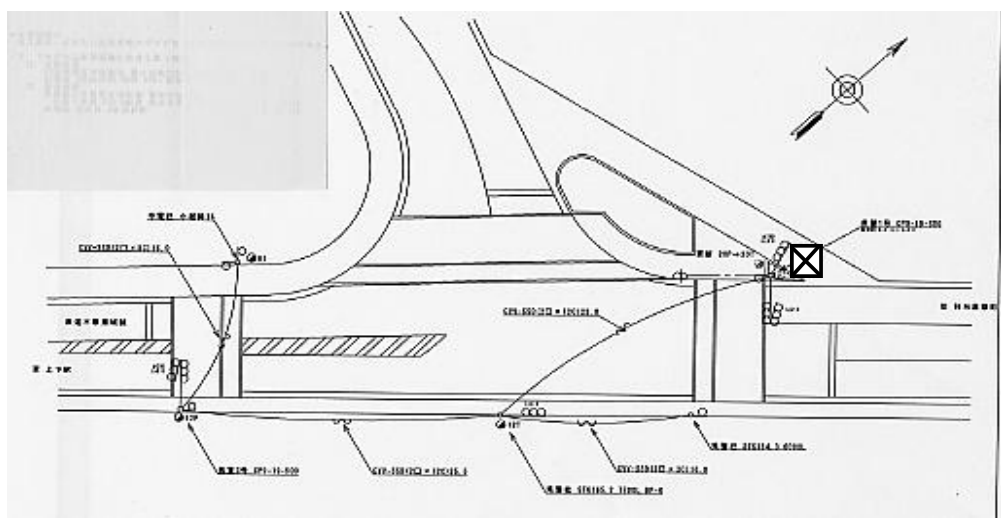

至  
神  
石  
高  
原  
町

鍵:新仕様

LPC- 4 8P RSP16887

| ステップ番号      | 1         | 2   | 3  | 4  | 5  | 6                               | 7   | 8  | 9  | 10 | 11                              | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19  | 20         |
|-------------|-----------|-----|----|----|----|---------------------------------|-----|----|----|----|---------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|-----|------------|
| ステップ名称      | 1PG       | 1PW | 1G | 1Y | 1R | 2PG                             | 2PW | 2G | 2Y | 2R |                                 |    |    |    |    |    |    |    |     |            |
| 流<br>動<br>図 | 22.2m 歩灯2 |     |    |    |    | 8<br>・<br>2<br>m<br>歩<br>灯<br>2 |     |    |    |    | 9<br>・<br>0<br>m<br>歩<br>灯<br>2 |    |    |    |    |    |    |    |     |            |
|             | 1P [1P]   |     |    |    |    |                                 |     |    |    |    |                                 |    |    |    |    |    |    |    |     |            |
|             | 1 [1V]    |     |    |    |    |                                 |     |    |    |    |                                 |    |    |    |    |    |    |    |     |            |
|             | 2P [2P]   |     |    |    |    |                                 |     |    |    |    |                                 |    |    |    |    |    |    |    |     |            |
|             | 2 [2V]    |     |    |    |    |                                 |     |    |    |    |                                 |    |    |    |    |    |    |    |     |            |
|             |           |     |    |    |    |                                 |     |    |    |    |                                 |    |    |    |    |    |    |    |     |            |
| パターン        |           |     |    |    |    |                                 |     |    |    |    |                                 |    |    |    |    |    |    |    | 周期  | オフセット<br>秒 |
| 保安          | 22        | 15  | 3  | 3  | 2  | 10                              | 7   | 3  | 3  | 2  |                                 |    |    |    |    |    |    |    | 70  |            |
| P0          |           |     |    |    |    |                                 |     |    |    |    |                                 |    |    |    |    |    |    |    | 0   |            |
| P1          | 22        | 15  | 3  | 3  | 2  | 10                              | 7   | 3  | 3  | 2  |                                 |    |    |    |    |    |    |    | 70  |            |
| P2          | 27        | 15  | 3  | 3  | 2  | 10                              | 7   | 3  | 3  | 2  |                                 |    |    |    |    |    |    |    | 75  |            |
| P3          | 32        | 15  | 3  | 3  | 2  | 10                              | 7   | 3  | 3  | 2  |                                 |    |    |    |    |    |    |    | 80  |            |
| P4          | 37        | 15  | 3  | 3  | 2  | 10                              | 7   | 3  | 3  | 2  |                                 |    |    |    |    |    |    |    | 85  |            |
| P5          | 42        | 15  | 3  | 3  | 2  | 10                              | 7   | 3  | 3  | 2  |                                 |    |    |    |    |    |    |    | 90  |            |
| P6          | 47        | 15  | 3  | 3  | 2  | 10                              | 7   | 3  | 3  | 2  |                                 |    |    |    |    |    |    |    | 95  |            |
| P7          | 52        | 15  | 3  | 3  | 2  | 10                              | 7   | 3  | 3  | 2  |                                 |    |    |    |    |    |    |    | 100 |            |
| P8          | 57        | 15  | 3  | 3  | 2  | 10                              | 7   | 3  | 3  | 2  |                                 |    |    |    |    |    |    |    | 105 |            |
| P9          | 62        | 15  | 3  | 3  | 2  | 10                              | 7   | 3  | 3  | 2  |                                 |    |    |    |    |    |    |    | 110 |            |
| PA          | 67        | 15  | 3  | 3  | 2  | 10                              | 7   | 3  | 3  | 2  |                                 |    |    |    |    |    |    |    | 115 |            |

備考: PO はAプロのみ設定。

: 歩灯出力なしの場合、(1P)と表記する。

: ギャップ感応時の延長ステップは初期青から最大限度青時間までの範囲で歩進します。

</