


規制番号 名称	09-0080	長田分れ			運用	2021年11月4日	製造番号	1K2937
制御機種	UC 2-2-0	KS-17			開始日時	17時00分 ~	製造年月	2021年10月
警交仕規1012号「版4」	製作所	コイト電工株式会社			作動時間	06:00~22:00以後閃光	施工会社	榊中電工 安芸高田
署別	三次	付加機能 時刻修正、系統						

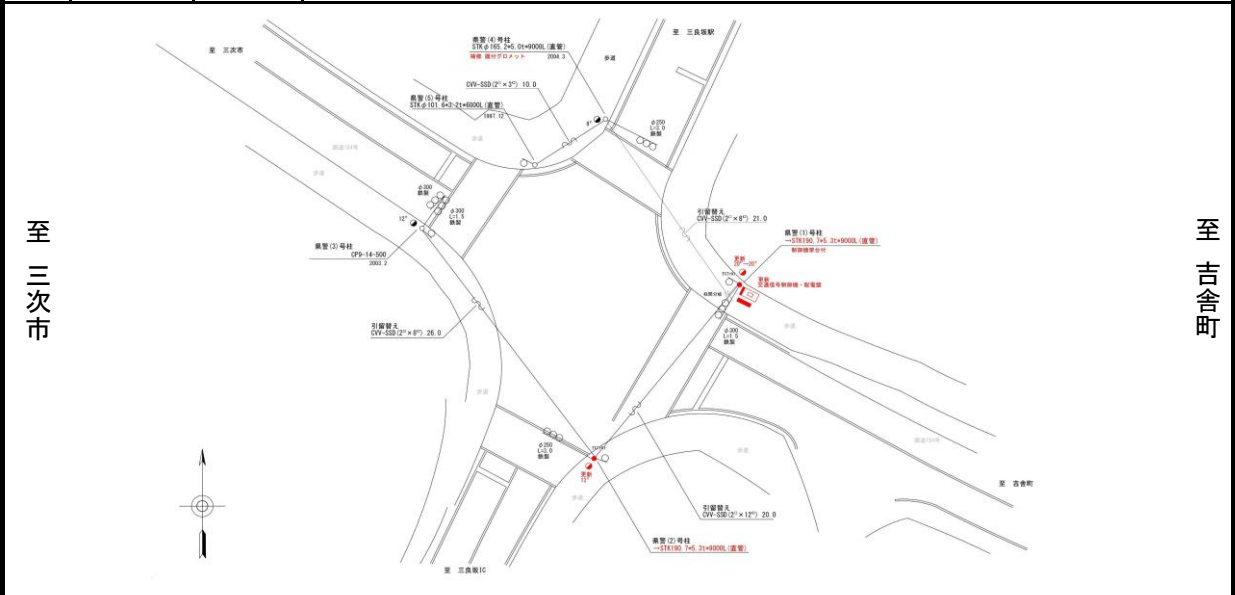

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R										
流動図	至 三次市 歩灯なし					至 吉舎町 歩灯 2 灯 6 . 3 m														
(1P)	[1P]																			
1	[1V]																			
2P	[2P]																			
2	[2V]																			
パターン																				
保安	28	5	2	3	2	13	5	2	3	2									周期	オフセット %
P0																			65	
P1	28	5	2	3	2	13	5	2	3	2									65	0
P2	38	5	2	3	2	13	5	2	3	2									75	0
P3	43	5	2	3	2	18	5	2	3	2									85	0
P4																			0	
P5																			0	
P6																			0	
P7																			0	
P8																			0	
P9																			0	
PA																			0	

備考: P0 はAプロのみ設定。

	(1) 平日				(2) 土曜				(3) 日曜				(4) 特殊日1				(5) 特殊日2				(6) 特殊日3				(7) 特殊日4			
	切替 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号			
パ タ ン 切 替	1	07	00	3	07	00	3	07	00	1																		
	2	09	00	1	09	00	1	09	00	2																		
	3	16	00	2	16	00	2	19	00	1																		
	4	19	00	1	19	00	1																					
	5																											
	6																											
	7																											
	8																											
	9																											
	A																											
動 作 切 替	閃光 系統	22:00～06:00 00:00～00:00				22:00～06:00 00:00～00:00				22:00～06:00 00:00～00:00																		
系 統 動 作 定 数	同期点				1ステップ 始め																							
	追従幅				-5/+15(20%)																							
	追従階梯秒数配分				等分																							
	主現示追従階梯				1ステップ																							
	従現示追従階梯				6ステップ																							
	時刻修正				●(GPS)																							
運 動 子 機 能 定 数	DC方式								分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値																		
	AC方式									連動パターン																		
	同期階梯1(B/Y1)																											
	同期階梯2(A/Y2)																											
	周期監視時間																											
	共通オフセット1																											
	共通オフセット2																											
運動親機																												
交通弱者感応定数																												
感応階梯								ステップ																				
補正階梯								ステップ																				
倍率指定 (10～19)								×0.1倍																				
弱者用保証青時間(0～99)								秒																				
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1								単位2								備 考 地点感応制御機の場合左記のギャップ感応定数表の内容は下記の通りです。 短縮 Ts → ありません。 延長 Te → 限度青です。 単位青 上り → 単位青です。 単位青 下り → ありません。 単位青秒数は 0.5秒単位です。 名称はこうに変更してください。											
	短縮		延長		単位青		単位青		短縮		延長		単位青		単位青													
	Ts		Te		上り0.1秒 下り0.1秒				Ts		Te		上り0.1秒 下り0.1秒															
	P1								P1																			
	P2								P2																			
	P3								P3																			
	P4								P4																			
	P5								P5																			
	P6								P6																			
	P7								P7																			
	P8								P8																			
	P9								P9																			
	PA								PA																			
感応階梯								感応階梯																				