



規制番号 名称		9-0098	西野		運 用	平成24年2月1日	製造番号	1M2508
制御機種種		UC-S 2-2-0	KS-16			開始日時	16時30分 ～	製造年月
警交仕規 1012号「版2」		製作所	コイト電工株式会社	作動時間	7:00～21:00以降閃光		施工会社	(株)中電工
署別	三次	付加機能 時刻修正						

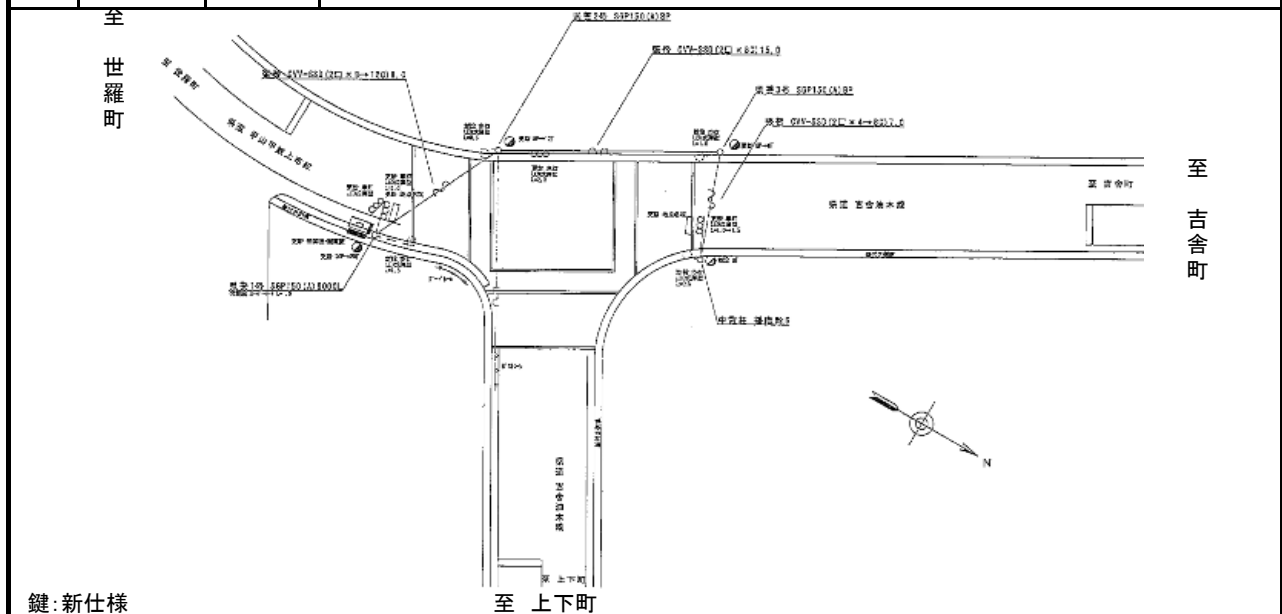

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R										

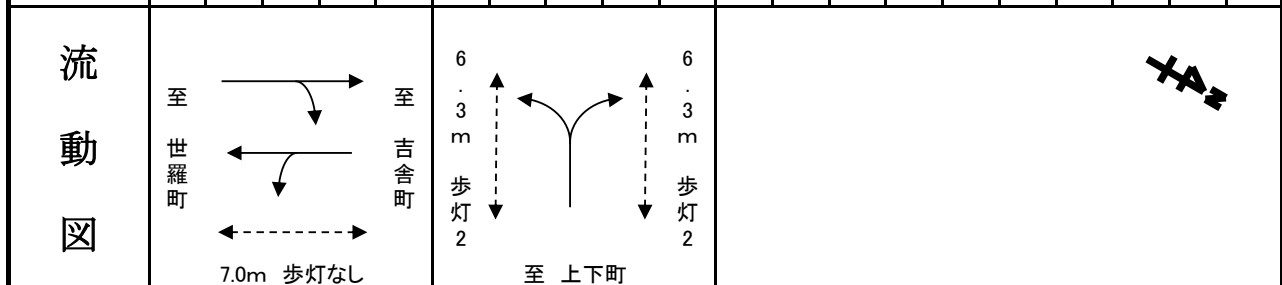

1P [1P]																				
1 [1V]																				
2P [2P]																				
2 [2V]																				
パターン																				
保安	10	5	4	3	3	20	5	4	3	3									周期	オフセット
P0																			60	秒
P1	10	5	4	3	3	20	5	4	3	3									0	
P2	15	5	4	3	3	20	5	4	3	3									60	
P3	15	5	4	3	3	25	5	4	3	3									65	
P4	15	5	4	3	3	30	5	4	3	3									70	
P5	15	5	4	3	3	35	5	4	3	3									75	
P6	20	5	4	3	3	20	5	4	3	3									80	
P7	20	5	4	3	3	25	5	4	3	3									70	
P8	20	5	4	3	3	30	5	4	3	3									75	
P9	20	5	4	3	3	35	5	4	3	3									80	
PA	20	5	4	3	3	40	5	4	3	3									85	
																			90	

備考: PO はAプロのみ設定。

: 歩灯出力なしの場合、(1P)と表記する。

: ギャップ感応時の延長ステップは初期青から最大限度青時間までの範囲で歩進します。

[illegible]