規制番号　名称	01-0001　的場　(UD-TTR)	運　用	2026年3月7日	製造番号	8B0736
管制番号　名称	10001 的場　KS-17L	開始日時	0時12分　～	製造年月	2018年2月
				メーカー	コイト電工

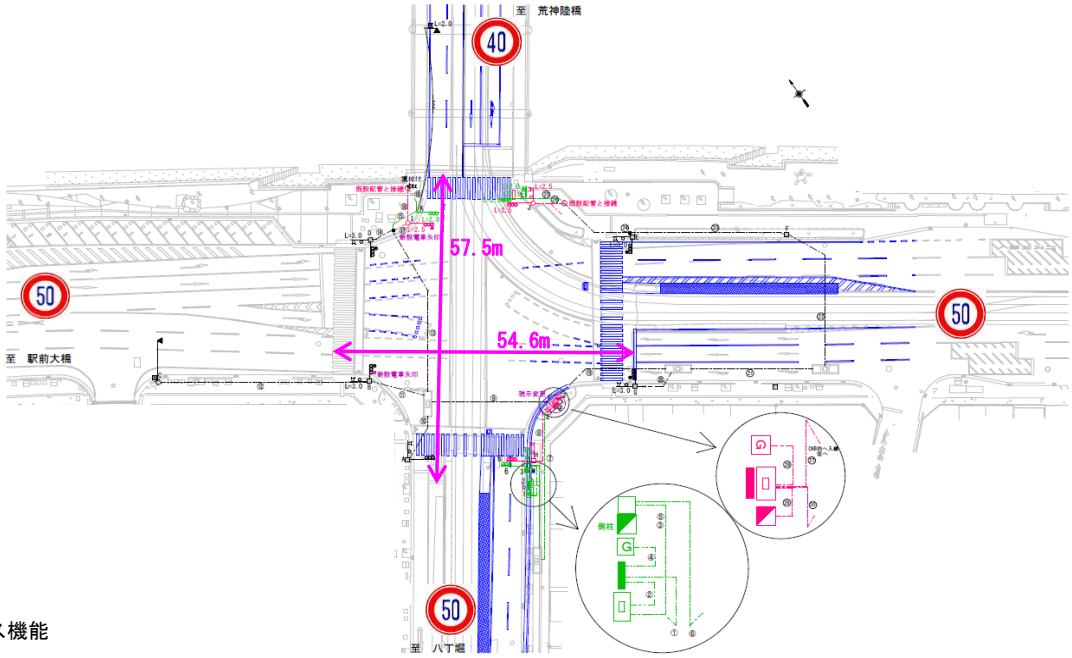

付加機能

ステータス機能
S3:閃光

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 A	1 Y	1 R	2TA	2TR	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R						
流動図	歩灯2 16.2m 20.8m 歩灯2				1A 1A			電車感知あり 2A 電車感知なし		歩灯2 24.4m 歩灯2 26.9m										
１Ｐ　[1P]																				
１　[1V]																				
１Ａ　[1A]																				
２Ｐ　[2P]																				
２　[2V]															電車感知あり					
２Ａ(電車用)　[2A]																				
２Ｐ　[2P]																				
２　[2V]															電車感知なし					
２Ａ(電車用)　[2A]																				
ＰＵ	109				109			12		109										
ＰＬ　(101秒)	21	7	2	3	5	2	4	12	4	23	9	2	3	4						
保安秒時　(140秒)	46	7	2	3	12	2	4	12	4	30	9	2	3	4						
最長時間（秒）	110	110	110	10	110	10	10	110	10	110	110	110	10	10						
最短時間（秒）	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95						
ＡＢ連動出力	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A						

規制番号　名称	01-0001　的場	運　用	2025年11月28日	製造番号	8B0736
管制番号　名称	10001　的場　　KS-17L	開始日時	1時30分　～	製造年月	2018年2月
				メーカー	コイト電工㈱

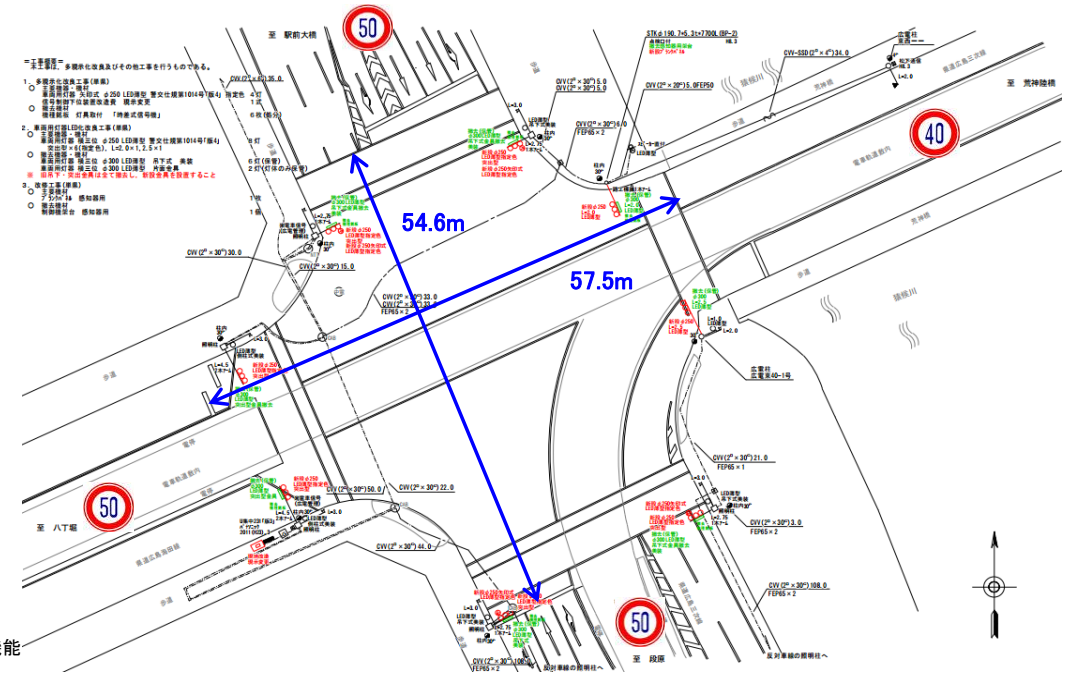

UC筐体
ステータス機能
S3:閃光

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1 G	1 Y 1	1 A	1 Y 2	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R								
流動図																				
1P　[1P]													交通信号機出力							
1　[1V]																				
1A　[1A]																				
2P　[3P]																				
2　[3V]																				
電車異常　[2A]														異常検出用（閃光時滅灯）						
電車1VYA　[3A]																				
電車1VA　[1A]													電車矢印点灯条件							
電車異常　[2A]																				
電車1PG [1P-G]																				
電車1VG [1V-G]																				
電車1VY [1V-Y]																				
電車2VG [3V-G]																				
電車2VY [3V-Y]																				
電車1VYA　[3A]																				
PU	109				109			109												
PL　（ 90秒 ）	21	8	2	3	5	2	4	27	9	2	3	4								
保安秒時　（ 140秒 ）	46	8	2	3	14	2	4	43	9	2	3	4								
最長時間(秒)	110	110	110	10	110	10	10	110	110	110	10	10								
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95								
AB連動出力	A	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A								