


規制番号 名称		10-0010	広島県庄原合同庁舎前		運 用	2025年8月20日		製造番号	K0000006	
制御機機種		交通信号制御機(多段系統式)	EC6650S+34001001			開始日時	11時25分	～	製造年月	2025年7月
警交仕規第1012号版6		製作所	日本信号株式会社	作動時間	6:00～21:00以降閃光			施工会社	㈱メディアテックー心	
署別	庄原	付加機能	系統						新型錠	

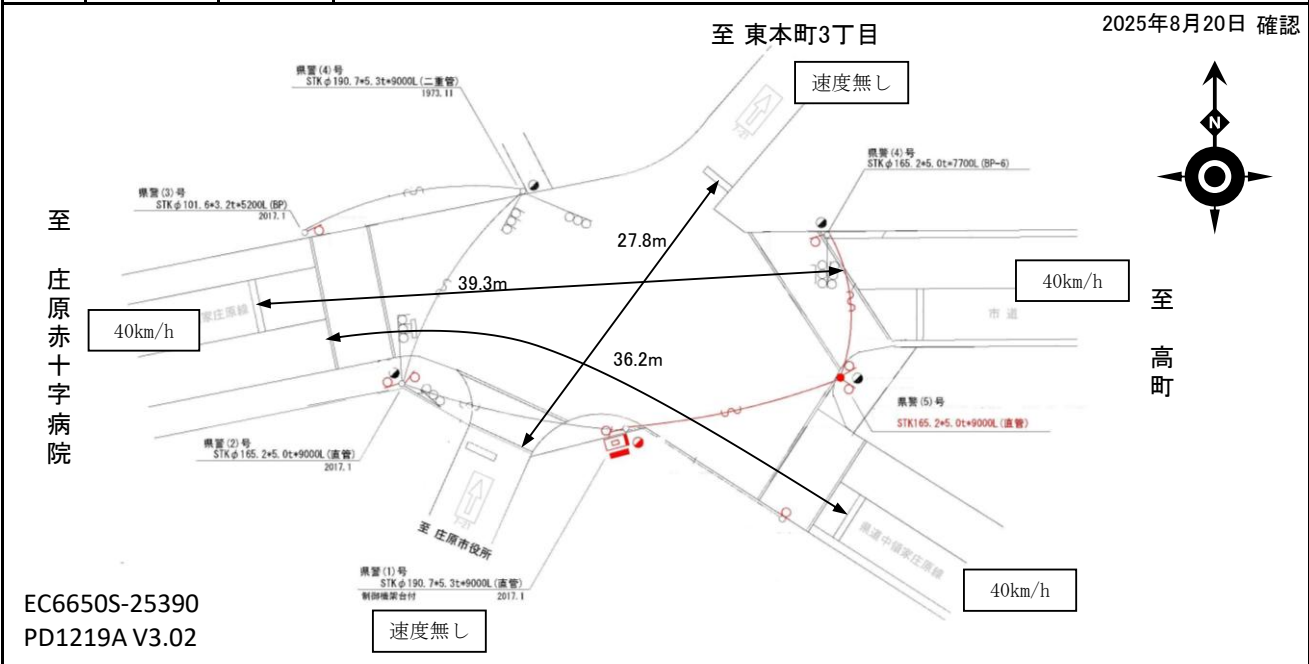

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R	3PG	3PW	3G	3Y	3R					
流動図																				
1P [1P]																				
1 [1V]																				
2P [2P]																				
2 [2V]																				
3P [3P]																				
3 [3V]																				
パターン																				
保安	36	5	2	3	4	12	5	2	3	3	12	5	2	3	3				周期	オフセット
P0																			100	秒
P1	21	5	2	3	4	12	5	2	3	3	7	5	2	3	3				80	0
P2	21	5	2	3	4	12	5	2	3	3	17	5	2	3	3				90	0
P3	36	5	2	3	4	12	5	2	3	3	12	5	2	3	3				100	0
P4																			0	
P5																			0	
P6																			0	
P7																			0	
P8																			0	
P9																			0	
PA																			0	
最長時間(秒)	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10					
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95					
AB出力	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A					

備考
地点感応制御機の場合左記の
キャブ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 $T_s \rightarrow$ ありません。
延長 $T_e \rightarrow$ 限度青です。
単位青 上り $\rightarrow$ 単位青です。
単位青 下り $\rightarrow$ ありません。
単位青秒数は0.5秒単位です。