| 規制番号　名称 | | 10-0022 | 庄原インターチェンジ | | 運　用 | 2025年8月22日 | 製造番号 | T36679 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制御機機種 | | R 2－2－0 | LTC－AR71 | | 開始日時 | 15時30分 ～ | 製造年月 | 2018年9月 |
| 警交仕規第1012号 | | メーカー名 | ㈱京三製作所 | 作動時間 | 終　日 | | 施工会社 | ㈲ ケイ・ティ・アイ |
| 署別 | 庄原 | 付加機能 | 時刻修正機能、リコール１機能（常時青半感応、１ステップ停止型）、ギャップ感応機能　※2025/9/13のみ特殊日1 | | | | | |

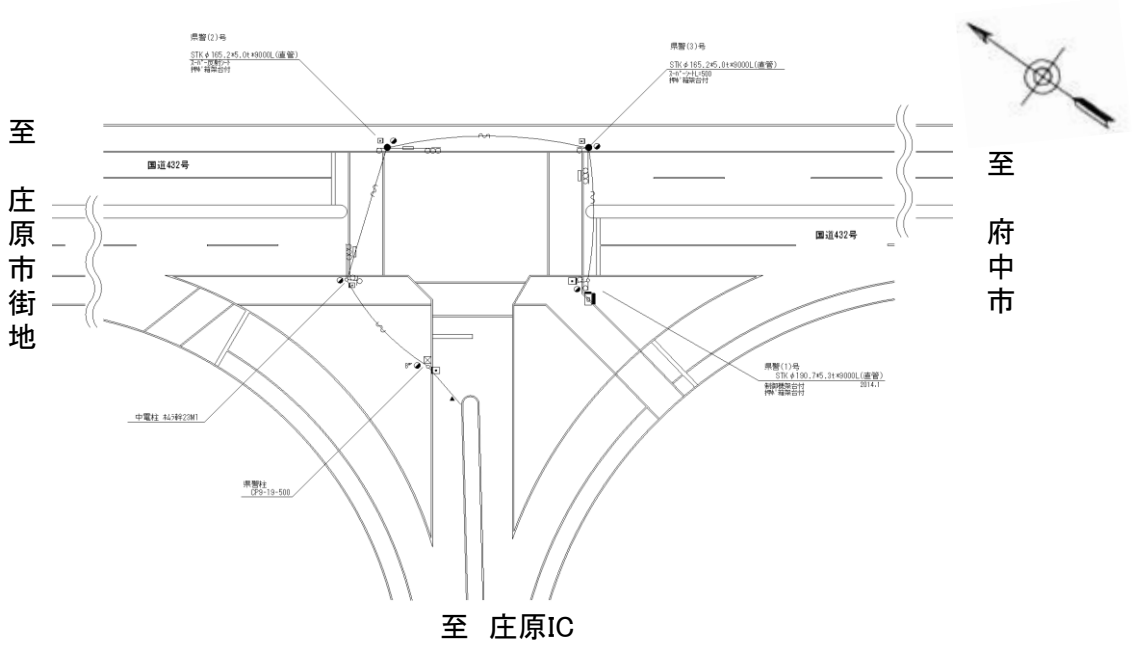


| ステップ番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステップ名称 | 1PG | 1PW | 1G | 1Y | 1R | 2PG | 2PW | 2G | 2Y | 2R | | | | | | | | | | |

流動図

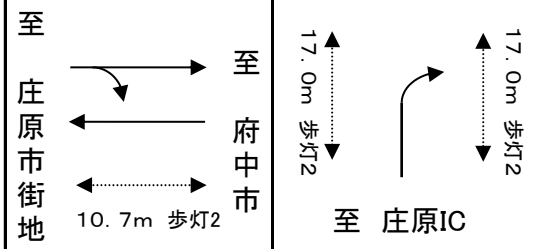


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P ［1P］ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 ［1V］ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2P ［2P］ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 ［2V］ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ギャップ感応 | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 周期 | オフセット 秒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保　安 | 40 | 5 | 2 | 3 | 2 | 15 | 6 | 2 | 3 | 2 | | | | | | | | | 80 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P 1 | 30 | 5 | 2 | 3 | 2 | 15 | 6 | 2 | 3 | 2 | | | | | | | 70 | ～ | 80 | |
| P 2 | 40 | 5 | 2 | 3 | 2 | 15 | 6 | 2 | 3 | 2 | | | | | | | 80 | ～ | 100 | |
| P 3 | 50 | 5 | 2 | 3 | 2 | 15 | 6 | 2 | 3 | 2 | | | | | | | 90 | ～ | 100 | |
| P 4 | 50 | 5 | 2 | 3 | 2 | 15 | 6 | 2 | 3 | 2 | | | | | | | 90 | ～ | 110 | |
| P 5 | 60 | 5 | 2 | 3 | 2 | 15 | 6 | 2 | 3 | 2 | | | | | | | 100 | ～ | 110 | |
| P 6 | 35 | 5 | 2 | 3 | 2 | 15 | 6 | 2 | 3 | 2 | | | | | | | | | 75 | |
| P 7 | 45 | 5 | 2 | 3 | 2 | 15 | 6 | 2 | 3 | 2 | | | | | | | | | 85 | |
| P 8 | 55 | 5 | 2 | 3 | 2 | 15 | 6 | 2 | 3 | 2 | | | | | | | | | 95 | |
| P 9 | 65 | 5 | 2 | 3 | 2 | 15 | 6 | 2 | 3 | 2 | | | | | | | 105 | ～ | 125 | |
| P A | 75 | 5 | 2 | 3 | 2 | 15 | 6 | 2 | 3 | 2 | | | | | | | | | 115 | |

## パタン切替

| | 切替番号 | (1) 平日 時 | 分 | パタン番号 | (2) 土曜 時 | 分 | パタン番号 | (3) 日曜 時 | 分 | パタン番号 | (4)特殊日1 時 | 分 | パタン番号 | (5)特殊日2 時 | 分 | パタン番号 | (6)特殊日3 時 | 分 | パタン番号 | (7)特殊日4 時 | 分 | パタン番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 6 | 00 | 2 | 6 | 00 | 2 | 6 | 00 | 2 | 6 | 00 | 2 | 6 | 00 | 1 | | | | | | |
| | 2 | 8 | 00 | 1 | 8 | 00 | 1 | 8 | 00 | 1 | 8 | 00 | 1 | 17 | 00 | 5 | | | | | | |
| | 3 | 17 | 00 | 2 | 17 | 00 | 2 | 17 | 00 | 2 | 17 | 00 | 2 | 20 | 00 | 9 | | | | | | |
| | 4 | 18 | 00 | 1 | 18 | 00 | 1 | 18 | 00 | 1 | 18 | 00 | 1 | 22 | 00 | 1 | | | | | | |
| | 5 | | | | | | | | | | 20 | 00 | 4 | | | | | | | | | |
| | 6 | | | | | | | | | | 22 | 00 | 1 | | | | | | | | | |
| | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## 動作切替

| | | (1) 平日 | (2) 土曜 | (3) 日曜 | (4)特殊日1 | (5)特殊日2 | (6)特殊日3 | (7)特殊日4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ｷﾞｬｯﾌﾟ | 00:00～00:00 | 00:00～00:00 | 00:00～00:00 | 00:00～00:00 | 00:00～00:00 | | |
| | ﾘｺｰﾙ | 00:00～00:00 | 00:00～00:00 | 00:00～00:00 | 00:00～00:00 | 00:00～00:00 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

## 系統動作定数

| | |
|---|---|
| 同期点 | |
| 追従幅 | |
| 追従階梯秒数配分 | |
| 主現示追従階梯 | |
| 従現示追従階梯 | |
| 時刻修正 | ●(GPS) |

## 連動子機機能定数

| | |
|---|---|
| DC方式 | |
| AC方式 | |
| 同期階梯1(B／Y1) | |
| 同期階梯2(A／Y2) | |
| 周期監視時間 | |
| 共通オフセット1 | |
| 共通オフセット2 | |
| 連動親機 | |

## 分周期連動機能定数

| | |
|---|---|
| 実行しきい値 | |
| 連動パターン | |

## 高齢者感応定数

| | |
|---|---|
| 感応階梯 | ステップ |
| 補正階梯 | ステップ |
| 倍率指定 (10～19) | ×0．1倍 |
| 高齢者用保証青時間(0～99) | 秒 |

## ギャップ感応定数

| | 単位1 短縮 Ts | 延長 Te | 単位青 上り0．1秒 | 単位青 下り0．1秒 | 単位2 短縮 Ts | 延長 Te | 単位青 上り0．1秒 | 単位青 下り0．1秒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | | | | | 0 | 10 | 40 | |
| P2 | | | | | 0 | 20 | 40 | |
| P3 | | | | | 0 | 10 | 40 | |
| P4 | | | | | 0 | 20 | 40 | |
| P5 | | | | | 0 | 10 | 40 | |
| P6 | | | | | | | | |
| P7 | | | | | | | | |
| P8 | | | | | | | | |
| P9 | | | | | 0 | 10 | 40 | |
| PA | | | | | | | | |
| 感応階梯 | | | | | 感応階梯 | | 6 | |
| 補正階梯 | | | | | 補正階梯 | | | |
| 感知器指定 | | | | | 感知器指定 | | D1 | |

**備 考**

地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は 0．5秒単位です。

名称はこのように変更してください。

## リコール定数

| | | | |
|---|---|---|---|
| 感応階梯 | 1 | ステップ | |
| 補正階梯 | | ステップ | |
| 感知器指定 | 押ボタン | PB1 | 車両 D1 |
| 押ボタン受付禁止階梯 | | 開始 6 | 終了 6 |
| 車両リコール受付禁止階梯 | | 開始 6 | 終了 8 |

## 曜日固定祝祭日ﾃｰﾌﾞﾙ

| | 月 | 週 | 曜日 | 日種 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | 7 | 3 | 1 | 3 |
| 3 | 9 | 3 | 1 | 3 |
| 4 | 10 | 2 | 1 | 3 |

## 特殊日ﾃｰﾌﾞﾙ

| | 年 | 月 | 日 | 日種 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KK | 5 | 2 | 4 |
| 2 | KK | 5 | 6 | |
| 3 | 23 | 6 | 3 | 5 |

AA：毎年
KK：期間内全日指定（指定した期間内の全日を特殊日とする）

| | |
|---|---|
| 規制番号 | 10-0022 |
| 名 称 | 庄原インターチェンジ |

設定変更履歴

| 年月日 | 変更内容 |
|---|---|
| 2012年6月13日 | パタン秒数変更(歩行者待時間短縮による変更) |
| 2015年4月30日 | 特殊日及び日種4、パタン設定P4･5追加 |
| 2018年5月11日 | 設定変更(パタン秒数、パタン切替、動作切替、特殊日追加2018/5/12のみ) |
| 2018年10月24日 | 制御機更新 |
| 2023年5月25日 | 設定変更(花火大会設定 パタン切替、動作切替、特殊日2追加2023/6/3のみ) |
| 2023年5月29日 | 設定変更(花火大会設定 パタン切替、ギャップ秒数、特殊日2変更2023/6/3のみ) |
| 2023年10月3日 | 設定変更(イベント設定 特殊日2変更 2023/10/8のみ) |
| 2024年8月7日 | 設定変更(1現示に歩灯新設の為、秒数変更) |
| 2024年8月7日 | 設定変更(イベント設定 特殊日1変更 2025/9/13のみ パタン切替変更) |