


規制番号 名称		10-0046	夜燈		運 用	平成25年9月13日	製造番号	3H1552
制御機機種		2-2-0	KS-16		開始日時	14時00分 ～	製造年月	2013/8
警交仕規 1012号「版2」		製作所	コイト電工(株)	作動時間	06:00～23:00以降閃光		施工会社	長沼電業社
署別	庄原	付加機能						

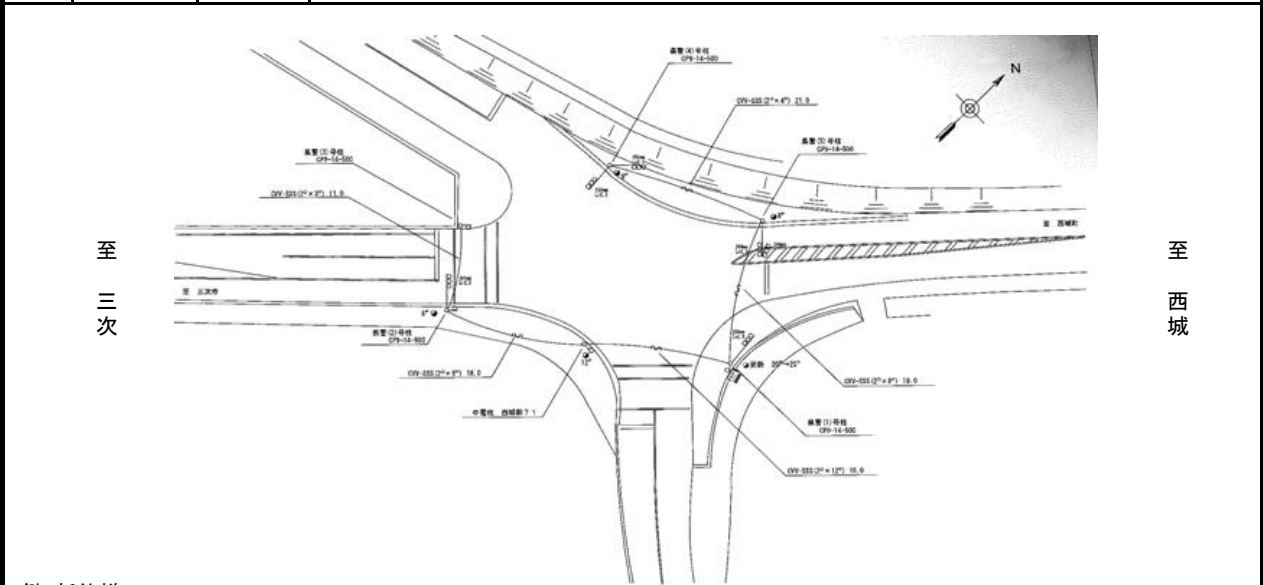

鍵:新仕様

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R										
流動図	9.7m 歩灯 2灯 11.6m 歩灯 2灯																			
1P [1P]																				
1 [1V]																				
2P [2P]																				
2 [2V]																				
パターン																				
保安	28	5	2	3	2	18	5	2	3	2									70	
P0																			0	
P1	23	5	2	3	2	13	5	2	3	2									60	
P2	28	5	2	3	2	18	5	2	3	2									70	
P3	38	5	2	3	2	18	5	2	3	2									80	
P4	48	5	2	3	2	18	5	2	3	2									90	
P5	58	5	2	3	2	18	5	2	3	2									100	
P6	68	5	2	3	2	18	5	2	3	2									110	
P7	78	5	2	3	2	18	5	2	3	2									120	
P8	88	5	2	3	2	18	5	2	3	2									130	
P9	98	5	2	3	2	18	5	2	3	2									140	
PA	98	5	2	3	2	18	5	2	3	2									140	

備考: P0 はAプロのみ設定。
 : 歩灯出力なしの場合、(1P)と表記する。
 : ギャップ感應時の延長ステップは初期青から最大限度青時間までの範囲で歩進します。

