| 規制番号 名称 | 1-0028 広島駅前(西) | 運 用 | 2011年3月11日 | 製造番号 | 1B0489 |
|---|---|---|---|---|---|
| 管制番号 名称 | 01-0028 広島駅前(西) (X3-U) | 開始日時 | 0時40分 ～ | 製造年月 | 2011年3月 |
| | | | | メーカ | パナソニックSSインフラシステム株式会社 |

標準ステータス

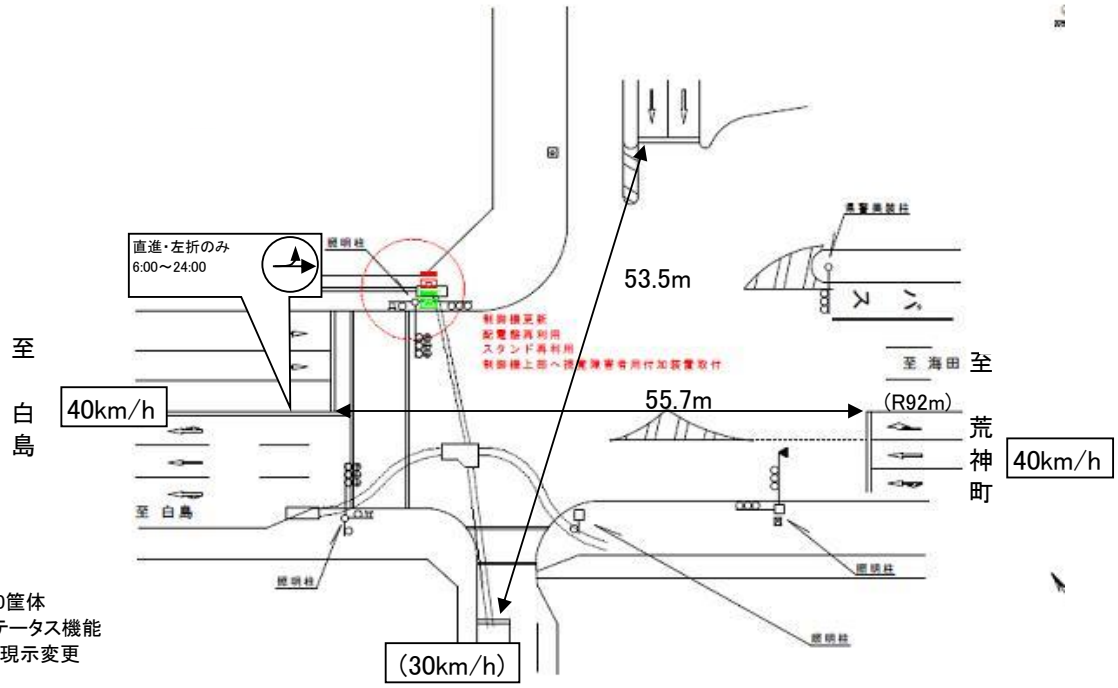


S80筐体
ステータス機能
S1:現示変更

| ステップ番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステップ名称 | 1PG | 1PW | 1 G | 1 Y | 2 A | 2 Y | 2 R | 3PG | 3PW | 3 G | 3 Y | 3 R | | | | | | | | |
| 流動図 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1P [ 1P ] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 [ 1V ] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1' [ 2V ] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1'右矢 [ 1A ] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1'直左矢 [ 2A ] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2P [ 3P ] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 [ 3V ] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最終指定 | | | | ○ | | | ○ | | | | | ○ | | | | | | | | |
| 可変指定 | ○ | | | | ○ | | | ○ | | | | | | | | | | | | |
| 安全必要秒時 | 8 | 5 | 2 | 3 | 8 | 3 | 4 | 21 | 7 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | |
| 保安秒時 ( 140秒 ) | 56 | 5 | 2 | 3 | 20 | 3 | 4 | 31 | 7 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | |
| 最長時間(秒) | 110 | 110 | 110 | 10 | 110 | 10 | 10 | 110 | 110 | 110 | 10 | 10 | | | | | | | | |
| 最短時間(秒) | 6 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 6 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | | | | | | | | |
| AB連動出力 | A | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | | | | | | | | |

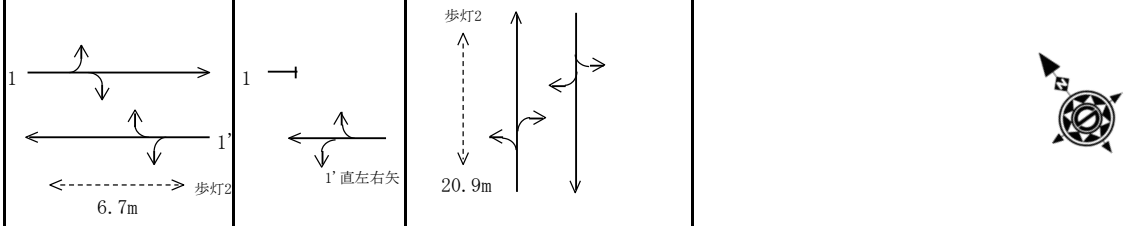

| 規制番号 名称 | 1-0028 広島駅前(西) | 運 用 | 2011年3月11日 | 製造番号 | 1B0489 |
|---|---|---|---|---|---|
| 管制番号 名称 | 01-0028 広島駅前(西) (X3-U) | 開始日時 | 0時40分 ～ | 製造年月 | 2011年3月 |
| 特Ⅰステータス | | | | メーカ | パナソニックSSインフラシステム株式会社 |

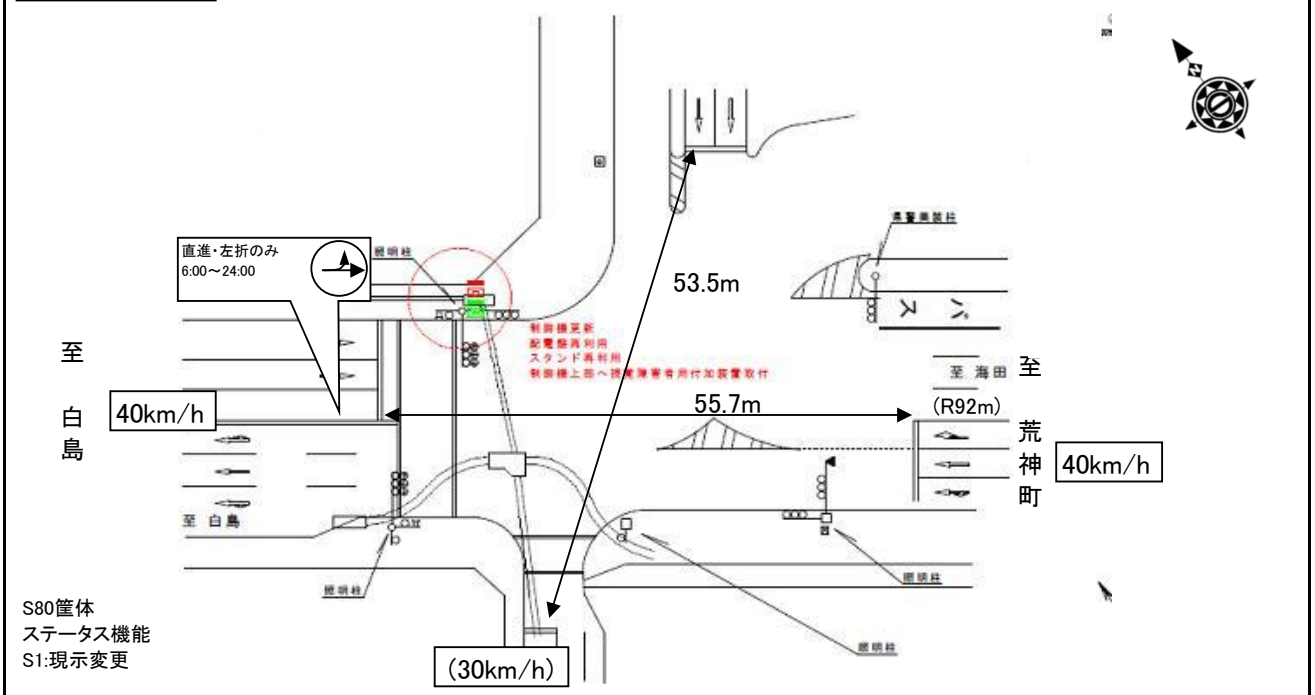


| ステップ番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステップ名称 | 1PG | 1PW | 1 G | 1 Y | 2 A | 2 Y | 2 R | 3PG | 3PW | 3 G | 3 Y | 3 R | | | | | | | | |

流動図

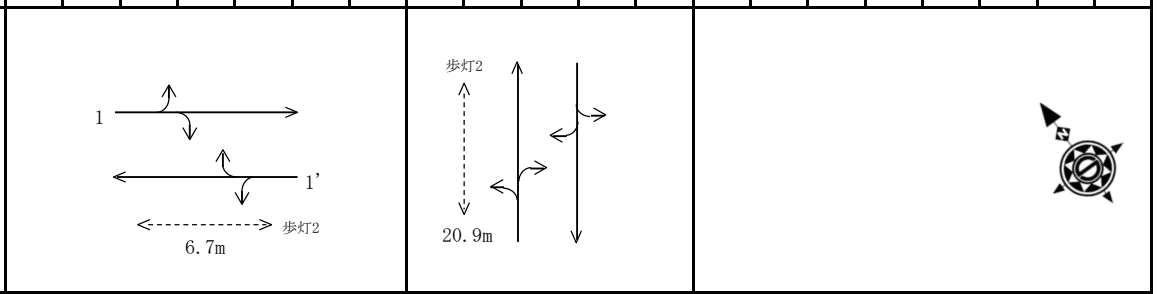


| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P [1P] | ― | ‖ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | | | | | | | |
| 1 [1V] | ― | ― | ― | ― | ― | ∧∨ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | | | | | | | |
| 1' [2V] | ― | ― | ― | ― | ― | ∧∨ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | | | | | | | | |
| 1'右矢 [1A] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1'直左矢 [2A] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2P [3P] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ‖ | ― | ― | ― | | | | | | | | |
| 2 [3V] | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ∧∨ | ― | | | | | | | | |
| 最終指定 | | | | ○ | | | ○ | | | | | ○ | | | | | | | | |
| 可変指定 | ○ | | | | ○ | | | ○ | | | | | | | | | | | | |
| 安全必要秒時 | 8 | 5 | 2 | 3 | 8 | 3 | 4 | 21 | 7 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | |
| 保安秒時 ( 140秒 ) | 56 | 5 | 2 | 3 | 20 | 3 | 4 | 31 | 7 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | |
| 最長時間(秒) | 110 | 110 | 110 | 10 | 110 | 10 | 10 | 110 | 110 | 110 | 10 | 10 | | | | | | | | |
| 最短時間(秒) | 6 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 6 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | | | | | | | | |
| AB連動出力 | A | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | | | | | | | | |