


規制番号 名称	10069 西広島駅前	(UD-RTR)	運用	2021年6月30日	製造番号	T13588
管制番号 名称	10069 西広島駅前	1012号「版3」	開始日時	1時46分 ~	製造年月	2017年1月
					メーカー	株式会社三製作所

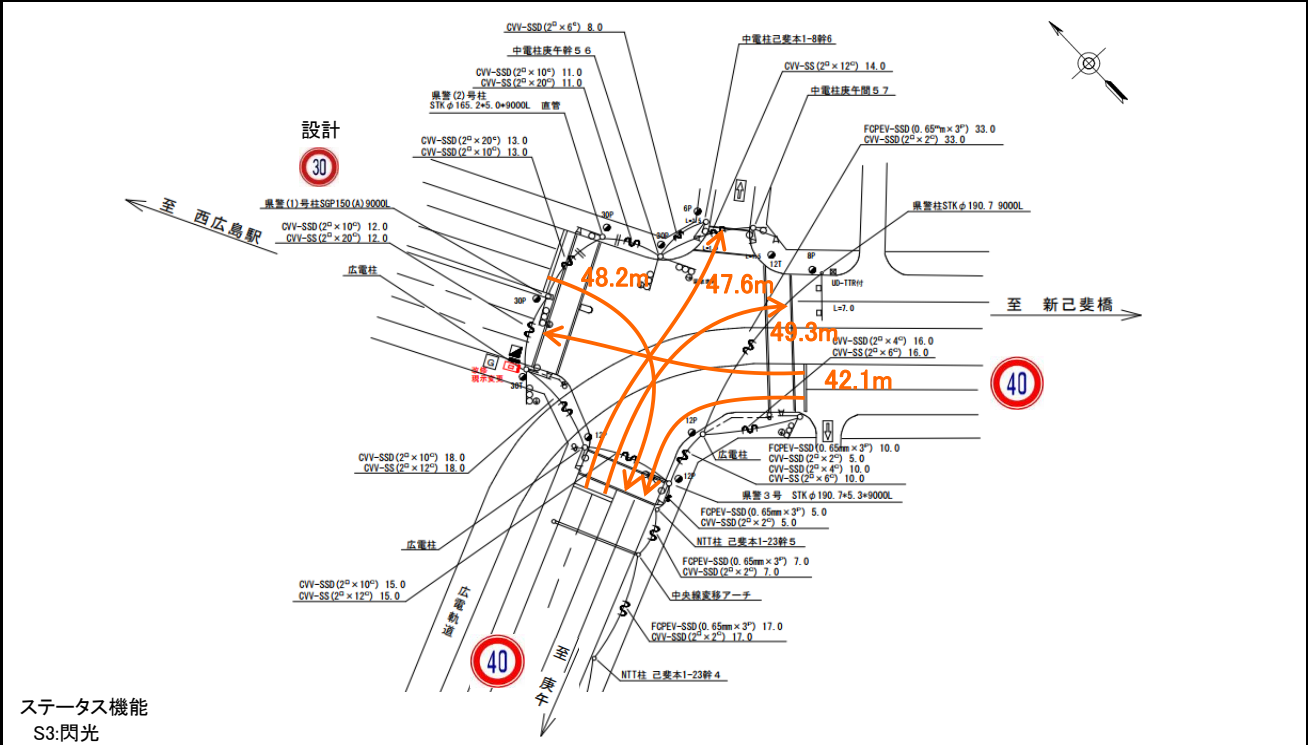


ステップ番号	1	2	3*	4*	5	6	7	8	9*	10	11*	12	13	14*	15	16	17*	18	19	20
ステップ名称	1 G	1PW	1PR	2PG	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R	3 G	3 Y	3 A	3 Y	3 R	4PG	4PW	4PR			
流動図	歩灯2 2P 歩灯2 5P 9.7m 電車 22.6m 3左矢 2P 歩灯2 8.0m 3P 2 3左矢 3' 右矢 3 3P 3P 3P 5P 3' 右矢 22.8m 歩灯2 4P 13.1m 1P																			
1P [1P]																				
2P [2P]																				
2 [2V]																				
3P [3P]																				
3 [3V]																				
3' [4V]																				
3左矢 [3A]																				
3'右矢 [4A]																				
4P [4P]																				
5P [1V]																				
電车用 [1A]																				
電车用 [2A]																				
PU	109			7	109					109		109			109					
PL (96秒)	12	5	3	7	1	8	2	3	4	8	3	5	2	4	19	8	2			
保安秒時(160秒)	19	5	3	7	51	8	2	3	4	15	3	5	2	4	19	8	2			
最長時間(秒)	110	10	10	110	110	110	110	10	10	110	10	110	10	10	110	110	10			
最短時間(秒)	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95			
AB連動出力																				

※(1G・1R使用)

異常検出用
(閃光時減灯)

パリアフリーのため
PLは基準の1.1倍以上

規制番号 名称	10069 西広島駅前 (UD-RTR)	運用	2017年3月10日	製造番号	T13588
管制番号 名称	10069 西広島駅前 1012号「版3」	開始日時	2時03分 ~	製造年月	2017年1月
				メーカー	株式会社三製作所

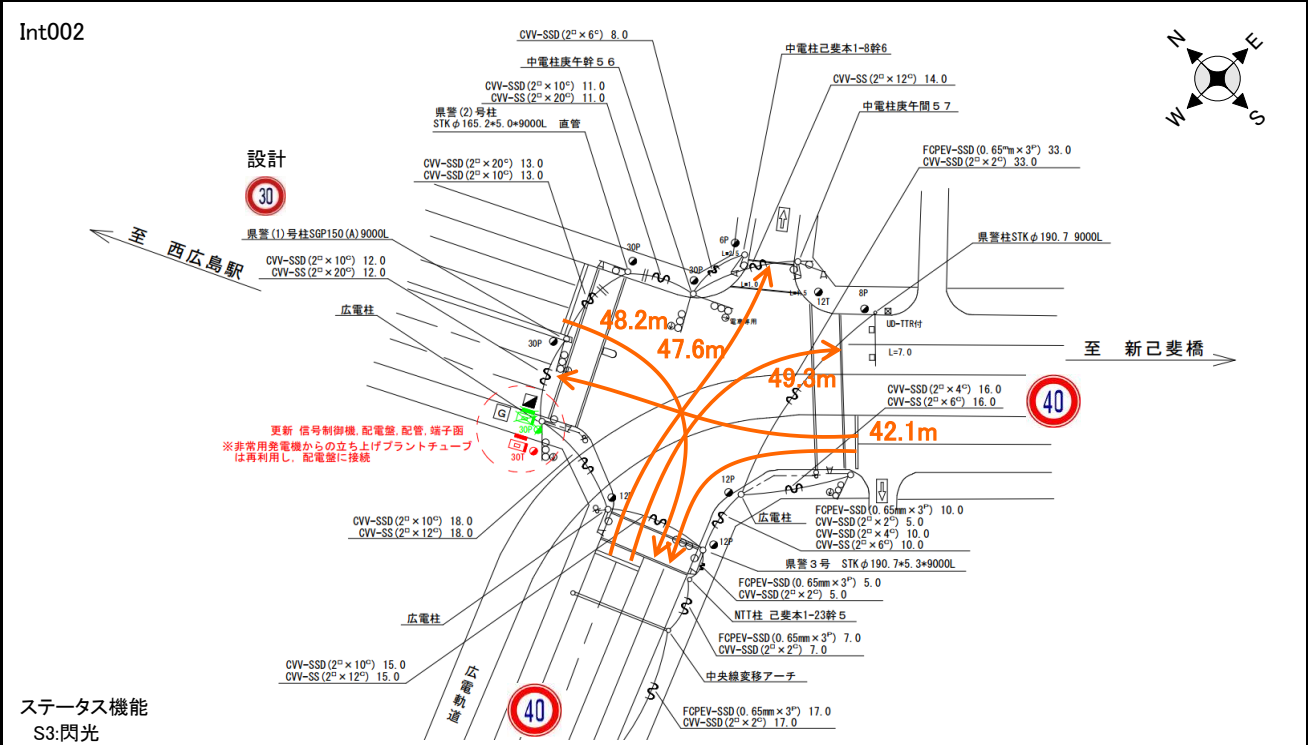

ステップ番号	1	2	3*	4*	5	6	7	8	9*	10	11*	12	13	14*	15	16	17*	18	19	20
ステップ名称	1 G	1 Y	1 R	2 PG	2 PG	2 PW	2 G	2 Y	2 R	3 G	3 Y	3 A	3 Y	3 R	4 PG	4 PW	4 PR			
流動図	歩灯2 2P ↑ 22.6m ↓ 電車 3左矢			2P ↑ 8.0m ↓ 歩灯2 3P 2 3左矢			歩灯2 5P ↑ 9.7m ↓ 3' 右矢 3 3P 3左矢			5P ← 3' 右矢 3P 4P 3P			2P ↑ 5P ← 22.8m ↓ 歩灯2 3P 13.1m ↓ 4P 1P							
1P [1P]																				
2P [2P]																				
2 [2V]																				
3P [3P]																				
3 [3V]																				
3' [4V]																				
3左矢 [3A]																				
3'右矢 [4A]																				
4P [4P]																				
5P [1V]																				
電车用 [1A]																				
電车用 [2A]																				
PU	109			7	109					109		109			109					
PL (94秒)	12	3	3	7	1	8	2	3	4	8	3	5	2	4	19	8	2			
保安秒時(160秒)	13	3	3	7	56	8	2	3	4	18	3	5	2	4	19	8	2			
最長時間(秒)	110	10	10	110	110	110	110	10	10	110	10	110	10	10	110	110	10			
最短時間(秒)	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95			
AB連動出力																				

※(1G・1R使用)

異常検出用
(閃光時減灯)

パリアフリーのため
PLは基準の1.1倍以上