


規制番号 名称	01-0081 御幸橋西詰	(UD-TTR)	運 用	2025年2月28日	製造番号	5B0793	
管制番号 名称	10081 御幸橋西詰	1012号「版6」		開始日時	3時25分 ~	製造年月	2025年2月
						メーカー	コイト電工(株)

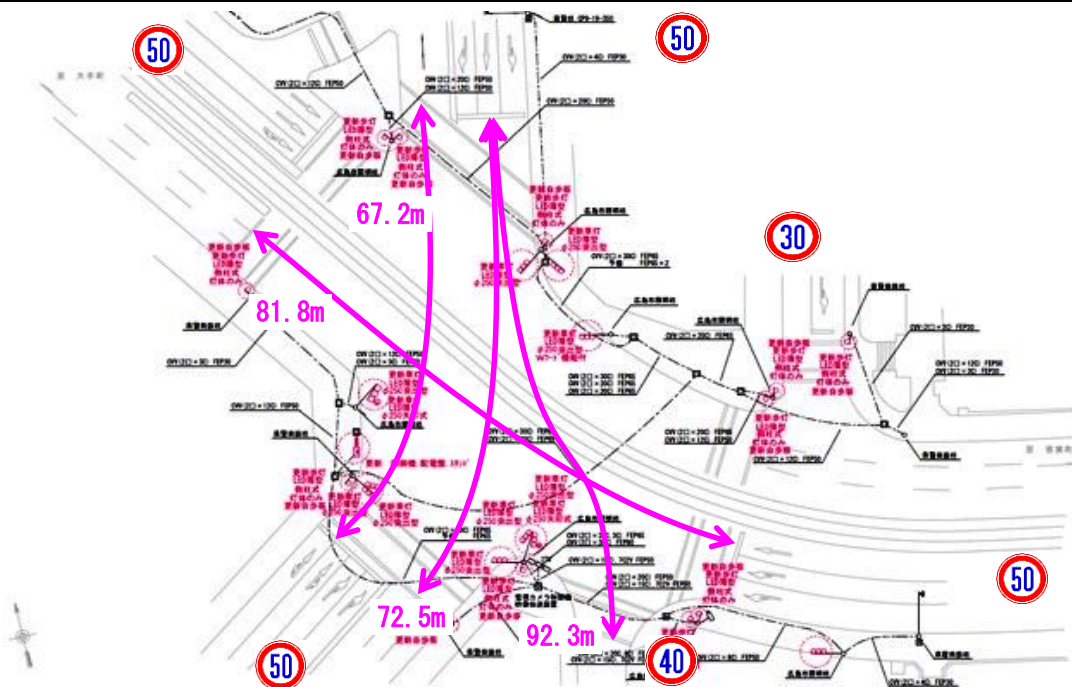

ステータス機能

S3: 閃光

※1現示は1, 2, 3Step 5現示は12, 13Stepで保障（終日）

[illegible]

規制番号 名称		10081 御幸橋西詰										運 用		H.15年 8月27日				製造番号		3H0007	
管制番号 名称		10081 御幸橋西詰 (U形8P)										開始日時		11時00分 ~				製造年月		平成15年 7月	
																		メーカー		松下電器産業株	

Int045

5 至 日赤前

ステータス機能
S3:閃光
その他
連動基板／端子
筐体:ジャンボ VT-3301

設計 30

設計 40

5

5

11Step: 計算上5秒

16Step: 計算上7秒

19Step: 計算上8秒

※19Stepは40km/hで設計

※1現示は1,2,3Step 5現示は12,13Stepで保障(終日)

ステップ番号	1*	2	3*	4	5	6*	7	8	9	10	11*	12	13	14	15	16*	17	18	19*	20
ステップ名称	1PG	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R	3PG	3PW	3 G	3 Y	3 R	4 G	4 Y	4 R	
流動図																				
1P [1P]																				
1 [1V]						~~~~														
1' [5V]						~~~~					~~~~									
2 [2V-G]										← (2Vの出力Gを使用)										
2P [2P]																				
2 [2V]											~~~~									
3P [3P]																				
3 [3V]													~~~~							
4P [4P]																				
4 [4V]																		~~~~		
5P [5P]																				
(1A) [1A]							←													
PU	109	109		109			109					109					109			
PL (115秒)	10	6	8	2	3	8	7	1	1	3	7	20	10	2	3	7	8	3	6	
保安秒時 (160秒)	10	30	8	18	3	4	16	5	5	3	4	17	10	4	3	4	9	3	4	
最長時間(秒)	110	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10	110	10	10	
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	
AB連動出力	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A	