


規制番号 名称	01-0335	神田橋北詰	運用	2019年2月14日	製造番号	K0000001
制御機種	UC-S 2-2-0	EC6050H+34001001	開始時間	5時17分 ~	製造年月	2018年10月
警告仕規1012号	製造会社	日本信号(株)	作動時間	06:00~24:00 以降閃光	施工会社	日本信号(株)
署別	広島東	付加機能	連動子機 (DC・1ステップ待機)			

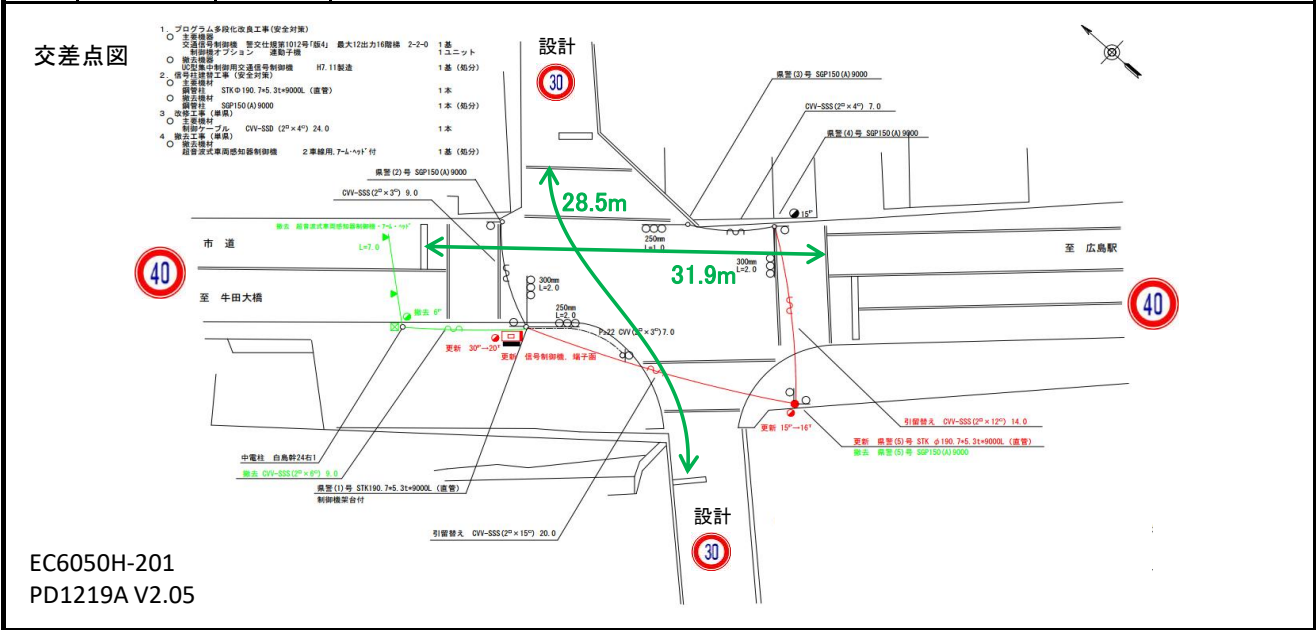

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R										
流動図																				
1P [1P]																				
1 [1V]																				
2P [2P]																				
2 [2V]																				
パターン																				
保安	71	5	2	3	3	23	5	2	3	3										
P 0																				
P 1	71	5	2	3	3	23	5	2	3	3										
P 2																				
P 3																				
P 4																				
P 5																				
P 6																				
P 7																				
P 8																				
P 9																				
P A																				
周期																				
オフセット																				

備考: PO はAプロのみ設定。

		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(4) 特殊日2			(4) 特殊日3			(4) 特殊日4				
パターン切替	番号	時	分	パターン 番号	時	分	パターン 番号	時	分	パターン 番号	時	分	パターン 番号	時	分	パターン 番号	時	分	パターン 番号	時	分	パターン 番号		
	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1														
	2																							
	3																							
	4																							
	5																							
	6																							
	7																							
	8																							
	9																							
A																								
動作切替	閃光	00:00～06:00			00:00～06:00			00:00～06:00																
	連動子機	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00																
系統動作定数	同期点																							
	追従幅																							
	追従階梯秒数配分																							
	主現示追従階梯																							
	従現示追従階梯																							
連動子機能定数	DC方式				●				分周 期連 動機 能定 数	実行しきい値		0												
	AC方式									運動パターン		1/1												
	同期階梯1(B/Y2)				1																			
	同期階梯2(A/Y3)																							
	周期監視時間				255																			
	共通オフセット1				個別オフセット																			
	共通オフセット2																							
	連動親機				01-0039 牛田大橋北詰																			
交通弱者感応定数																								
感応階梯					ステップ																			
補正階梯					ステップ																			
倍率指定 (10～19)					×0.1倍																			
弱者用保証青時間(0～99)					秒																			
ギャップ感応定数	単位1					単位2																		
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青														
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒														
	P1					P1																		
	P2					P2																		
	P3					P3																		
	P4					P4																		
	P5					P5																		
	P6					P6																		
	P7					P7																		
	P8					P8																		
	P9					P9																		
	PA					PA																		
	感応階梯					感応階梯																		
補正階梯					補正階梯																			
感知器指定					感知器指定																			