



規制番号 名称		01-0463	サンハイツ南		運 用	平成24年2月29日	製造番号	1M2509	
制御機機種		UC-S 2-2-0		KS-16		開始日時	14時30分 ～	製造年月	2011/12
警交仕規1012版2号		製作所	コイト電工株式会社		作動時間	6:00～00:00以後閃光		施工会社	エビス電工(株)
署別	安佐南	付加機能	系統						

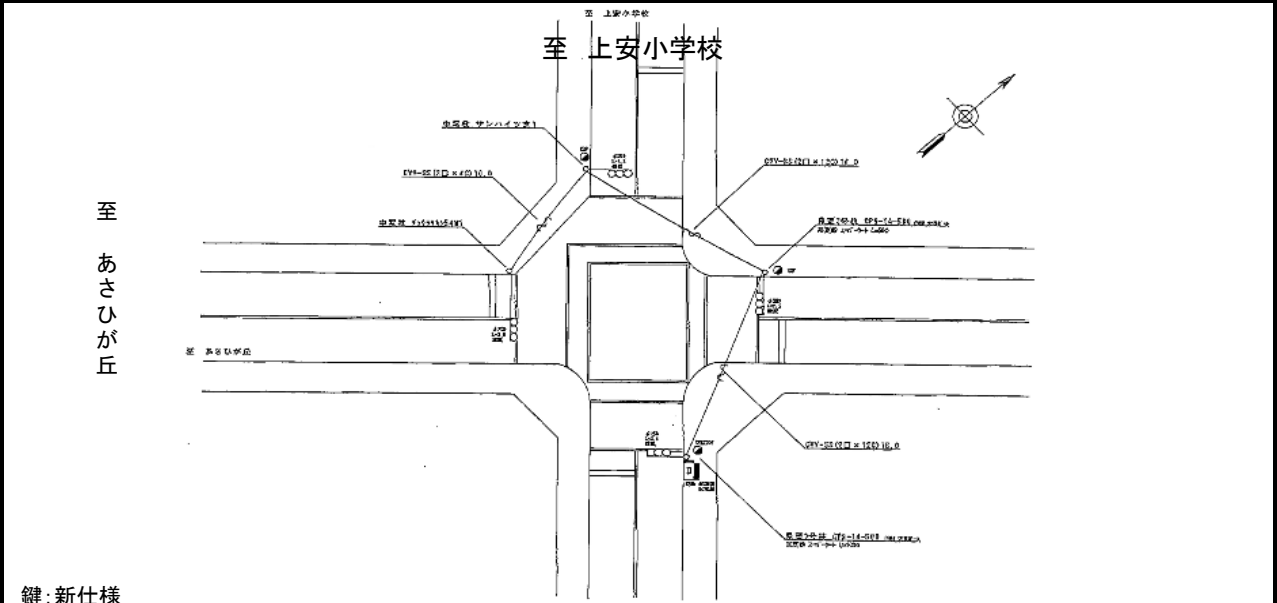

鍵:新仕様

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R										

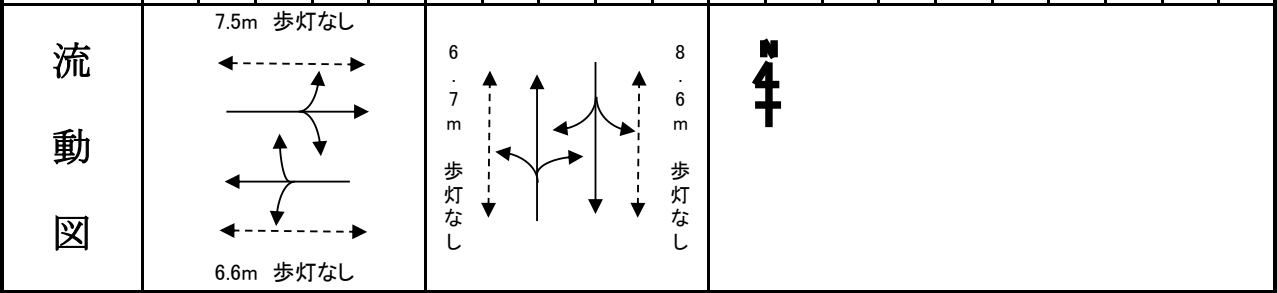

(1P)	[1P]																			
1	[1V]																			
(2P)	[2P]																			
2	[2V]																			

パターン	周期																			オフセット 秒
保安	16	5	3	3	3	16	5	3	3	3										60
P0																				0
P1	16	5	3	3	3	16	5	3	3	3										60 38
P2	21	5	3	3	3	21	5	3	3	3										70 43
P3	26	5	3	3	3	26	5	3	3	3										80 48
P4	31	5	3	3	3	16	5	3	3	3										75
P5	36	5	3	3	3	16	5	3	3	3										80
P6	41	5	3	3	3	16	5	3	3	3										85
P7	46	5	3	3	3	16	5	3	3	3										90
P8	51	5	3	3	3	16	5	3	3	3										95
P9	56	5	3	3	3	16	5	3	3	3										100
PA	61	5	3	3	3	16	5	3	3	3										105

備考: P0 はAプロのみ設定。
: 歩灯出力なしの場合、(1P)と表記する。
: ギャップ感応時の延長ステップは初期青から最大限度青時間までの範囲で歩進します。

パターン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
	切替番号	時	分	ハタシ番号	時	分	ハタシ番号	時	分	ハタシ番号	時	分	ハタシ番号	時	分	ハタシ番号	時	分	ハタシ番号	時	分	ハタシ番号
	1	6	00	2	6	00	2	6	00	1												
	2	7	30	3	7	30	3	9	00	2												
	3	9	00	1	9	00	1	16	00	3												
	4	16	30	2	16	30	2	19	00	2												
	5	17	00	3	17	00	3	20	00	1												
	6	19	00	1	19	00	1															
	7																					
	8																					
9																						
A																						
動作切替	閃光系統	00:00～06:00			00:00～06:00			00:00～06:00														
		00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														