


規制番号 名称	01-0622	牛田早稲田1丁目	運用	2022/6/30	製造番号	2F1089
制御機種	UC 2-2-0	KS-17	開始日時	12時44分	製造年月	2022/6
警交仕様 1012号「版4」	メーカー名	コイト電工株式会社	作動時間	終日	施工会社	榊京三製作所
署別	広島東署	付加機能 2点同期、連動子機(6:00～21:00以後単独)				

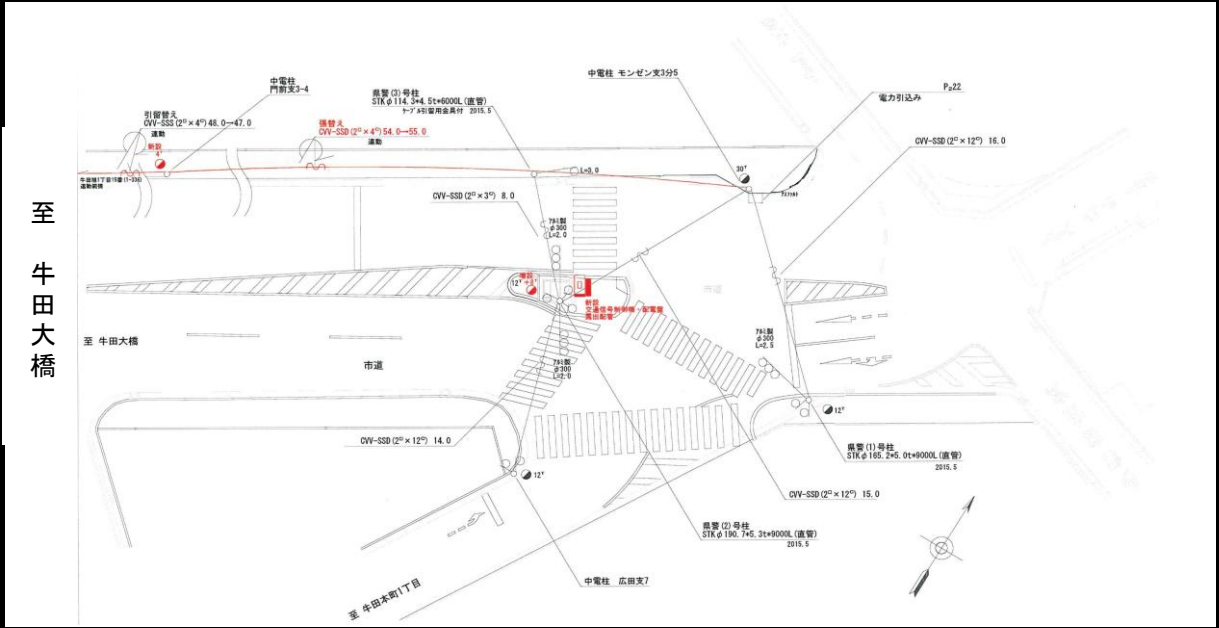

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R	3PG	3PW	3G	3Y	3R					
流動図																				
(1P)	[1P]																			
1	[1V]																			
2	[2V]																			
3P	[2P]																			

備考: P0 はAプロのみ設定。

パターン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
	切替番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号
	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1												
	2	21	00	2	21	00	2	21	00	2												
	3																					
	4																					
	5																					
	6																					
	7																					
	8																					
9																						
A																						
動作切替	連動子機	06:00～21:00			06:00～21:00			06:00～21:00														

系 統 動 作 定 数	同期点	1ステップ始め			
	追従幅	-5/+15(20%)			
	追従階梯秒数配分	等分			
	主現示追従階梯				
	従現示追従階梯				
時刻修正	○				
連 動 子 機 能 定 数	DC方式	●	分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値	
	AC方式			連動パターン	
	同期階梯1(B／Y1)	1ステップ*(親の2PW)			
	同期階梯2(A／Y2)	11ステップ*(親の1PW)			
	周期監視時間	255			
	共通オフセット1	5秒			
	共通オフセット2	5秒			
	連動親機	01-0336牛田旭1丁目15番			

交通弱者感応定数										
感応階梯					ステップ					
補正階梯					ステップ					
倍率指定 (10~19)					×0.1倍					
弱者用保証青時間 (0~99)					秒					
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1					単位2				
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒
	P1					P1				
	P2					P2				
	P3					P3				
	P4					P4				
	P5					P5				
	P6					P6				
	P7					P7				
	P8					P8				
	P9					P9				
PA					PA					
感応階梯		補正階梯			感応階梯		補正階梯			

リ コ ー ル 定 数	感応階梯	ステップ		
	補正階梯	ステップ		
	感知器指定	押ボタン	車両	
	押ボタン受付禁止階梯		開始	終了
車両リコール受付禁止階梯		開始	終了	

特殊日				
平日休	曜日	月	週	
3	1	1	2	平日(1)
3	1	7	3	土曜(2)
3	1	9	3	休日(3)
3	1	10	2	毎年(55)

設定変更履歴

年月日	変更内容
2010年2月23日	設定変更(ボタン2追加・連動子機作動時間変更 終日 → 6:00～21:00)
2014年4月9日	設定変更(連動オフセット値変更)
2015年7月3日	設定変更(ボタン秒数変更)
2022年6月30日	制御機更新