


規制番号 名称		01-0650	牛田旭2丁目		運 用	2014年4月9日	製造番号	2J2743
制御機種		UC 2-2-0	PRC-2MLT-14B		開始日時	10時38分 ~	製造年月	H14/12
警交仕規232号		製作所	小糸工業(株)	作動時間	終日		施工会社	日本電設工業(株)
署別	広島中央	付加機能	連動子機					

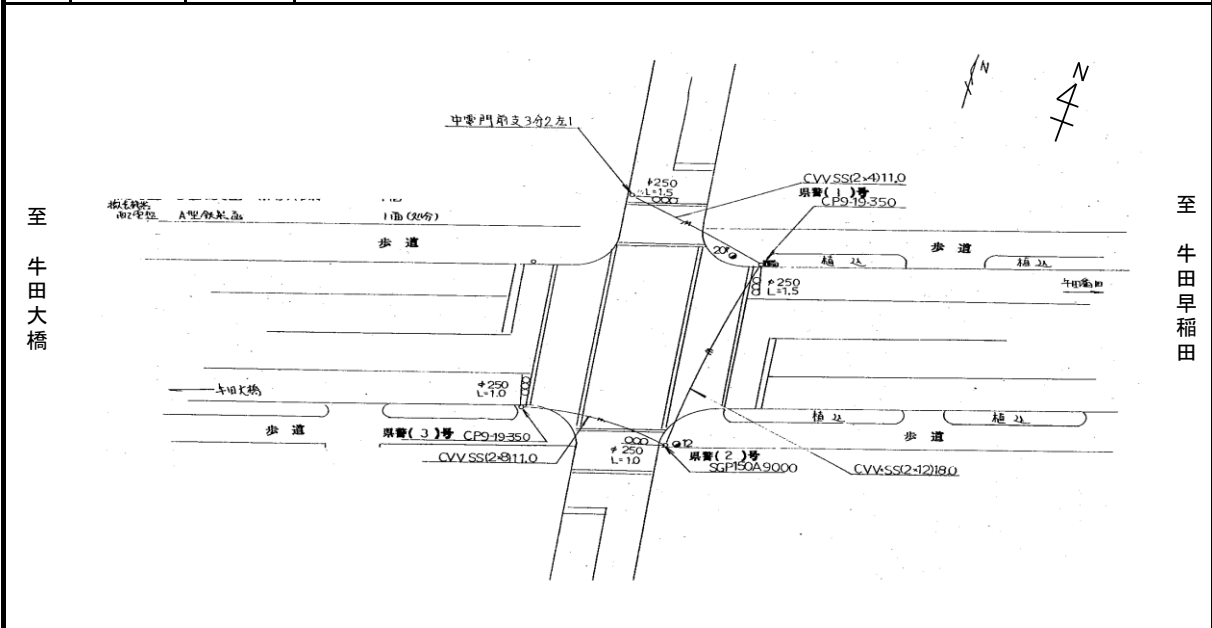

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R										
流動図	6.0m 歩灯無し					15.0m 歩灯2					13.0m 歩灯2									
	7.3m 歩灯無し																			
	(1P)	[1P]																		
	1	[1V]																		
	2P	[2P]																		
	2	[2V]																		
パターン																			周期	運動セット 秒
保安	21	5	3	3	2	33	5	3	3	2									80	
P0																			0	
P1	21	5	3	3	2	33	5	3	3	2									80	30
P2																			0	
P3																			0	
P4																			0	
P5																			0	
P6																			0	
P7																			0	
P8																			0	
P9																			0	
PA																			0	

備考: P0 はAプロのみ設定。

切替番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

時

分

0

00

ハタ

ン番号

1

0

00

ハタ

ン番号

1

0

00

ハタ

ン番号

1

0

00

時

分

ハタ

ン番号

時

分

ハタ

ン番号

時

分

ハタ

ン番号

時

分

ハタ

ン番号

時

分

ハタ

ン番号

時

分

ハタ

ン番号

連動子機

00:00～00:00

00:00～00:00

00:00～00:00

同期点

追従幅

追従階梯秒数配分

主現示追従階梯

従現示追従階梯

時刻修正

1ステップ始め

-5/+15(20%)

等分

DC方式

AC方式

同期階梯1(B/Y1)

同期階梯2(A/Y2)

周期監視時間

共通オフセット1

共通オフセット2

連動親機

●

●(親の2PW)

255

30

01-0336 牛田本町4丁目

分

実行しきい値

連動パターン

交通弱者感応定数

感応階梯

補正階梯

倍率指定

弱者用保証青時間

ステップ

ステップ

(10～19)

秒

×0.1倍

単位1

単位2

短縮

延長

単位青

単位青

短縮

延長

単位青

単位青

Ts

Te

上り0.1秒

下り0.1秒

Ts

Te

上り0.1秒

下り0.1秒

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

PA

感応階梯

補正階梯

感知器指定

感応階梯

補正階梯

感知器指定

感応階梯

補正階梯

感知器指定

押ボタン

車両

開始

終了

開始

終了

ステップ

ステップ

平日

曜日

月

週

平日(1)

土曜(2)

休日(3)

毎年(55)

3

1

1

2

3

1

7

3

3

1

9

3

3

1

10

2

規制番号

名称

01-0650

牛田旭2丁目

備考

地点感応制御機の場合左記のギャップ感応定数表の内容は下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。

延長 Te → 限度青です。

単位青 上り → 単位青です。

単位青 下り → ありません。

単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。

設定変更履歴

年月日

変更内容

2014年4月9日

設定変更(連動オフセット値変更)