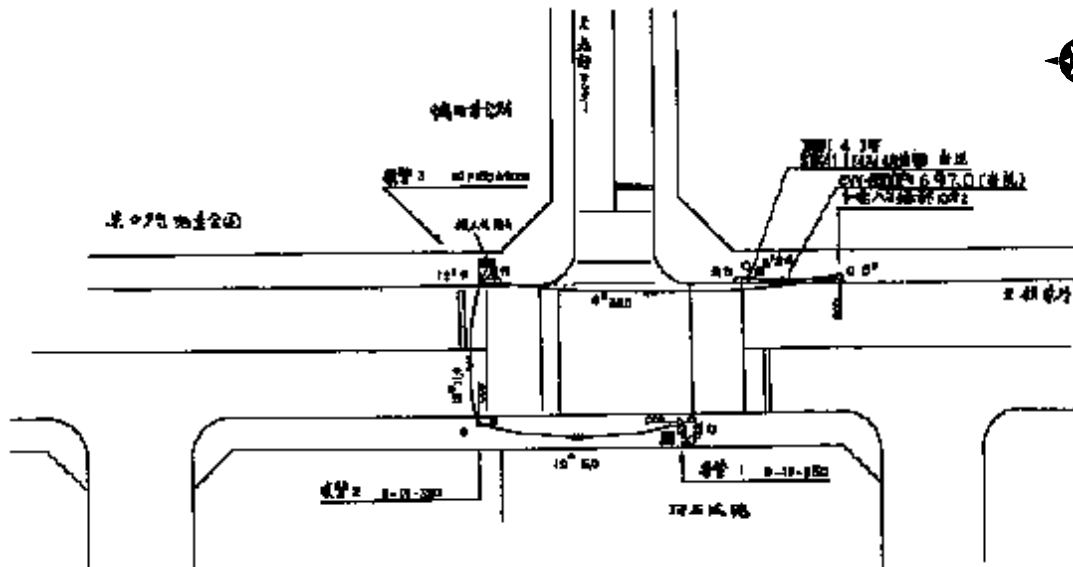





規制番号 名称		01-0660	京口門		運 用	2016年1月21日		製造番号	Y824662
制御機種種		UC形		EC5350B		開始日時	10時25分	～	製造年月
警交仕規232号版1		製作所	日本信号株式会社	作動時間	6:00～23:00以後閃光			施工会社	PSN(株)
署別	広島中央	付加機能 連動子機(1/2周期運用)							

2016年1月21日 確認

[illegible][illegible]

パターン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
	切替番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号
	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1												
	2																					
	3																					
	4																					
	5																					
	6																					
	7																					
	8																					
9																						
A																						
動作切替	連動子機	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														
	閃光	23:00～6:00			23:00～6:00			23:00～6:00														

系統動作 定数	同期点			
	追従幅			
	追従階梯秒数配分			
	主現示追従階梯			
連動子機 機能定数	従現示追従階梯			
	時刻修正			
	DC方式		○	
	AC方式			
分 周 期 連 動 機 能 定 数	同期階梯1(B/Y1)		1	
	同期階梯2(A/Y2)			
	周期監視時間		255	
	共通オフセット1		個別オフセット	
連動親機	共通オフセット2			
	連動親機		合同庁舎東(01-0346)	

交通弱者感応定数			
感応階梯		ステップ	
補正階梯		ステップ	
倍率指定 (10～19)		×0.1倍	
弱者用保証青時間 (0～99)		秒	

ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1				単位2			
	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒
P1					P1			
P2					P2			
P3					P3			
P4					P4			
P5					P5			
P6					P6			
P7					P7			
P8					P8			
P9					P9			
PA					PA			
感応階梯				感応階梯				

備考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は0.5秒単位です。

リ コ ー ル 定 数	感応階梯	ステップ		
	補正階梯	ステップ		
	感知器指定	押ボタン	車両	
	押ボタン受付禁止階梯		開始	終了
車両リコール受付禁止階梯		開始	終了	

期間(Aプロ多)				
S	曜日	月	日	日種
始	F1	01	08	3
終	E1	01	14	3
始	F1	10	08	3
終	E1	10	14	3
始	F1	07	15	3
終	E1	07	21	3
始	F1	09	15	3
終	E1	09	21	3

規制番号	01-0660
名称	京口門

設定変更履歴	
年月日	変更内容
2005年4月11日	連動親機名称追加記入
2016年1月21日	連動親機の変更・1/2連動動作運用(警察本部基町別館前の制御機と入替え)