規制番号 名称	01-0774	深川入口		運用	2006年3月15日	製造番号	K0089156
制御機機種	A形プログラム多段式	EC4737E		開始日時	16:00 ～	製造年月	2006年3月
警交仕規45号	製作所	日本信号株式会社	作動時間	終日		施工会社	エビス電工㈱
署別 安佐北	付加機能	連動子機(AC)・列車連動・ギャップ感応					

2009年6月8日 確認

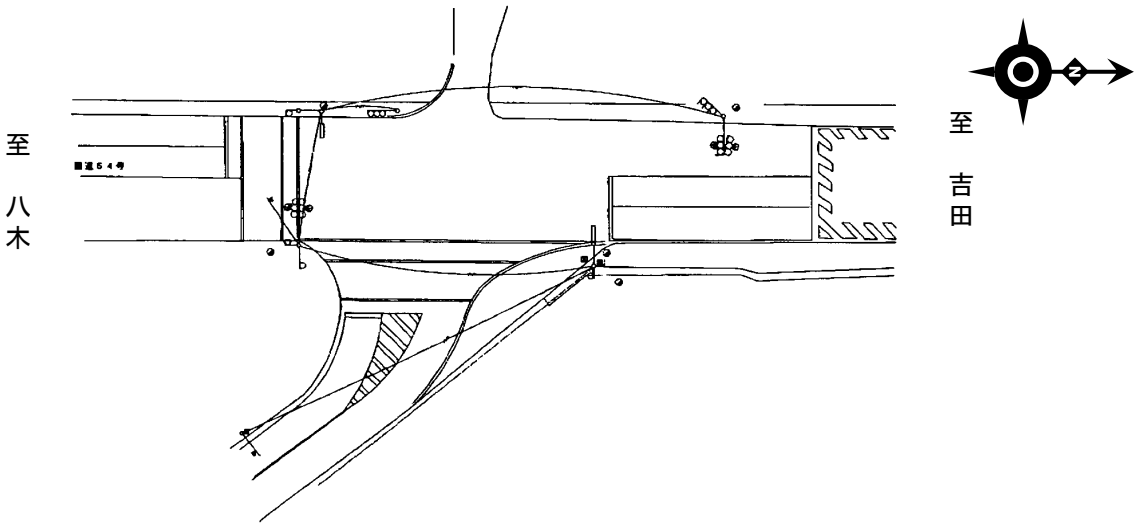

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R	1A	1PG								

流動図

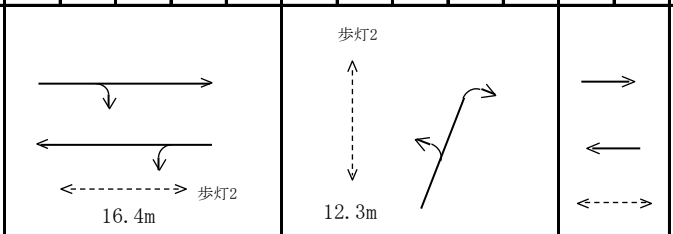

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1P 「1P]	―																					
1 [1V]	―	―	―	∿∿																
2P [2P]						―	|||||											
2 [2V]						―	―	―	∿∿											
待機ステップ	●																			
感応ステップ								●												

通常運用時
1～10ステップにて運用

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1P 「1P]	―												―									
1 [1V]	―	―	―	∿∿								―								
2P [2P]						―	|||||											
2 [2V]						―	―	―	∿∿											
1直矢 [1A]											⊕									

列車感応時
1～10ステップ後、
列車通過まで
11ステップ階梯保持、
通過後12ステップに歩進

パターン																			周期	オフセット秒
保安	78	6	2	3	3	25	5	2	3	3	1	1							132	
P0	78	6	2	3	3	25	5	2	3	3									130	
P1	40	6	2	3	3	13	5	18	3	3									96	0
P2																			0	
P3																			0	
通常時	連動待機	6	2	3	3	13	5	18	3	3							56＋連動待機			0
列車制御時	40	6	2	3	3	13	5	18	3	3	1A	1					1～97+1A			

パターン切替	(1)平日			(2)土曜			(3)日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
切替時間	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号
1	00	00	1	00	00	1	00	00	1												
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
A																					

動作切替	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
連動子機	00:00～00:00	00:00～00:00	00:00～00:00				
ギャップ	00:00～00:00	00:00～00:00	00:00～00:00				

系統動作定数	
同期点	
追従幅	
追従階梯秒数配分	
主現示追従階梯	
従現時追従階梯	
時刻修正	

連動子機機能定数	
DC方式	－
AC方式	○
同期階梯1(B/Y1)	1ステップ(親の Y)
同期階梯2(A/Y2)	－
周期監視時間	－
共通オフセット1	0秒
共通オフセット2	－
連動親機	安佐市民病院入口(01-0266)

分周期連動機能定数	
連動しきい値	
連動パターン	

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定　(10～19)	
弱者用保証青時間(0～99)	秒

ギャップ感応定数	単位1(通常時)				単位1(列車制御時)				
	初期青	最大	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒		初期青	最大	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒
P1	7	18	70		P1	7	18		30
P2					P2				
P3					P3				
P4					P4				
P5					P5				
P6					P6				
P7					P7				
P8					P8				
P9					P9				
PA					PA				
感応階梯		8			感応階梯		8		

最短7秒
最長18秒

最短7秒
最長18秒

リコール定数						
感応階梯		ステップ				
補正階梯		ステップ				
感知器指定	押ボタン		車両			
押ボタン受付禁止階梯			開始		終了	
車両リコール受付禁止階梯			開始		終了	

期間(Aプロ多)

S	曜日	月	日	日種

平日(1)
土曜(2)
休日(3)
毎年(55)

規制番号	01－0774
名　称	深川入口

備　考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮　Ts　→　ありません。
延長　Te　→　限度青です。
単位青　上り　→　単位青です。
単位青　下り　→　ありません。
単位青秒数は0.5秒単位です。

設定変更履歴

年月日	変更内容
2004年8月4日	1S秒数変更
2006年3月15日	制御機更新