


規制番号 名称		01-0830	本通7番		運 用 開始日時	2003年3月4日	製造番号	3D0447
制御機機種		U-S 2-2-0		PRC-2rT-14B		15時00分 ~	製造年月	2003年1月
警交仕規231号		製作所	小糸工業(株)	作動時間	07:00~00:00以降閃光(特殊)		施工会社	日本電設工業(株)
署別	広島中央	付加機能	系統・現示切替					

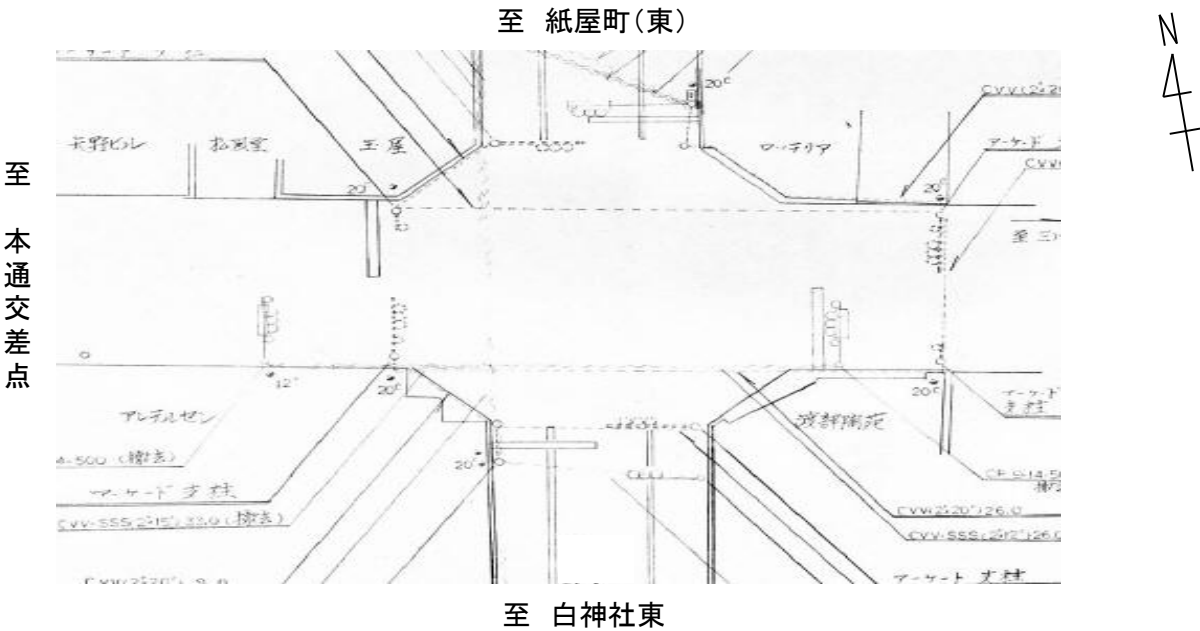

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R										
流動図	歩灯2灯 1P ← → 1 → ← 1 1P ← → 歩灯2灯					2P ↑ ↓ 2 ↓ 2P ↑ ↓ 歩灯なし 歩灯なし					車両の西行・東行は 標準現示時のみ 通行可能									
1P	[1P]										平日 07:00~10:00									標準 現示
1	[1V]										土曜日 07:00~10:00									
(2P)	[2P]										休日 07:00~10:00									
2	[2V]																			
1P	[1P]										平日 10:00~00:00									現示 切替 1
(1)	[1V]	減灯									土曜日 10:00~12:00 20:00~00:00									
(2P)	[2P]										休日 10:00~12:00 20:00~00:00									
2	[2V]																			
(1P)	[1P]	減灯									土曜日 12:00~20:00									現示 切替 2
(1)	[1V]	減灯									休日 12:00~20:00									
(2P)	[2P]	減灯																		
(2)	[2V]	減灯																		
パターン																			周期	オフセット 秒
保安		25	5	1	2	2	15	5	5	3	2								65	
P0																			0	
P1		25	5	1	2	2	15	5	5	3	2								65	0
P2		30	5	1	2	2	15	5	5	3	2								70	0
P3		40	5	1	2	2	15	5	5	3	2								80	0

備考: P0 はAプロのみ設定。

パターン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
	切替番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号
	1	7	00	1	7	00	1	7	00	1												
	2	8	00	2	8	00	2	8	00	2												
	3	9	30	3	9	30	3	9	30	3												
	4																					
	5																					
	6																					
	7																					
	8																					
9																						
A																						
動作切替	閃光	00:00～07:00			00:00～07:00			00:00～07:00														
	系統	07:00～00:00			07:00～00:00			07:00～00:00														
	現示切替1	10:00～00:00			10:00～12:00			10:00～12:00														
	現示切替1				20:00～00:00			20:00～00:00														
	現示切替2				12:00～20:00			12:00～20:00														

系 統 動 作 定 数	同期点	1ステップ始め	
	追従幅	-5/+15(20%)	
	追従階梯秒数配分	等分	
	主現示追従階梯	1ステップ	
	従現示追従階梯	6ステップ	
	時刻修正	●	

連 動 子 機 能 定 数	DC方式		分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値	
	AC方式			連動パターン	
	同期階梯1(B/Y1)				
	同期階梯2(A/Y2)				
	周期監視時間				
	共通オフセット1				
	共通オフセット2				
	連動親機				

交通弱者感応定数			
感応階梯		ステップ	
補正階梯		ステップ	
倍率指定 (10～19)		×0.1倍	
弱者用保証青時間(0～99)		秒	

	単位1				単位2			
	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	P1				P1			
	P2				P2			
	P3				P3			
	P4				P4			
	P5				P5			
	P6				P6			
	P7				P7			
	P8				P8			
	P9				P9			
	PA				PA			
	感応階梯				感応階梯			

備 考

地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。

リ コ ー ル 定 数	感応階梯	ステップ		
	補正階梯	ステップ		
	感知器指定	押ボタン	車両	
	押ボタン受付禁止階梯		開始	終了
	車両リコール受付禁止階梯		開始	終了

曜日固定祝祭日テーブル			
	月	週	曜日
1	1	2	1
2	7	3	1
3	9	3	1
4	10	2	1

規制番号	01-0830
名 称	本通7番

設定変更履歴

年月日	変更内容
2016年8月	階梯図誤りにて修正