



規制番号 名称		01-0943	広島北インター入口		運 用	平成20年12月17日	製造番号	8L2457
制御機機種		UC-S 2-1-0		UC-15		開始日時	15時30分 ~	製造年月
警交仕規 232号「版3」		製作所	小糸工業	作動時間	終日		施工会社	エビス電工
署別	安佐北	付加機能	ギャップ					

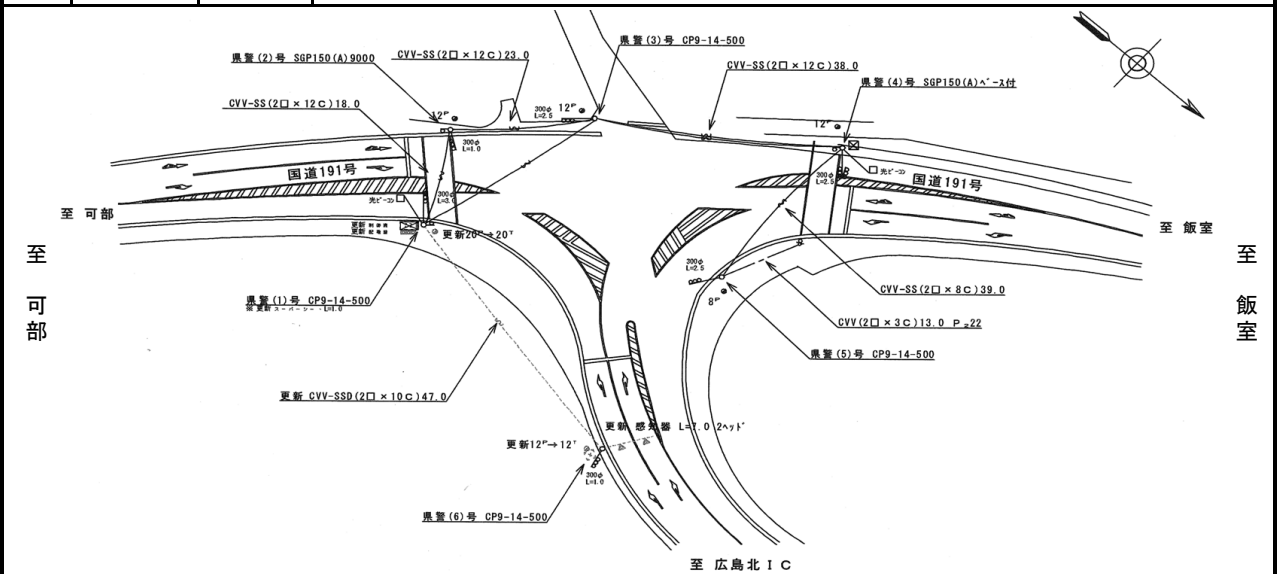

鍵:新仕様

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R										

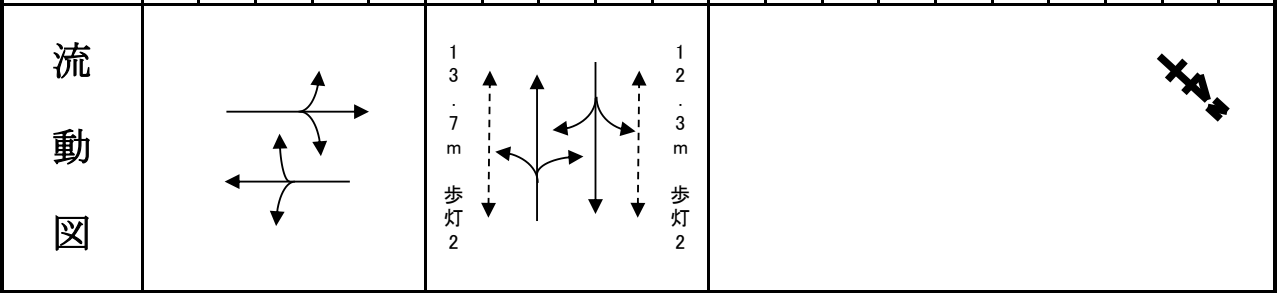

(1P)	[1P]																			
1	[1V]																			
2P	[2P]																			
2	[2V]																			

パターン																				
保安	59	5	2	3	3	11	11	8	2	3	3									
ギャップ感応階梯																				
P1	59	5	2	3	3	11	11	8	2	3	3									
P2	64	5	2	3	3	11	11	8	2	3	3									
P3	69	5	2	3	3	11	11	8	2	3	3									
P4	74	5	2	3	3	11	11	8	2	3	3									
P5	79	5	2	3	3	11	11	8	2	3	3									
P6	84	5	2	3	3	11	11	8	2	3	3									
P7	89	5	2	3	3	11	11	8	2	3	3									
P8	94	5	2	3	3	11	11	8	2	3	3									
P9	99	5	2	3	3	11	11	8	2	3	3									
PA	99	5	2	3	3	16	11	8	2	3	3									

備考: PO はAプロのみ設定。
: 歩灯出力なしの場合、(1P)と表記する。
: ギャップ感応時の延長ステップは初期青から最大限度青時間までの範囲で歩進します。

パターン切替		(1) 平日				(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
	切替番号	時	分	ハッ ク 番号	時	分	ハッ ク 番号	時	分	ハッ ク 番号	時	分	ハッ ク 番号	時	分	ハッ ク 番号	時	分	ハッ ク 番号	時	分	ハッ ク 番号	
	1	6	00	3	6	00	3	6	00	3													
	2	9	00	2	9	00	2	9	00	2													
	3	10	00	1	10	00	1	10	00	1													
	4	17	00	3	17	00	3	17	00	3													
	5	19	00	2	19	00	2	19	00	2													
	6	20	00	1	20	00	1	20	00	1													
7																							
8																							
9																							
A																							
動作切替	ギャップ	00:00～00:00				00:00～00:00			00:00～00:00														

リ コ ー ル 定 数	感応階梯		ステップ					
	補正階梯		ステップ					
	感知器指定		押ボタン			車両		
		押ボタン受付禁止階梯				開始		終了
		車両リコール受付禁止階梯				開始		終了

設定變更履歷