


規制番号 名称		01-0961	中央卸売市場東		運 用	平成24年2月15日	製造番号	1L2257
制御機種種		UC 2-2-2		KS-16		開始日時	13時40分 ～	製造年月
警交仕規 1012号「版2」		製作所	コイト電工株式会社	作動時間	終日		施工会社	大亜工業(株)
署別	広島西	付加機能 連動子機						

至
廿日市

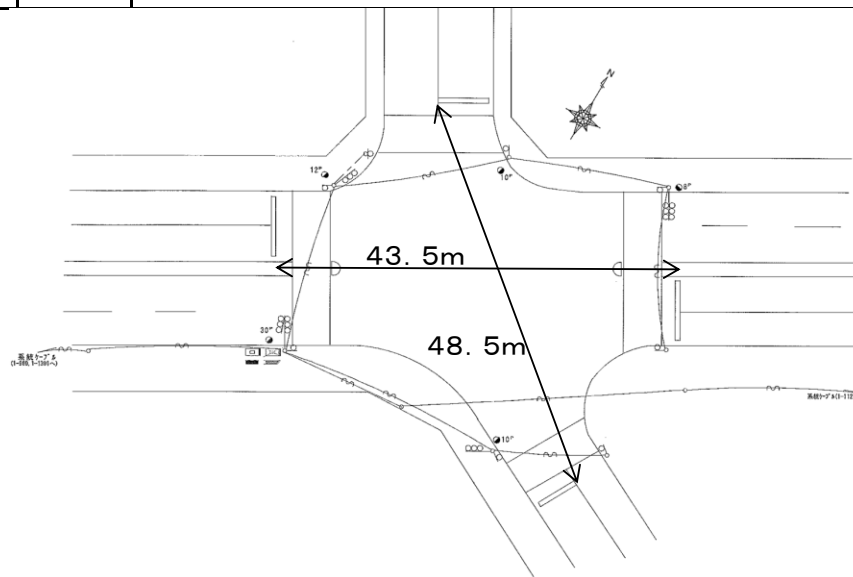

至
庚午橋

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R										
流動 図	13.5m 歩灯2 <-----> 1P 1 → ← 1 1P <-----> 9.7m 歩灯2					歩灯2 2 歩灯2 2P ↑ 2P ↓ ↓ 17.2m 2 17.4m														
	1P [1P]																			
	1 [1V]																			
	2P [2P]																			
	2 [2V]																			
パターン																			周期	オフセット 秒
保安	30	5	3	3	3	21	6	3	3	3									80	
連動待機ステップ	○																			
P1	30	5	3	3	3	21	6	3	3	3									80	2
P2																			0	
P3																			0	
P4																			0	
P5																			0	
P6																			0	
P7																			0	
P8																			0	
P9																			0	
PA																			0	

備考: PO はAプロのみ設定。

: 歩灯出力なしの場合、(1P)と表記する。

: ギャップ感応時の延長ステップは初期青から最大限度青時間までの範囲で歩進します。

パ タ ン 切 替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(5) 特殊日2			(6) 特殊日3			(7) 特殊日4			
	切替 番号	時	分	ハ タ ン 番 号	時	分	ハ タ ン 番 号	時	分	ハ タ ン 番 号	時	分	ハ タ ン 番 号	時	分	ハ タ ン 番 号	時	分	ハ タ ン 番 号	時	分	ハ タ ン 番 号	
	1	00	00	1	00	00	1	00	00	1													
	2																						
	3																						
	4																						
	5																						
	6																						
	7																						
	8																						
9																							
A																							
動 作 切 替	活動子機	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00															
系 統 動 作 定 数	同期点 追従幅																						
	追従階梯秒数配分																						
	主現示追従階梯																						
	従現示追従階梯																						
	時刻修正																						
運 動 子 機 機 能 定 数	DC方式								分 周 期 連 動 機 能 定 数	分周期連動指定													
	AC方式									実行しきい値													
	同期階梯1(B/Y1)									連動パターン指定													
	同期階梯2(A/Y2)																						
	周期監視時間																						
	共通オフセット1																						
	共通オフセット2																						
連動親機				01-0963 扇2丁目																			
交通弱者感応定数																							
感応階梯								ステップ															
補正階梯								ステップ															
倍率指定 (10～19)								×0.1倍															
弱者用保証青時間(0～99)								秒															
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1								単位2														
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青								
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒								
	P1					P1					P1												
	P2					P2					P2												
	P3					P3					P3												
	P4					P4					P4												
	P5					P5					P5												
	P6					P6					P6												
	P7					P7					P7												
	P8					P8					P8												
	P9					P9					P9												
	PA					PA					PA												
	感応階梯		補正階梯		感知器指定		感応階梯		補正階梯		感知器指定		感応階梯		補正階梯		感知器指定						
リ コ ー ル 定 数	感応階梯				ステップ																		
	補正階梯				ステップ																		
	感知器指定		押ボタン				車両																
	押ボタン受付禁止階梯								開始				終了										
	車両リコール受付禁止階梯								開始				終了										
曜日固定祝祭日テーブル																							
	月	週	曜日	休日解除																			
1																							
2																							