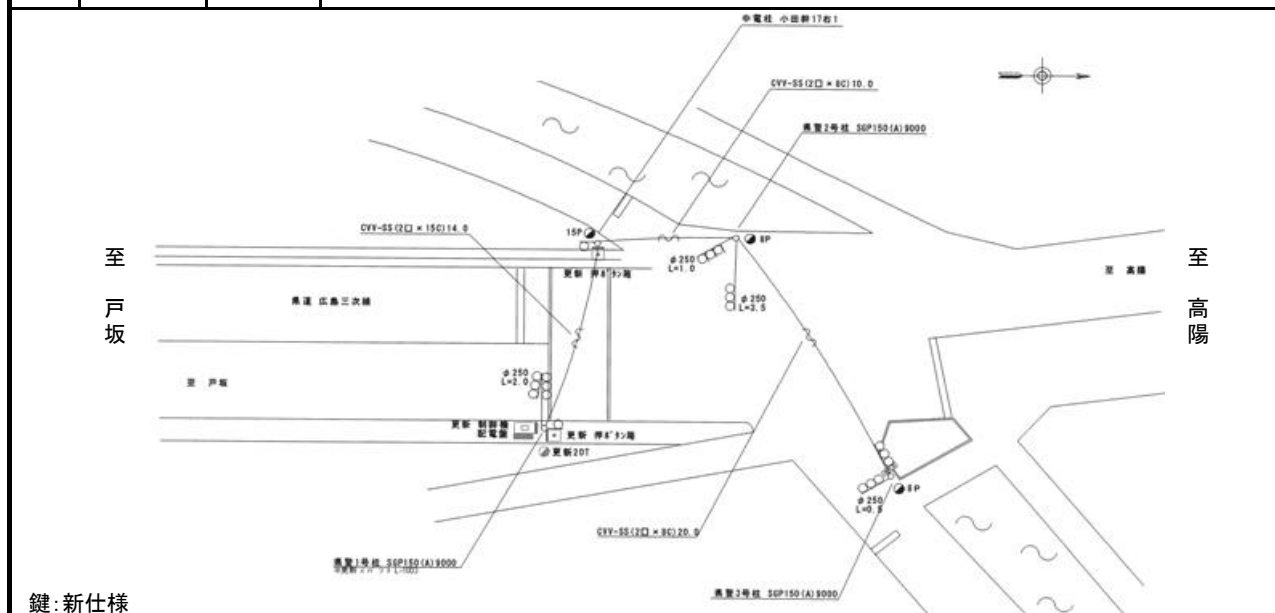
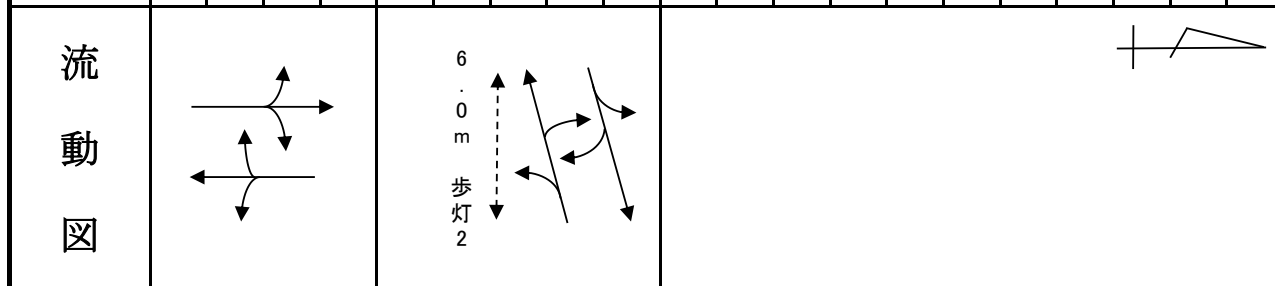


規制番号 名称		01-0995	農協口田支所前		運 用	2013年2月18日	製造番号	1B0432
制御機種種		UC 2-1-0		KS-16	開始日時	9時42分 ～	製造年月	2011/2
警交仕規1012号		製作所	小糸工業	作動時間	終 日		施工会社	エビス電工(株)
署別	安佐北	付加機能 リコール(常時閃光待機式押ボタン)						

[illegible][illegible]

備考: P0 はAプロのみ設定。

: 歩灯出力なしの場合、(1P)と表記する。

：ギャップ感応時の延長ステップは初期青から最大限度青時間までの範囲で歩進します。

	(1) 平日	(2) 土曜	(3) 日曜	(4)特殊日1	(5)特殊日2	(6)特殊日3	(7)特殊日4			
パ タ ン 切 替	切替 番号	時 分 ハタン 番号	時 分 ハタン 番号	時 分 ハタン 番号	時 分 ハタン 番号	時 分 ハタン 番号	時 分 ハタン 番号			
	1	00 00	1	00 00	1	00 00	1			
	2									
	3									
	4									
	5									
	6									
	7									
	8									
	9									
A										
動 作 切 替	リコール	00:00～00:00	00:00～00:00	00:00～00:00						
系 統 動 作 定 数	同期点									
	追従幅									
	追従階梯秒数配分									
	主現示追従階梯									
	従現示追従階梯									
時刻修正										
連 動 子 機 能 定 数	DC方式			分 周 期 連 動 機 能 定 数	分周期運動指定					
	AC方式				実行しきい値					
	同期階梯1(B/Y1)				運動パターン指定					
	同期階梯2(A/Y2)									
	周期監視時間									
	共通オフセット1									
	共通オフセット2									
	連動親機									
交通弱者感応定数										
感応階梯				ステップ						
補正階梯				ステップ						
倍率指定 (10～19)				×0.1倍						
弱者用保証青時間(0～99)				秒						
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1				単位2					
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒
	P1					P1				
	P2					P2				
	P3					P3				
	P4					P4				
	P5					P5				
	P6					P6				
	P7					P7				
	P8					P8				
	P9					P9				
	PA					PA				
	感応階梯		補正階梯	感知器指定		感応階梯		補正階梯	感知器指定	
リ コ ー ル 定 数	感応階梯	1	ステップ							
	補正階梯		ステップ							
	感知器指定	押ボタン		PB1	車両					
	押ボタン受付禁止階梯				開始	5	終了	5		
	車両リコール受付禁止階梯				開始		終了			
曜日固定祝祭日テーブル										
	月	週	曜日	休日解除						
1	1	2	1	1/15						
2	7	3	1	7/20						
3	9	3	1	9/15						
4	10	2	1	10/10						
規制番号 01-0995										
名 称 農協口田支所前										
設定変更履歴										
年月日		変更内容								
2011年3月14日		制御機更新								
2013年2月18日		設定変更(ボタン秒数変更)								

備 考

地点感応制御機の場合左記のギャップ感応定数表の内容は下記の通りです。(U／UC形の場合)

短縮 Ts → 短縮限度秒数です。
 延長 Te → 延長限度秒数です。
 単位青 上り → 単位青です。
 単位青 下り → 単位青です。
 単位青秒数は 0.1秒単位です。
 初期青 → 延長ステップの保証秒数です。
 初期青はボタン時間になります。

名称はこのように変更してください。