

規制番号 名称	1-1005 広島インター(北)	運 用	H. 20年 2月26日	製造番号	72075
管制番号 名称	011005 広島インター(北) (U形)	開始日時	10時46分 ～	製造年月	平成 20年 1月

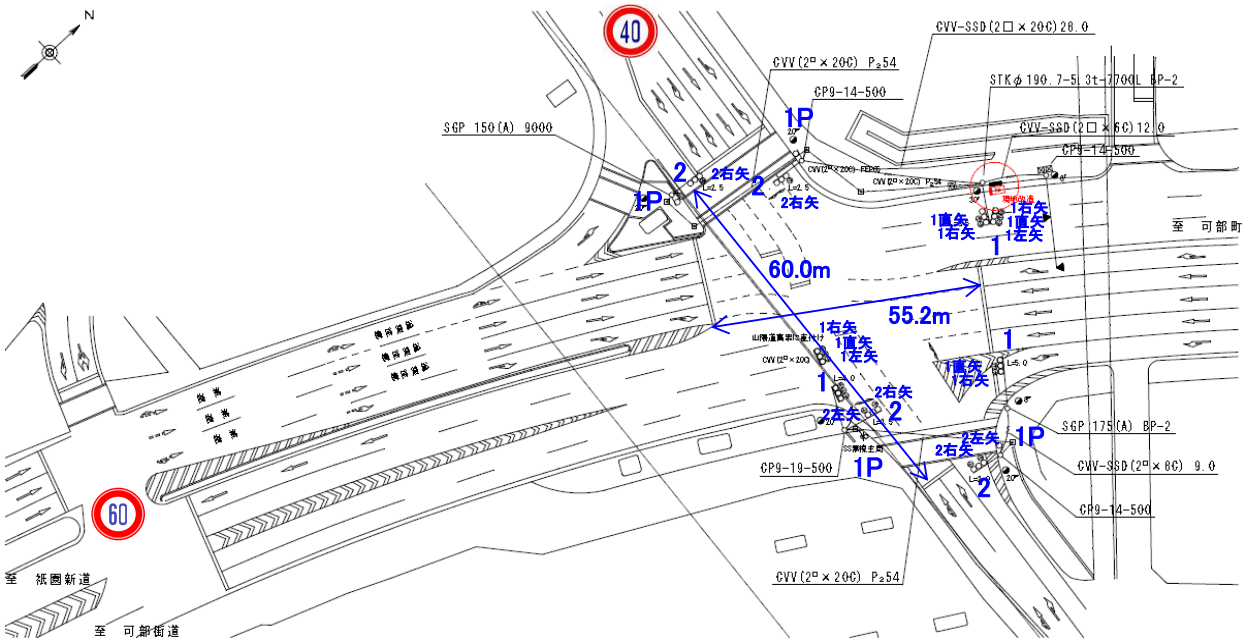

付加機能
ギャップ感応(許可)超音波車両感知器
ステータス機能
S3:閃光

ステップ番号	1	2	3＊	4	5	6＊	7	8	9＊	10	11	12	13＊	14	15	16＊	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1 A	3 A	1 Y	1 R	4 A	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 A	2 Y	2 R				
流動図	17.6m 歩灯2 / 15.6m 歩灯2						ギャップ / ギャップ													
1P [1P]																				
1 [1V]																				
1直矢 [1A]																				
1左矢 [3A]																				
1右矢 [4A]																				
2左矢 [3PG]																				
(2P) [2P]																				
2 [2V]																				
2右矢 [2A]																				
PU	109			109			109			109				109						
PL (78秒)	18	6	2	5	2	3	5	2	4	10	5	2	3	5	2	4				
ギャップ感応	ギャップ補正						ギャップ感応													
保安秒時(140秒)	45	6	2	10	2	3	22	2	4	22	5	2	3	6	2	4				
最長時間(秒)	110	110	110	110	10	10	110	10	10	110	110	110	10	110	10	10				
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95				
AB連動出力																				

規制番号 名称	1-1005 広島インター(北)	運 用	H. 20年 2月26日	製造番号	72075
管制番号 名称	011005 広島インター(北) (U形)	開始日時	10時46分 ～	製造年月	平成 20年 1月

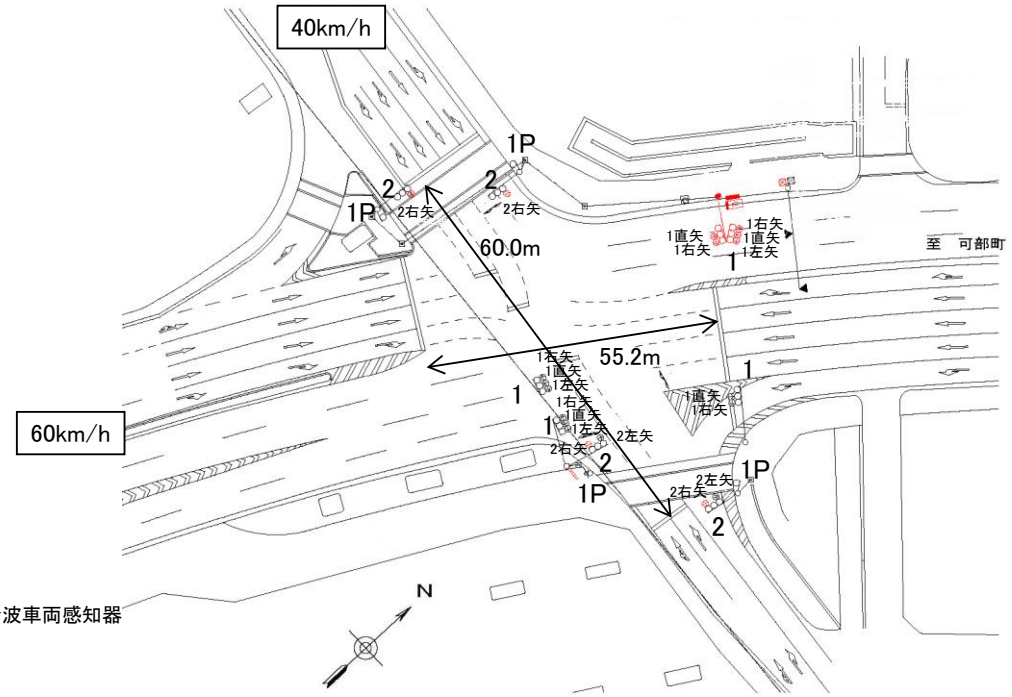

付加機能
ギャップ感応(許可)超音波車両感知器
ステータス機能
S3:閃光

ステップ番号	1	2	3＊	4	5	6＊	7	8	9＊	10	11	12	13＊	14	15	16＊	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1 A	3 A	1 Y	4 A	4 A	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 A	2 Y	2 R				
流動図	17.6m 歩灯2 / 15.6m 歩灯2						ギャップ / ギャップ													
1P [1P]																				
1 [1V]																				
1直矢 [1A]																				
1左矢 [3A]																				
1右矢 [4A]																				
2左矢 [3P]																				
(2P) [2P]																				
2 [2V]																				
2右矢 [2A]																				
PU	109			109			109			109				109						
PL (80秒)	18	6	2	5	2	5	5	2	4	10	5	2	3	5	2	4				
保安秒時(140秒)	40	6	2	10	2	5	27	2	4	20	5	2	3	6	2	4				
最長時間(秒)	110	110	110	110	10	10	110	10	10	110	110	110	10	110	10	10				
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95				
AB連動出力																				