


規制番号 名称	11-0054	立戸3丁目		運用	平成25年8月6日	製造番号	3G1456
制御機種種	US-S 2-2-0	KS-16		開始日時	15時00分 ~	製造年月	2013/7
警交仕規 1012号「版2」	製作所	コイト電工	作動時間			施工会社	エビス電工(株)
署別	大竹	付加機能	半感				

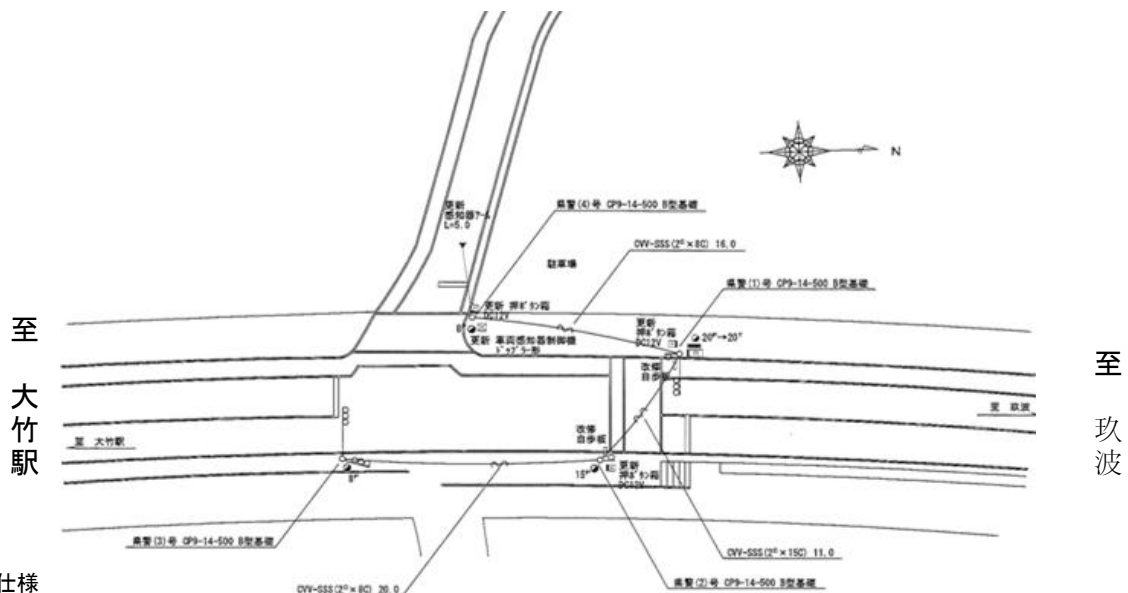

鍵:新仕様

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2G	2Y	2R								
流動図	9.3m 歩灯無し												8.0m 歩灯2灯							
	至 大竹駅												至 玖波							
	DR1																			
1P [1P]																				
1 [1V]																				
2P [2P]																				
2 [2V]																				
パターン																				
保安	42	1	4	3	3	2	12	5	2	1	3	2							80	オフセット秒
P0																			0	
P1	32	1	4	3	3	2	12	5	2	1	3	2							70	
P2	42	1	4	3	3	2	12	5	2	1	3	2							80	
P3	62	1	4	3	3	2	12	5	2	1	3	2							100	
P4	72	1	4	3	3	2	12	5	2	1	3	2							110	
P5	82	1	4	3	3	2	12	5	2	1	3	2							120	
P6	92	1	4	3	3	2	12	5	2	1	3	2							130	
P7	92	1	4	3	3	2	12	5	2	1	3	2							130	
P8	92	1	4	3	3	2	12	5	2	1	3	2							130	
P9	92	1	4	3	3	2	12	5	2	1	3	2							130	
PA	92	1	4	3	3	2	12	5	2	1	3	2							130	

備考: P0 はAプロのみ設定。

: 歩灯出力なしの場合、(1P)と表記する。

: ギャップ感応時の延長ステップは初期青から最大限度青時間までの範囲で歩進します。

設定変更履歴	
年月日	変更内容
2013年8月6日	制御機更新