



規制番号 名称		01-1068	沼田高校入口		運 用	2023年9月14日	製造番号	1B0430
制御機種種		UC-S 2-2-0	KS-16			開始日時	10時40分 ~	製造年月
警交仕規1012号		製作所	小糸工業	作動時間	終 日		施工会社	エビス電工(株)
署別	安佐南	付加機能	時刻修正					

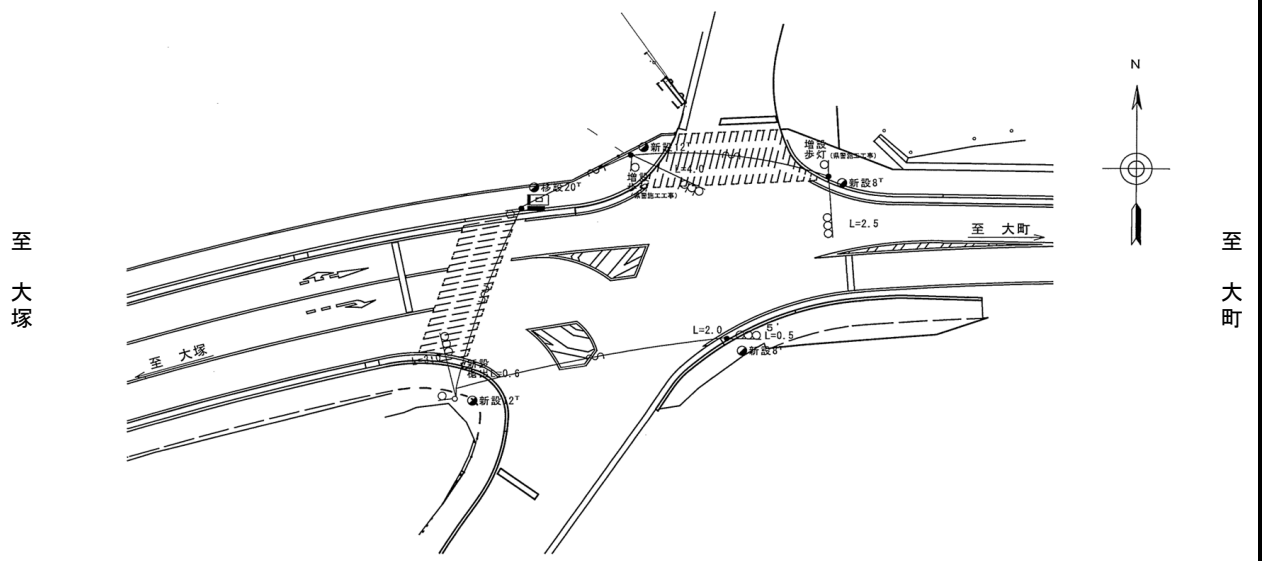

鍵:新仕様

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R										

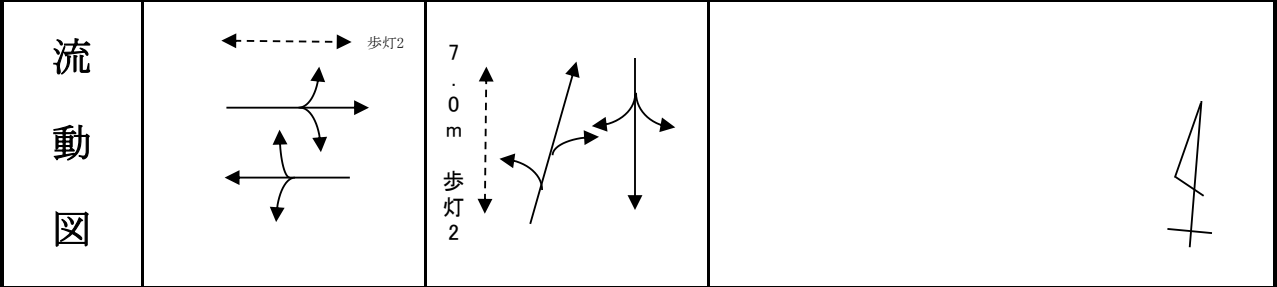

1P	[1P]																			
1	[1V]																			
2P	[2P]																			
2	[2V]																			
パターン																			周期	オフセット 秒
保安	39	5	2	3	3	15	5	2	3	3									80	
P0																			0	
P1	33	5	2	3	3	11	5	2	3	3									70	
P2	39	5	2	3	3	15	5	2	3	3									80	
P3	59	5	2	3	3	20	5	7	3	3									110	
P4	55	5	2	3	4	20	5	10	3	3									110	
P5	66	5	2	3	3	18	5	2	3	3									110	
P6	76	5	2	3	3	18	5	2	3	3									120	
P7	86	5	2	3	3	18	5	2	3	3									130	
P8	94	5	2	3	3	20	5	2	3	3									140	
P9	94	5	2	3	3	20	5	2	3	3									140	
PA	94	5	2	3	3	20	5	2	3	3									140	

備考: P0 はAプロのみ設定。
: 歩灯出力なしの場合、(1P)と表記する。
: ギャップ感應時の延長ステップは初期青から最大限度青時間までの範囲で歩進します。

パ タ ン 切 替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
	切替 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号
	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1												
	2	7	00	4	7	00	3	7	00	2												
	3	9	00	2	9	00	2	19	00	1												
	4	16	00	3	16	00	3															
	5	19	00	2	19	00	2															
	6	20	00	1	20	00	1															
	7																					
	8																					
9																						
A																						
動 作 切 替																						

系統動作定数	同期点				
	追従幅				
	追従階梯秒数配分				
	主現示追従階梯				
	従現示追従階梯				
	時刻修正	○			
運動子機能定数	DC方式		分周期連動機能定数	分周期連動指定	
	AC方式			実行しきい値	
	同期階梯1(B/Y1)			連動パターン指定	
	同期階梯2(A/Y2)				
	周期監視時間				
	共通オフセット1				
	共通オフセット2				
	連動親機				

交通弱者感応定数			
感応階梯		ステップ	
補正階梯		ステップ	
倍率指定 (10~19)		×0.1倍	
弱者用保証青時間(0~99)		秒	

ギャップ感応定数	単位1				単位2			
	短縮	延長	単位青	単位青	短縮	延長	単位青	単位青
	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒
P1					P1			
P2					P2			
P3					P3			
P4					P4			
P5					P5			
P6					P6			
P7					P7			
P8					P8			
P9					P9			
PA					PA			
感応階梯		補正階梯	感知器指定		感応階梯		補正階梯	感知器指定

備考
 地点感応制御機の場合左記のギャップ感応定数表の内容は下記の通りです。(U/UC形の場合)

短縮 Ts → 短縮限度秒数です。
 延長 Te → 延長限度秒数です。
 単位青 上り → 単位青です。
 単位青 下り → 単位青です。
 単位青秒数は 0.1秒単位です。
 初期青 → 延長ステップの保証秒数です。
 初期青はパターン時間になります。

名称はこうに変更してください。

リコール定数	感応階梯	1	ステップ	
	補正階梯		ステップ	
	感知器指定	押ボタン	PB1	車両
				D1
押ボタン受付禁止階梯				開始 6 終了 6
車両リコール受付禁止階梯				開始 6 終了 8

曜日固定祝祭日テーブル				
月	週	曜日	休日解除	
1	1	2	1	1/15
2	7	3	1	7/20
3	9	3	1	9/15
4	10	2	1	10/10

規制番号	01-1068
名称	沼田高校入口

年月日	変更内容
2011年3月16日	制御機更新
2018年1月25日	設定変更(ボタン秒数変更)
2018年2月14日	交差点改良工事に伴い定周期運用開始(ボタン追加・ボタン切替設定変更)
#####	設定変更(ボタン秒数変更)
2023年6月9日	設定変更(ボタン秒数・ボタン切替変更)
2023年9月14日	設定変更(ボタン秒数変更)