規制番号　名称	01-1114	広島大学付属学校前		運　用	2014年2月9日	製造番号	TV1980
制御機機種	Ｒ２－２－０	ＬＴＣ－ＡＲ４１		開始日時	2時55分　～	製造年月	2014年2月
警交仕規第1012号	メーカー名	㈱京三製作所	作動時間	終　　日		施工会社	ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｼｽﾃﾑﾈｯﾄﾜｰｸｽ㈱
署別　広島南	付加機能	時刻修正機能、ＡＢ連動子機能					

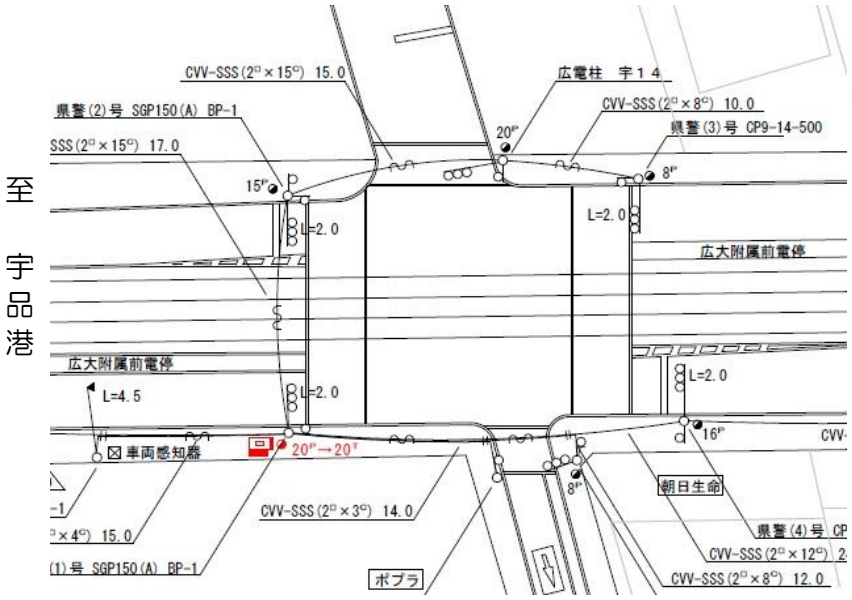

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	2G	2G	2Y	2R	3PG	3PW	3G	3Y	3R							

流動図

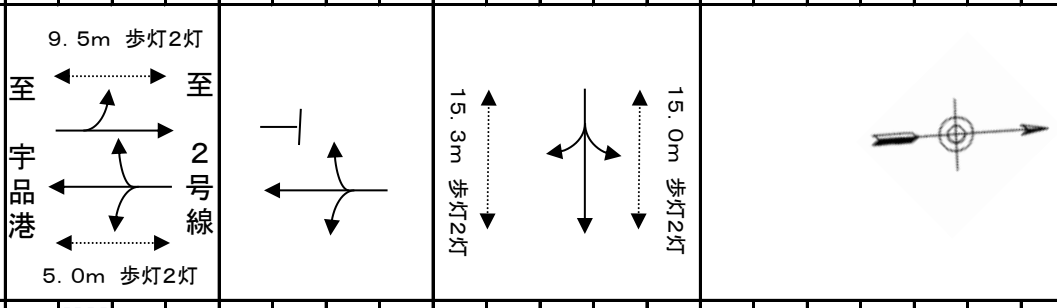

1P [1P]																				
1 [1V]																				
2 [2V]																				
3P [3P]																				
3 [3V]																				

																			周期	オフセット 秒
保　安	64	7	1	3	3	5	3	2	16	7	4	3	2						120	
定周期																			0	秒
P 1	64	7	1	3	3	5	3	2	16	7	4	3	2						120	2
P 2	24	7	1	3	3	5	3	2	16	7	4	3	2						80	0
P 3	29	7	1	3	3	5	3	2	16	7	4	3	2						85	0
P 4	34	7	1	3	3	5	3	2	16	7	4	3	2						90	0
P 5	39	7	1	3	3	5	3	2	16	7	4	3	2						95	0
P 6	44	7	1	3	3	5	3	2	16	7	4	3	2						100	0
P 7	49	7	1	3	3	5	3	2	16	7	4	3	2						105	0
P 8	54	7	1	3	3	5	3	2	16	7	4	3	2						110	0
P 9	59	7	1	3	3	5	3	2	16	7	4	3	2						115	0
P A	69	7	1	3	3	5	3	2	16	7	4	3	2						125	0

パタン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
	切替番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	パナ分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号
	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1												
	2																					
	3																					
	4																					
	5																					
	6																					
	7																					
	8																					
	9																					
	A																					

動作切替	連動子機	00:00～00:00	00:00～00:00	00:00～00:00				

系統動作定数		
	同期点	1ステップ始め
	追従幅	−5%／+20%
	追従階梯秒数配分	スプリット比配分
	主現示追従階梯	1
	従現示追従階梯	9
	時刻修正	●

連動子機機能定数			分周期連動機能定数		
	DC方式	●		実行しきい値	
	AC方式			連動パターン	
	同期階梯1(B／Y1)	1			
	同期階梯2(A／Y2)				
	周期監視時間	255			
	共通オフセット1	2			
	共通オフセット2				
	連動親機	皆実町6丁目1番南東角(1-0361)			

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10～19)	×0．1倍
弱者用保証青時間(0～99)	秒

ギャップ感応定数		単位1				単位2				
		短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0．1秒	単位青 下り0．1秒		短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0．1秒	単位青 下り0．1秒
	P1					P1				
	P2					P2				
	P3					P3				
	P4					P4				
	P5					P5				
	P6					P6				
	P7					P7				
	P8					P8				
	P9					P9				
	PA					PA				
	感応階梯					感応階梯				
	補正階梯					補正階梯				
	感知器指定					感知器指定				

備 考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は 0．5秒単位です。

名称はこのように変更してください。

リコール定数								
	感応階梯		ステップ					
	補正階梯		ステップ					
	感知器指定	押ボタン		車両				
	押ボタン受付禁止階梯				開始		終了	
	車両リコール受付禁止階梯				開始		終了	

曜日固定祝祭日ﾃｰﾌﾞﾙ

	月	週	曜日	
1	1	2	1	
2	7	3	1	
3	9	3	1	
4	10	2	1	

規制番号	01-1114
名 称	広島大学付属学校前

設定変更履歴

年月日	変更内容
2004年12月27日	連動子機機能定数欄に連動親名称追加記入。
2008年2月20日	ゆめタウン関連，作動時間の延長
2012年11月30日	夜間閃光休止 終日三色運用
2013年度点検	設定値誤りにて修正
2014年2月9日	制御機更新