


規制番号 名称		01-1147	恵下山トンネル(南)		運 用	2017年12月26日	製造番号	3G1440	
制御機種種		UC-S 2-2-0		KS-16		開始日時	10時50分 ～	製造年月	2013/7
警交仕規 1012号「版2」		製作所	コイト電工		作動時間	05:00～00:30以降閃光		施工会社	エビス電工
署別	安佐北	付加機能	系統						

至
落合2丁目

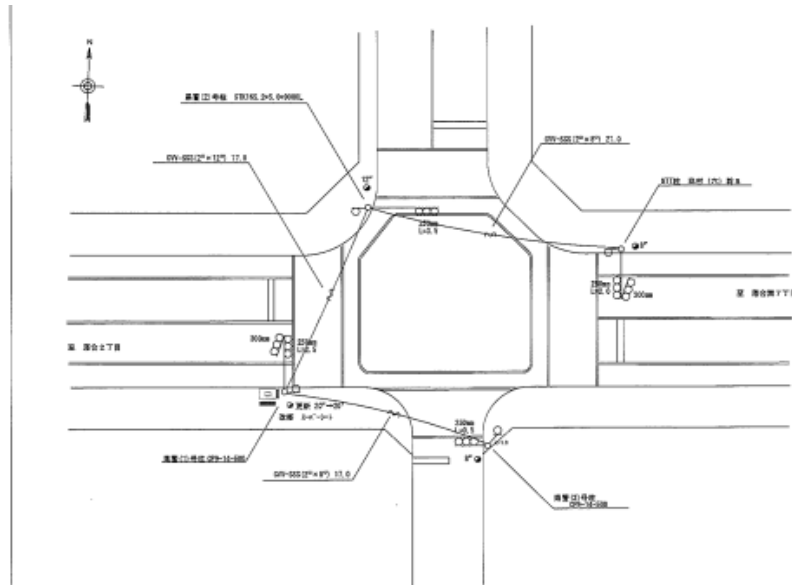

至
落合南7丁目

鍵:新仕様

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R										
流動図	9.7m 歩灯2灯 至 落合2丁目 7.9m 歩灯2灯 至 落合7丁目					1 2 0 m 歩灯2灯					1 1 9 m 歩灯2灯					N 4				
	1P	[1P]																		
	1	[1V]																		
	2P	[2P]																		
	2	[2V]																		
パターン																		周期	オフセット	秒
保安	62	5	3	3	2	12	5	3	3	2								100		
P0																		0		
P1	42	5	3	3	2	12	5	3	3	2								80	45	
P2	62	5	3	3	2	12	5	3	3	2								100	47	
P3	62	5	3	3	2	22	5	3	3	2								110	59	
P4	67	5	3	3	2	22	5	3	3	2								115		
P5	72	5	3	3	2	22	5	3	3	2								120		
P6	77	5	3	3	2	22	5	3	3	2								125		
P7	82	5	3	3	2	22	5	3	3	2								130		
P8	87	5	3	3	2	22	5	3	3	2								135		
P9	92	5	3	3	2	22	5	3	3	2								140		
PA	97	5	3	3	2	22	5	3	3	2								145		

備考: P0 はAプロのみ設定。

: 歩灯出力なしの場合、(1P)と表記する。

: ギャップ感応時の延長ステップは初期青から最大限度青時間までの範囲で歩進します。

備考
地点感應制御機の場合左記の
ギャップ感應定数表の内容は
下記の通りです。(U／UC形の場合)

短縮 $T_s \rightarrow$ 短縮限度秒数です。
延長 $T_e \rightarrow$ 延長限度秒数です。
単位青 上り $\rightarrow$ 単位青です。
単位青 下り $\rightarrow$ 単位青です。
単位青秒数は 0.1 秒単位です。
初期青 $\rightarrow$ 延長ステップの保証秒数です。
初期青は、パターン時間になります。

名称はこうに変更してください。