


規制番号 名称		01-1156	光が丘団地入口		運 用	2014年11月20日		製造番号	K0000003
制御機機種		交通信号制御機		EC5450K+34001001		開始日時	15時20分	～	製造年月
警交仕規第1012号版3		製作所	日本信号株式会社		作動時間	6:30～23:00以降閃光		施工会社	伸和工業(有)
署別	広島東	付加機能	新型錠						

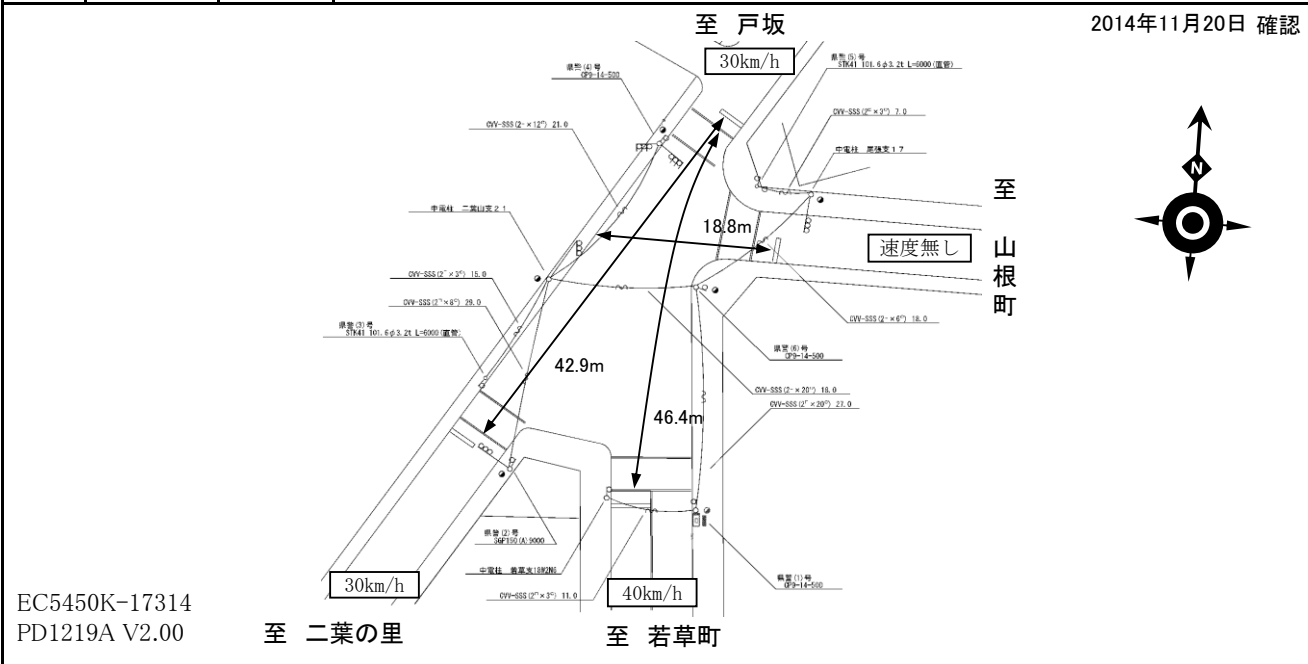

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R	3PG	3PW	3G	3Y	3R							
流動図																				
1 [1V]																				
2P [2P]																				
2 [2V]																				
3P [3P]																				
3 [3V]																				
パターン																		周期	オフセット	
保安	46	3	5	8	5	2	3	4	12	5	2	3	2					100		
P0																		0		
P1	18	3	5	8	5	2	3	4	10	5	2	3	2					70		
P2	27	3	5	8	5	2	3	4	11	5	2	3	2					80		
P3	27	3	5	8	5	2	3	4	21	5	2	3	2					90		
P4	36	3	5	8	5	2	3	4	12	5	2	3	2					90		
P5	37	3	5	8	5	2	3	4	21	5	2	3	2					100		
P6	46	3	5	8	5	2	3	4	12	5	2	3	2					100		
P7	56	3	5	8	5	2	3	4	12	5	2	3	2					110		
P8	66	3	5	8	5	2	3	4	12	5	2	3	2					120		
P9	76	3	5	8	5	2	3	4	12	5	2	3	2					130		
PA	86	3	5	8	5	2	3	4	12	5	2	3	2					140		
最長時間(秒)	110	110	10	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10							
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95							
AB出力	A	A	A	A	B	B	B	B	B	B	A	A	A							

パ タ ン 切 替	(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4			
	切替 番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号
	1	6	30	1	6	30	1	6	30	1												
	2	7	00	5	7	00	5	9	00	2												
	3	10	00	4	10	00	4	19	00	1												
	4	17	00	6	17	00	6															
	5	20	00	4	20	00	4															
	6	21	00	1	21	00	1															
	7																					
	8																					
	9																					
	A																					
動 作 切 替	閃光	23:00～6:30			23:00～6:30			23:00～6:30														
系 統 動 作 定 数	同期点																					
	追従幅																					
	追従階梯秒数配分																					
	主現示追従階梯																					
	従現示追従階梯																					
	時刻修正						○(GPS)															
連 動 子 機 能 定 数	DC方式												分 周 期 連 動 機 能 定 数		実行しきい値							
	AC方式														連動パターン							
	同期階梯1(B/Y1)																					
	同期階梯2(A/Y2)																					
	周期監視時間																					
	共通オフセット1																					
	共通オフセット2																					
	連動親機																					
交通弱者感応定数																						
感応階梯						ステップ																
補正階梯						ステップ																
倍率指定 (10～19)						×0.1倍																
弱者用保証青時間(0～99)						秒																
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1						単位2						備考 地点感応制御機の場合左記の ギャップ感応定数表の内容は 下記の通りです。 短縮 Ts → ありません。 延長 Te → 限度青です。 単位青 上り → 単位青です。 単位青 下り → ありません。 単位青秒数は0.5秒単位です。									
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青												
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒												
	P1					P1																
	P2					P2																
	P3					P3																
	P4					P4																
	P5					P5																
	P6					P6																
	P7					P7																
	P8					P8																
	P9					P9																
PA					PA																	
リ コ ー ル 定 数	感応階梯						感応階梯															
	感応階梯						ステップ															
	補正階梯						ステップ															
	感知器指定						押ボタン						車両									
	押ボタン受付禁止階梯						開始						終了									
車両リコール受付禁止階梯						開始						終了										
特殊日(プロ多)																						
平土	西暦	月	日	平日(1) 土曜(2) 休日(3) 毎年(55)																		
規制番号				01-1156																		
名称				光が丘団地入口																		
設定変更履歴																						
年月日				変更内容																		
2014年11月20日				制御機更新																		