


規制番号 名称		01-1169	五月ヶ丘団地		運 用	平成25年1月26日	製造番号	2M2747
制御機種種		UC-S 3-2-0		KS-16		開始日時	3時00分 ～	製造年月
警交仕規 1012号「版2」		製作所	コイト電工株式会社	作動時間	6:00～00:00以降閃光		施工会社	(株)中電工
署別	広島東	付加機能 ギャップ機能、時刻修正						

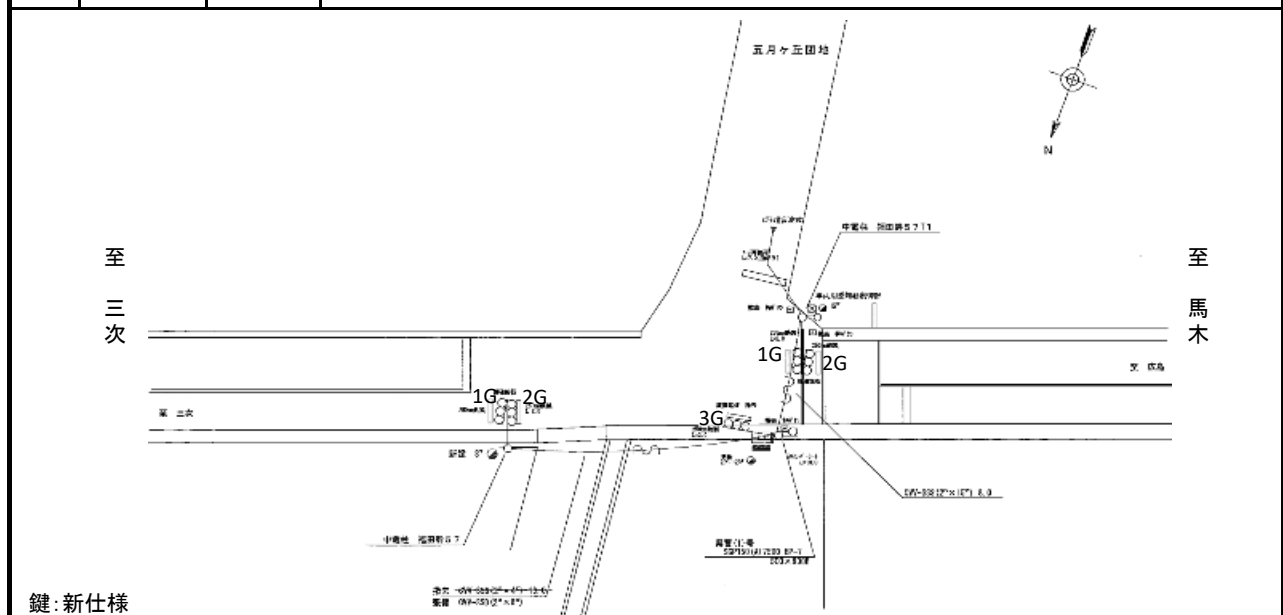

鍵:新仕様

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PG	1PW	1G	1Y	2G	2Y	2R	3PG	3PG	3PW	3G	3Y	3R						
流動図																				
	1P	[1P]																		
	1	[1V]																		
	2	[2V]																		
	3P	[3P]																		
	3	[3V]																		
ギャップ感応																				
パターン																			周期	オフセット
保安	32	5	5	3	2	3	2	3	7	13	6	3	3	3					90	
P0																			0	
P1	32	5	5	3	2	3	2	3	7	3~13	6	3	3	3					80~90	
P2	40	5	5	3	2	5	2	3	7	3~23	6	3	3	3					90~110	
P3	70	5	5	3	2	5	2	3	7	3~23	6	3	3	3					120~140	
P4	70	5	5	3	2	5	2	3	7	3~23	6	3	3	3					120~140	
P5	40	5	5	3	2	5	2	3	7	3~23	6	3	3	3					90~110	
P6	40	5	5	3	2	5	2	3	7	3~23	6	3	3	3					90~110	
P7	40	5	5	3	2	5	2	3	7	3~23	6	3	3	3					90~110	
P8	40	5	5	3	2	5	2	3	7	3~23	6	3	3	3					90~110	
P9	40	5	5	3	2	5	2	3	7	3~23	6	3	3	3					90~110	
PA	40	5	5	3	2	5	2	3	7	3~23	6	3	3	3					90~110	

備考: P0 はAプロのみ設定。

: 歩灯出力なしの場合、(1P)と表記する。

: ギャップ感応時の延長ステップは初期青から最大限度青時間までの範囲で歩進します。

設定変更履歴	
年月日	変更内容
2013年1月26日	制御機更新