


規制番号 名称		01-1193	皆賀1号トンネル南		運 用	2015年9月26日		製造番号	K0000005	
制御機機種		交通信号制御機		EC5450K+34001001		開始日時	11時15分	～	製造年月	2015年8月
警交仕規第1012号版3		製作所	日本信号株式会社		作動時間	6:00～23:00以後閃光		施工会社	伸和工業(有)	
署別	佐伯	付加機能	系統、灯器連動(01-1192 皆賀1号トンネル北)						新型錠	

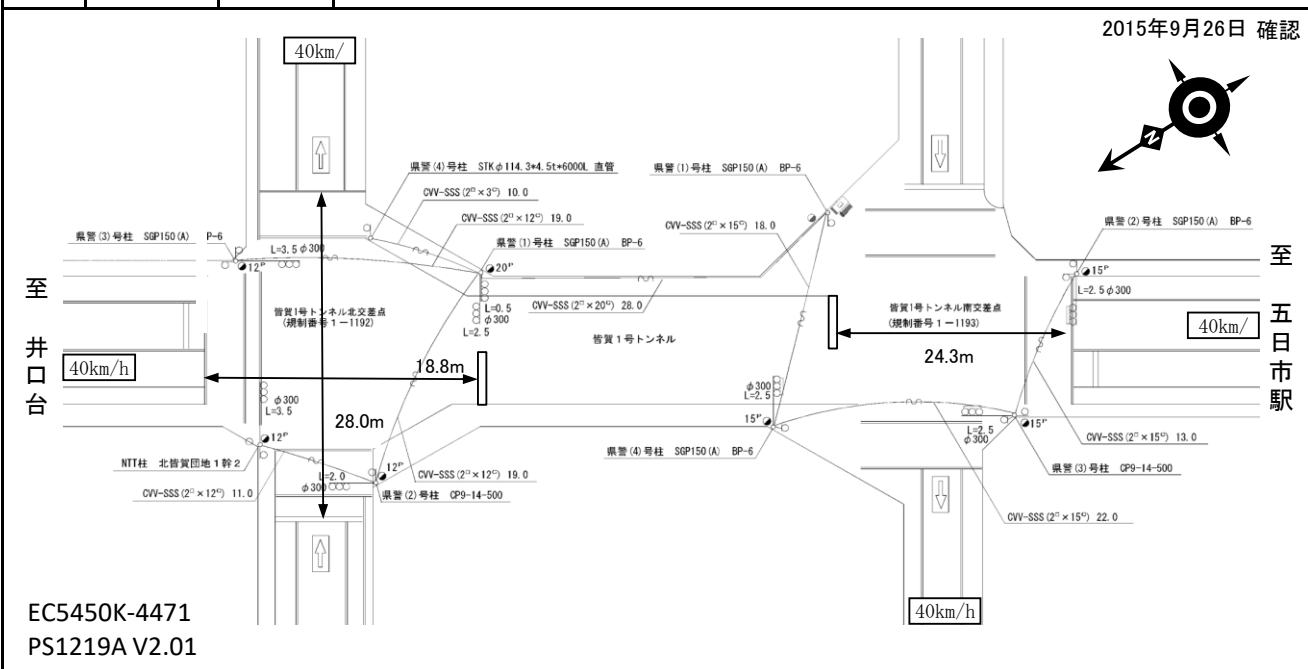

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2G	2Y	2R	3PG	3PW	3G	3Y	3R							
流動図																				
1P [1P]																				
1 [1V]																				
2 [2V]																				
2P [2P]																				
3 [3V]																				
3P [3P]																				
4 [1A・2A・3A]																				
パターン																			周期	オフセット
保安	43	5	2	3	3	2	3	3	23	5	2	3	3						100	
P0																			0	
P1	16	5	2	3	3	2	3	3	20	5	2	3	3						70	0
P2	26	5	2	3	3	2	3	3	20	5	2	3	3						80	0
P3	43	5	2	3	3	2	3	3	23	5	2	3	3						100	0
P4	33	5	2	3	3	2	3	3	33	5	2	3	3						100	0
P5	43	5	2	3	3	2	3	3	33	5	2	3	3						110	0
P6	53	5	2	3	3	2	3	3	33	5	2	3	3						120	0
P7	63	5	2	3	3	2	3	3	33	5	2	3	3						130	0
P8	73	5	2	3	3	2	3	3	33	5	2	3	3						140	0
P9	83	5	2	3	3	2	3	3	33	5	2	3	3						150	0
PA	93	5	2	3	3	2	3	3	33	5	2	3	3						160	0
最長時間(秒)	110	110	110	10	10	110	10	10	110	110	110	10	10							
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95							
AB出力	A	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A							

パ タ ン 切 替	(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4				
	切替 番号	時	分	ハタ ン 番 号	時	分	ハタ ン 番 号	時	分	ハタ ン 番 号	時	分	ハタ ン 番 号	時	分	ハタ ン 番 号	時	分	ハタ ン 番 号	時	分	ハタ ン 番 号	
	1	6	00	2	6	00	2	6	00	1													
	2	7	00	3	7	00	3	10	00	2													
	3	9	00	2	9	00	2	14	00	4													
	4	14	00	4	14	00	4	20	00	1													
	5	20	00	1	20	00	1																
	6																						
	7																						
	8																						
9																							
A																							
動 作 切 替	閃光	23:00～06:00			23:00～06:00			23:00～06:00															
	系統	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00															
系 統 動 作 定 数	同期点						1ステップ始まり																
	追従幅						+15%・-5%																
	追従階梯秒数配分						均等																
	主現示追従階梯						1ステップ																
	従現示追従階梯						9ステップ																
	時刻修正						O(GPS)																
運 動 子 機 能 定 数	DC方式						分 周 期 連 動 機 能 定 数						実行しきい値										
	AC方式												連動パターン										
	同期階梯1(B／Y1)																						
	同期階梯2(A／Y2)																						
	周期監視時間																						
	共通オフセット1																						
	共通オフセット2																						
	連動親機																						
交通弱者感応定数																							
感応階梯						ステップ																	
補正階梯						ステップ																	
倍率指定 (10～19)						×0.1倍																	
弱者用保証青時間(0～99)						秒																	
ギ ャ ッ 感 応 定 数	単位1						単位2						備考 地点感応制御機の場合左記の ギャップ感応定数表の内容は 下記の通りです。 短縮 Ts → ありません。 延長 Te → 限度青です。 単位青 上り → 単位青です。 単位青 下り → ありません。 単位青秒数は0.5秒単位です。										
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青													
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒													
	P1					P1																	
	P2					P2																	
	P3					P3																	
	P4					P4																	
	P5					P5																	
	P6					P6																	
	P7					P7																	
	P8					P8																	
	P9					P9																	
PA					PA																		
感応階梯						感応階梯																	
リ コ ー ル 定 数	感応階梯				ステップ																		
	補正階梯				ステップ																		
	感知器指定		押ボタン				車両																
	押ボタン受付禁止階梯						開始				終了												
	車両リコール受付禁止階梯						開始				終了												
特殊日(プロ多)																							
平土休	西暦	月	日	平日(1) 土曜(2) 休日(3) 毎年(55)																			
				規制番号				01-1193															
				名称				皆賀1号トンネル南															
設定変更履歴																							
年月日				変更内容																			
2015年9月26日				制御機更新																			
2019年度点検				系統機能の表記無しのため動作切替を修正																			