


規制番号 名称	01-1222	五日市インター入口	運用	2021年8月4日	製造番号	T15537
制御機種	R 1-1-2	LTC-AR61	開始日時	10時30分 ~	製造年月	2016年10月
警交仕規第1012号	メーカー名	(株)京三製作所	作動時間	終 日	施工会社	パナソニックシステムネットワークス(株)
署別	佐伯	付加機能 時刻修正機能、リコール機能、ギャップ感应 (画像式)				

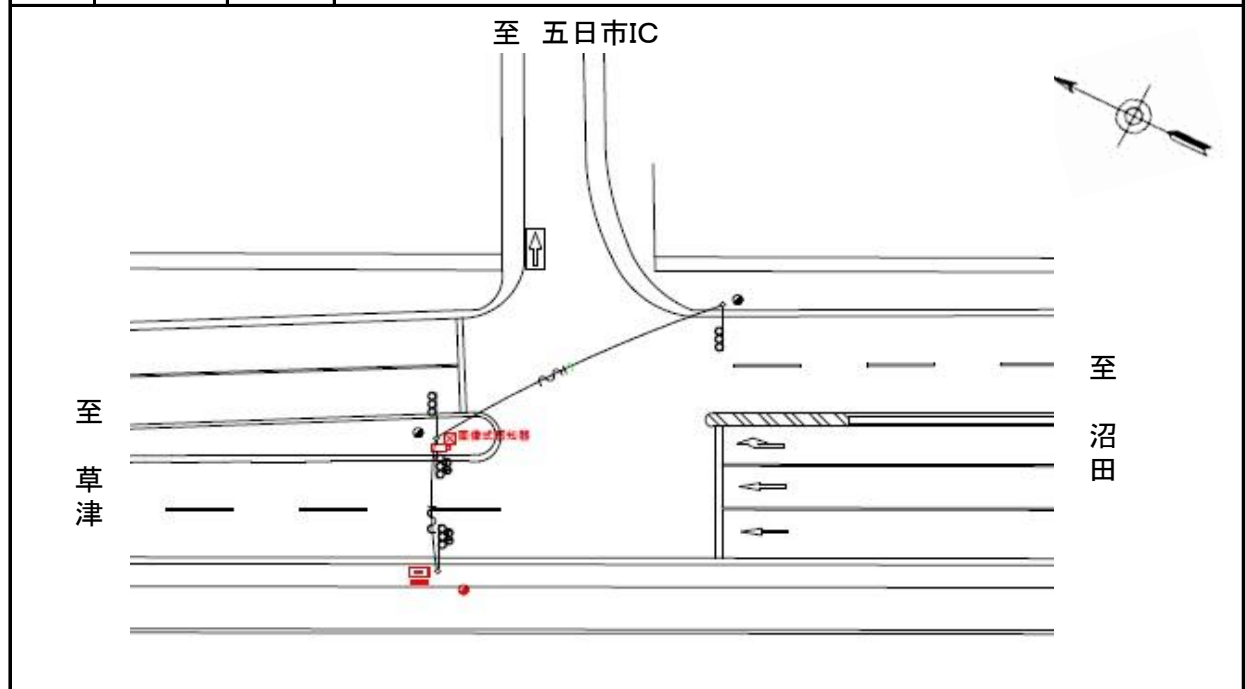

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PG	1PG	1PW	1G	1Y	2G	2Y	2A	2A	3Y	3R								
流動図	至 草津 至 沼田																			
(1P) [1P]																				
1 [1V]																				
2 [2V]																				
右矢 [1A]																				
直矢 [2A]																				
ギャップ感应																				
保安	39	1	7	1	1	3	2	3	1	18	2	2							80	秒
定周期																			0	秒
P 1	39	1	7	1	1	3	2	3	1	7~30	2	2						69~92		
P 2	49	1	7	1	1	3	2	3	1	7~30	2	2						79~102		
P 3	59	1	7	1	1	3	2	3	1	7~30	2	2						89~112		
P 4	69	1	7	1	1	3	2	3	1	7~30	2	2						99~122		
P 5	52	1	7	1	1	3	2	3	1	15	2	2						90		
P 6	57	1	7	1	1	3	2	3	1	15	2	2						95		
P 7	62	1	7	1	1	3	2	3	1	15	2	2						100		
P 8	67	1	7	1	1	3	2	3	1	15	2	2						105		
P 9	72	1	7	1	1	3	2	3	1	15	2	2						110		
P A	77	1	7	1	1	3	2	3	1	15	2	2						115		

	(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(5) 特殊日2			(6) 特殊日3			(7) 特殊日4			
パターン切替	切替番号	時	分	パターン番号	時	分	パターン番号	時	分	パターン番号	時	分	パターン番号	時	分	パターン番号	時	分	パターン番号	時	分	パターン番号
	1	6	00	2	6	00	2	6	00	2	6	00	2									
	2	7	00	4	7	00	4	7	00	3	7	00	4									
	3	9	00	3	9	00	3	17	00	4	9	00	3									
	4	17	00	4	17	00	4	20	00	3	11	00	2									
	5	20	00	3	20	00	3	21	00	1	12	00	3									
	6	21	00	1	21	00	1				17	00	4									
	7										20	00	3									
	8										21	00	1									
	9																					
A																						
動作切替	ギャップ	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00											
	リコール	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00											
											8/6総理 車列対応用											
系統動作定数	同期点 追従幅				1ステップ始め -5%／+20%																	
	追従階梯秒数配分				スプリット比配分																	
	主現示追従階梯				1																	
	従現示追従階梯				10																	
	時刻修正				●																	
連動子機能定数	DC方式								分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値												
	AC方式									連動パターン												
	同期階梯1(B／Y1)																					
	同期階梯2(A／Y2)																					
	周期監視時間																					
	共通オフセット1																					
	共通オフセット2																					
	連動親機																					
交通弱者感応定数																						
感応階梯					ステップ																	
補正階梯					ステップ																	
倍率指定 (10～19)					×0.1倍																	
弱者用保証青時間(0～99)					秒																	
ギャップ感応定数	単位1					単位2					備 考 地点感応制御機の場合左記の ギャップ感応定数表の内容は 下記の通りです。 短縮 Ts → ありません。 延長 Te → 限度青です。 単位青 上り → 単位青です。 単位青 下り → ありません。 単位青秒数は 0.5秒単位です。 名称はこのように変更してください。											
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青												
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒												
	P1	0	23	10		P1																
	P2	0	23	10		P2																
	P3	0	23	10		P3																
	P4	0	23	10		P4																
	P5					P5																
	P6					P6																
	P7					P7																
	P8					P8																
	P9					P9																
	PA					PA																
	感応階梯				10		感応階梯															
	補正階梯						補正階梯															
感知器指定				D1		感知器指定																
リコール定数	感応階梯		1		ステップ																	
	補正階梯				ステップ																	
	感知器指定		押ボタン				車両		D1													
	押ボタン受付禁止階梯						開始				終了											
	車両リコール受付禁止階梯						開始		9		終了		10									
曜日固定祝祭日テーブル																						
	月	週	曜日																			
1	1	2	1																			
2	7	3	1																			
3	9	3	1																			
4	10	2	1																			