| 規制番号　名称 | 01-1248 利松ガード下 (UD-TTR) | 運　用 | 2020年1月16日 | 製造番号 | T45349 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 製造年月 | 2019年10月 |
| 管制番号　名称 | 11248 利松ガード下 1012号「版4」 | 開始日時 | 0時42分　～ | メーカー | (株)京三製作所 |

標準:半感応(感応あり時)

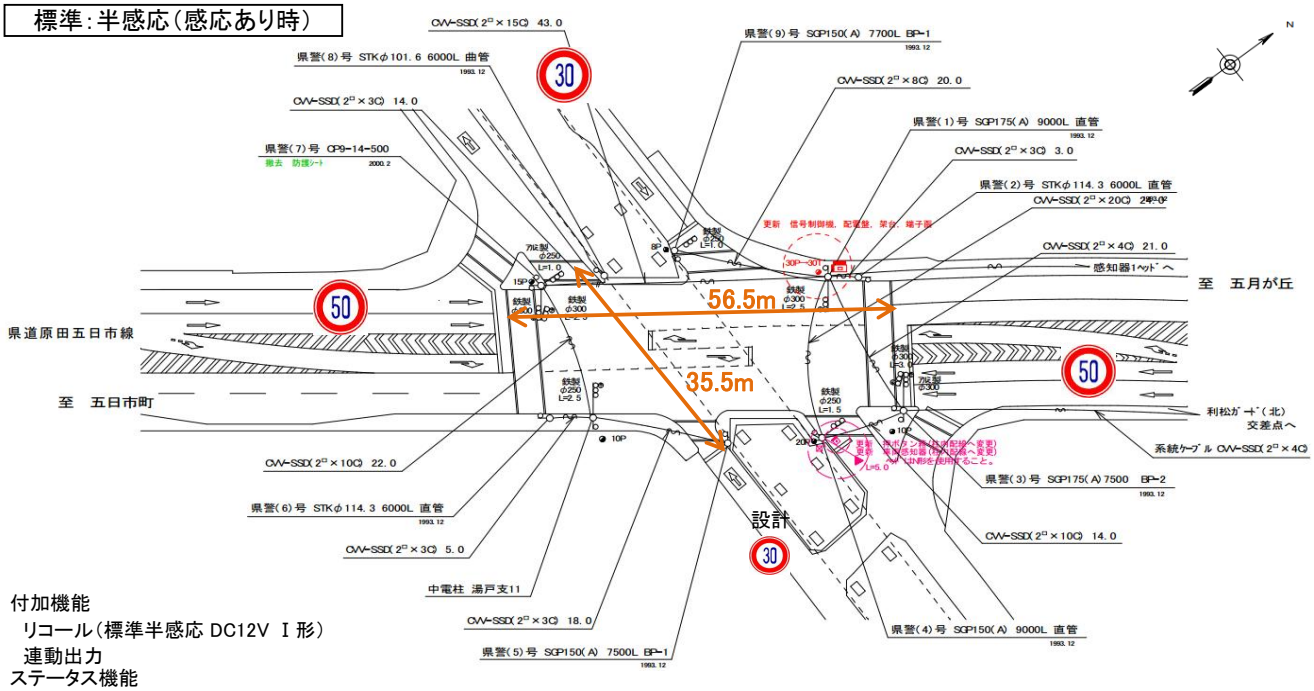


付加機能
リコール(標準半感応 DC12V Ⅰ形)
連動出力
ステータス機能
S3:閃光

| ステップ番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステップ名称 | 1PG | 1PW | 1 G | 1 Y | 1 A | 1 Y | 1 R | 2PG | 2PW | 2 G | 2 Y | 2 R | 3 G | 3 Y | 3 R | | | | | |
| 流動図 |  | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 1P [ 1P ] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 [ 1V ] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1A [ 1A ] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2P [ 2P ] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 [ 2V ] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 [ 3V ] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PU | 109 | | | | 109 | | | 109 | | | | | 109 | | | | | | | |
| PL ( 80秒 ) | 10 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 19 | 7 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | | | | | |
| 保安秒時 ( 140秒 ) | 56 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 33 | 7 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | | | | | |
| 最長時間(秒) | 110 | 110 | 110 | 10 | 110 | 10 | 10 | 110 | 110 | 110 | 10 | 10 | 110 | 10 | 10 | | | | | |
| 最短時間(秒) | 6 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 6 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | | | | | |
| AB連動出力 | A | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | | | | | |

| 規制番号　名称 | 01-1248 利松ガード下 (UD-TTR) | 運　用 | 2020年1月16日 | 製造番号 | T45349 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 製造年月 | 2019年10月 |
| 管制番号　名称 | 11248 利松ガード下 1012号「版4」 | 開始日時 | 0時42分　～ | メーカー | (株)京三製作所 |

標準:半感応(感応なし時)

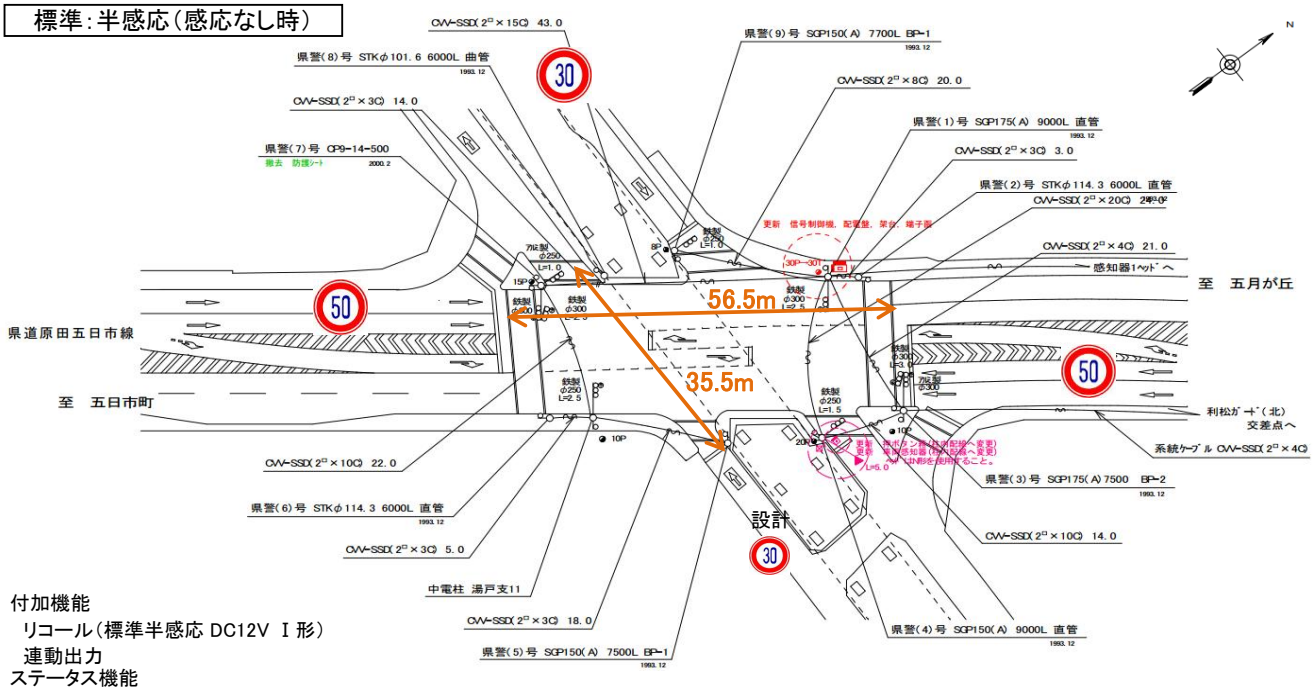


付加機能
　リコール(標準半感応 DC12V Ⅰ形)
　連動出力
ステータス機能
　S3:閃光

| ステップ番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステップ名称 | 1PG | 1PW | 1 G | 1 Y | 1 A | 1 Y | 1 R | 2PG | 2PW | 2 G | 2 Y | 2 R | 3 G | 3 Y | 3 R | | | | | |
| 流動図 |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | |
| 1P [ 1P ] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 [ 1V ] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1A [ 1A ] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2P [ 2P ] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 [ 2V ] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 [ 3V ] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PU | 109 | | | | 109 | | | 109 | | | | | 109 | | | | | | | |
| PL　(　80秒　) | 10 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 19 | 7 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | | | | | |
| 保安秒時　(　140秒　) | 56 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 33 | 7 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | | | | | |
| 最長時間(秒) | 110 | 110 | 110 | 10 | 110 | 10 | 10 | 110 | 110 | 110 | 10 | 10 | 110 | 10 | 10 | | | | | |
| 最短時間(秒) | 6 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 6 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | | | | | |
| AB連動出力 | A | B | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | | | | | |