



規制番号 名称		01-1276	伴中央駅南		運 用	2019年9月25日		製造番号	K0000005	
制御機機種		交通信号制御機(多段式)		EC6050H+34001001	開始日時	10時40分	～	製造年月	2019年8月	
警交仕規第1012号版4		製作所	日本信号株式会社		作動時間	終日		施工会社	日本信号(株)	
署別	安佐南	付加機能	連動子機(DC)						新型錠	

2019年9月25日 確認

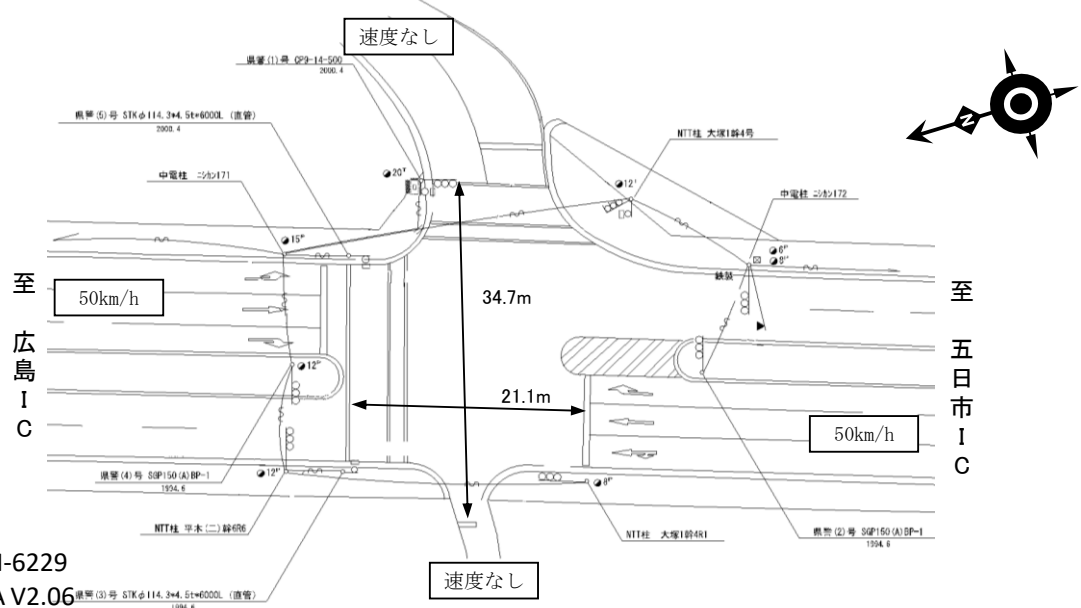

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R										

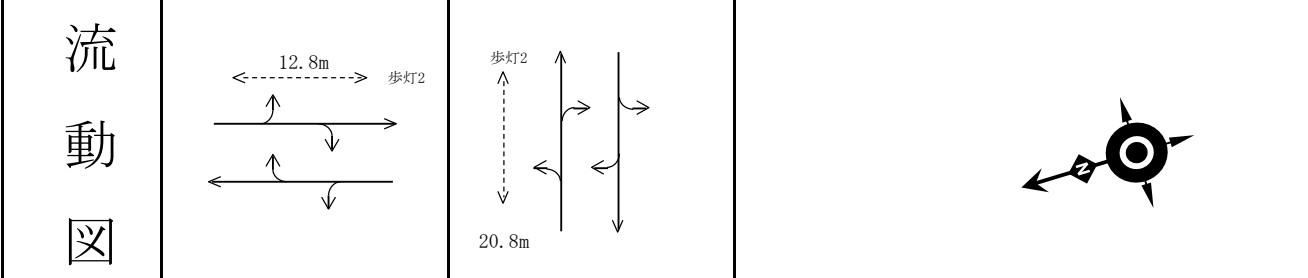

1P [1P]																				
1 [1V]																				
2P [2P]																				
2 [2V]																				

パターン											周期		オフセット
保安	29	5	3	3	2	21	7	3	3	4	80	7	
P0											0		
P1	29	5	3	3	2	21	7	3	3	4	80	7	
P2											0		
P3											0		
P4											0		
P5											0		
P6											0		
P7											0		
P8											0		
P9											0		
PA											0		
最長時間(秒)	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10			
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95			
AB出力	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A			

(1)平日

(2)土曜

(3)日曜

(4)特殊日1

(5)特殊日2

(6)特殊日3

(7)特殊日4

パタン切替

切替番号
時分ハタノ番号

1600160016001

2

3

4

5

6

7

8

9

A

動作切替

連動子機
00:00～00:0000:00～00:0000:00～00:00

系統動作定数

同期点追従幅
追従階梯秒数配分
主現示追従階梯
従現示追従階梯
時刻修正

連動子機能定数

DC方式○
AC方式－
同期階梯1(B／Y1)1
同期階梯2(A／Y2)－
周期監視時間255秒
共通オフセット1個別オフセット
共通オフセット2－
連動親機01-0567寺組橋(南)

実行しきい値
連動パターン

分周期連動機能定数

交通弱者感応定数

感応階梯ステップ
補正階梯ステップ
倍率指定(10～19)×0.1倍
弱者用保証青時間(0～99)秒

ギャップ感応定数

単位1短縮延長単位青単位青TsTe上り0.1秒下り0.1秒P1P2P3P4P5P6P7P8P9PA感応階梯

単位2短縮延長単位青単位青TsTe上り0.1秒下り0.1秒P1P2P3P4P5P6P7P8P9PA感応階梯

リコール定数

感応階梯ステップ
補正階梯ステップ
感知器指定制ボタン車両開始終了
押ボタン受付禁止階梯開始終了
車両リコール受付禁止階梯開始終了

特殊日(プロ多)

平土西暦月日
平日(1)
土曜(2)
休日(3)
毎年(55)

規制番号01-1276
名称伴中央駅南

設定変更履歴

年月日変更内容
2006年9月1日連動子機定数欄追加記入
2019年9月25日制御機更新

備考
地点感応制御機の場合左記のギャップ感応定数表の内容は下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は0.5秒単位です。