


規制番号 名称		01-1282	上安駅前		運 用	2019年9月26日		製造番号	K0000001	
制御機機種		交通信号制御機(多段式)	EC6050R+34001001			開始日時	14時50分	～	製造年月	2019年9月
警交仕規第1012号版4		製作所	日本信号株式会社	作動時間	終日			施工会社	日本信号(株)	
署別	安佐南	付加機能	連動子機(DC連動)						新型錠	

2019年9月26日 確認

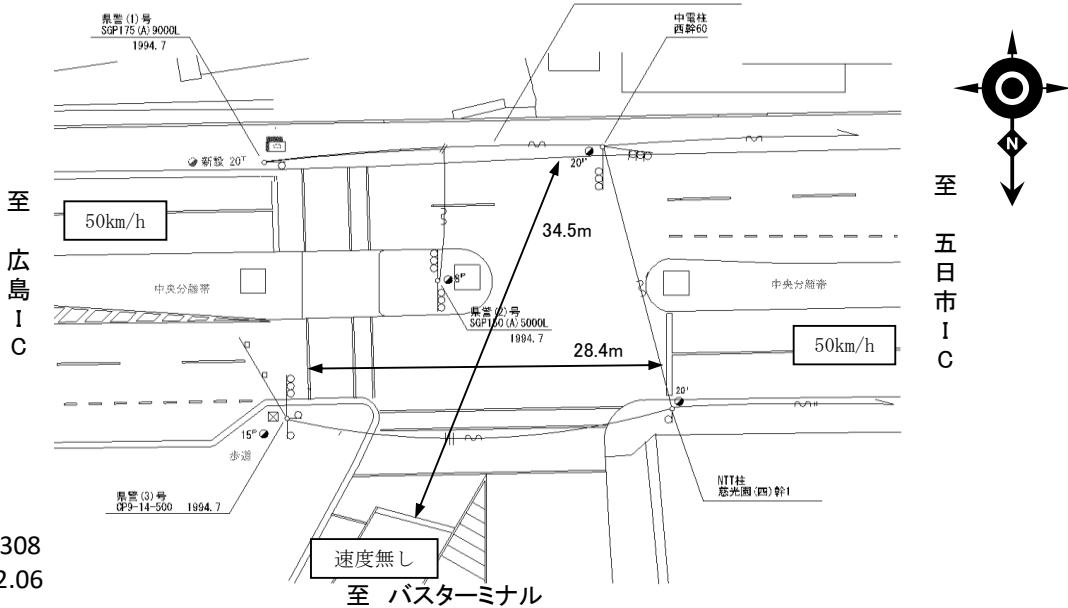

EC6050R-22308
PD1219A V2.06

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	2G	2Y	2R	3PG	3PW	3G	3Y	3R								
流動図																				
1P [1P]																				
1 [1V]																				
2 [2V]																				
3P [3P]																				
3 [3V]																				
パターン																				
保安	28	9	3	7	3	3	2	20	7	2	3	3						90	1	
P0																		0		
P1	28	9	3	7	3	3	2	20	7	2	3	3						90	1	
P2																		0		
P3																		0		
P4																		0		
P5																		0		
P6																		0		
P7																		0		
P8																		0		
P9																		0		
PA																		0		
最長時間(秒)	110	110	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10								
最短時間(秒)	6	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95								
AB出力	A	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A								

備考
地点感応制御機の場合左記の
キャブ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 $T_s \rightarrow$ ありません。
延長 $T_e \rightarrow$ 限度青です。
単位青 上り $\rightarrow$ 単位青です。
単位青 下り $\rightarrow$ ありません。
単位青秒数は0.5秒単位です。