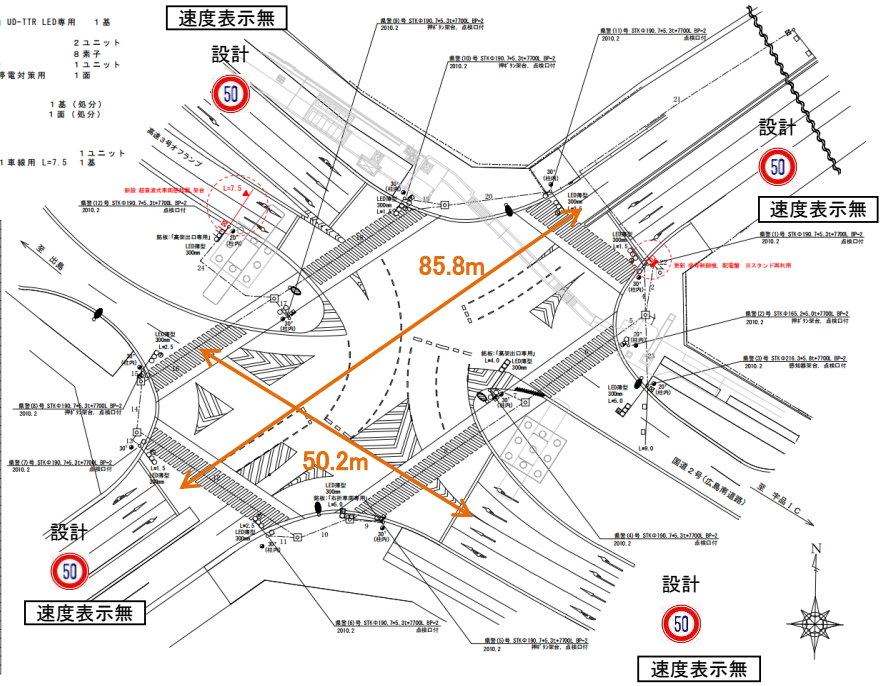
規制番号　名称	01-1399 広島港入口	(UD-TTR)	運　用	2020年2月17日	製造番号	K0000001
					製造年月	2019年11月
管制番号　名称	11399 広島港入口	1012号「版4」	開始日時	23時50分　～	メーカー	日本信号(株)

1　集中制御機更新工事（安全対策）
○主要機材
交通信号制御機　　管交仕規第1012「版４」UD-TTR LED専用　１基
S80筐体使用
制御機オプション　灯器開閉ユニット　２ユニット
制御機オプション　灯器開閉素子　８素子
制御機オプション　高齢者等感応（１現示）　１ユニット
Ｄ型配電盤（Ｕ形ﾀｲﾌﾟ）　NFB･切替器･ｺﾝｾﾝﾄ付，停電対策用　１面






○撤去機材
U型集中制御用交通信号制御機　H14.1製造　１基（処分）
Ｄ型配電盤　密有り　１面（処分）

2　右折感応化改良工事（安全対策）
○主要機材
制御機オプション　ギャップ感応（１現示）　１ユニット
超音波式車両感知器　管交仕規第1017「版1」１車線用 L=7.5　１基



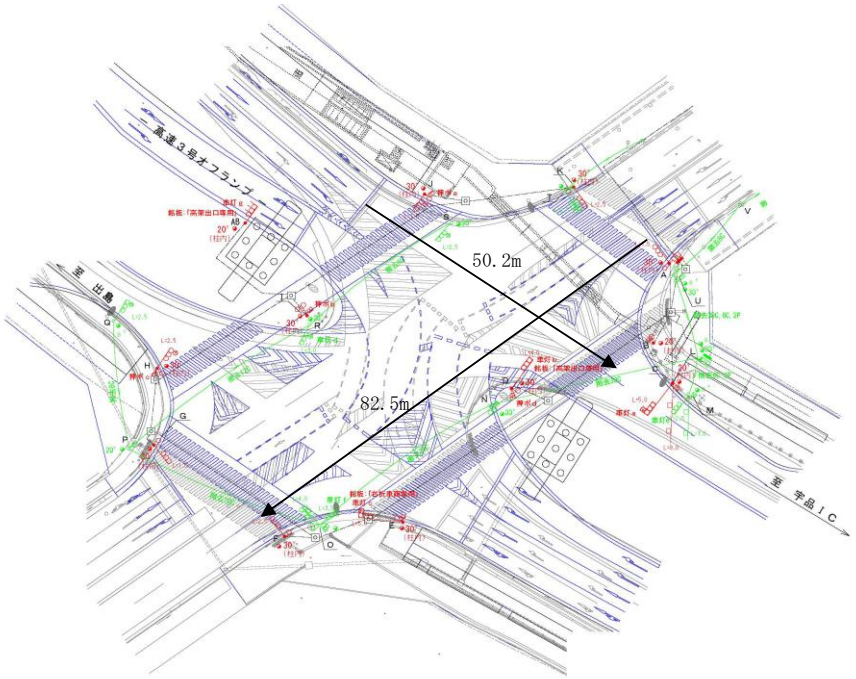
番号	配管	ケーブル	実長	余長
1	ＦＥＰ６５	予備	2.0	
	ＦＥＰ５０	中電（地中引き込み時）	2.0	
	ＦＥＰ３０	ＮＴＴ（地中引き込み時）	2.0	
2	ＦＥＰ６５	FCPEV(0.65mm×3P)，CVT(2□×6C)	8.0	
	ＦＥＰ５０	中電（地中引き込み時）	8.0	
	ＦＥＰ３０	ＮＴＴ（地中引き込み時）	8.0	
3	ＦＥＰ６５	CVT(2□×30C)	1.0	12.0
	ＦＥＰ３０	CVT(5.5□×2C) 視覚引き込み用	1.0	21.0
	ＦＥＰ３０	FCPEV(0.65mm×3P) 保安器～制御機	1.0	12.0
4	ＦＥＰ６５	CVT(2□×30C)	6.0	8.0
	ＦＥＰ６５	CVT(2□×12C)	8.0	8.0
5	ＦＥＰ６５	CVT(2□×30C)	6.0	7.0
	ＦＥＰ６５	CVT(2□×30C)	6.0	8.0
6	ＦＥＰ６５	CVT(2□×30C)	25.0	1.0
	ＦＥＰ６５	予備	25.0	
7	ＦＥＰ６５	CVT(2□×30C)	6.0	7.0
	ＦＥＰ６３	CVT(2□×30C)	6.0	8.0
8	ＦＥＰ６５	CVT(2□×30C)	37.0	1.0
	ＦＥＰ６５	予備	37.0	
9	ＦＥＰ６５	CVT(2□×30C)	6.0	7.0
	ＦＥＰ６５	CVT(2□×30C)	6.0	8.0
10	ＦＥＰ６５	CVT(2□×30C)	10.0	1.0
	ＦＥＰ６５	予備	10.0	
11	ＦＥＰ６５	CVT(2□×30C)	8.0	7.0
	ＦＥＰ６５	CVT(2□×30C)	8.0	8.0
12	ＦＥＰ６５	CVT(2□×30C)	33.0	1.0
	ＦＥＰ６５	予備	33.0	
13	ＦＥＰ６５	CVT(2□×30C)	2.0	7.0
	ＦＥＰ６５	CVT(2□×30C)	2.0	8.0
14	ＦＥＰ６５	CVT(2□×30C)	8.0	1.0
	ＦＥＰ６５	予備	8.0	
15	ＦＥＰ６５	CVT(2□×30C)	1.0	7.0
	ＦＥＰ６５	CVT(2□×30C)	1.0	8.0
16	ＦＥＰ６５	CVT(2□×30C)	26.0	1.0
	ＦＥＰ６５	予備	26.0	
17	ＦＥＰ６５	CVT(2□×30C，12C)	6.0	7.0
	ＦＥＰ６５	CVT(2□×30C)	6.0	8.0
18	ＦＥＰ６５	CVT(2□×30C)	34.0	1.0
	ＦＥＰ６５	予備	34.0	
19	ＦＥＰ６５	CVT(2□×30C)	7.0	7.0
	ＦＥＰ６５	CVT(2□×30C)	7.0	8.0
20	ＦＥＰ６５	CVT(2□×30C)	19.0	7.0
	ＦＥＰ６５	予備	19.0	
21		CVT(2□×6C)	110.0	
		FCPEV(0.65mm×3P)	110.0	
22	ＦＥＰ５０	CVT(2□×6C)	3.0	7.0
	ＦＥＰ３０	FCPEV(0.65mm×3P)	3.0	8.0
23	ＦＥＰ５０	CVT(2□×6C，12C)	12.0	7.0
24	ＦＥＰ５０	CVT(2□×12C)	22.0	7.0

付加機能
ギャップ感応
高齢者感応
ステータス機能
S3:閃光






ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ステップ名称	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 A	1 Y	1R	2 G	2 Y	2 R	3PG	3PW	3 G	3 Y	3 A	3 Y	3 R				
流動図																					
1P　[1P]																					
1　[1V]																					
1右矢　[1A]																					
3P　[3P]																					
3　[3V]																					
3右矢　[2A]																					
2　[2V]																					
4(右折用)　[4V]																					
ステップ機能	高齢者補正										高齢者感応										
置換秒数											28										
PU	109				109			109			109		109		109						
PL1　（ 128秒 ）	28	10	2	3	8	2	3	14	3	4	26	9	2	3	6	2	3				
PL2　（ 117秒 ）	25	10	2	3	5	2	3	10	3	4	26	9	2	3	5	2	3				
PL3　（ 128秒 ）	30	10	2	3	8	2	3	12	3	4	26	9	2	3	6	2	3				
保安秒時　（ 150秒 ）	50	10	2	3	8	2	3	14	3	4	26	9	2	3	6	2	3				
最長時間(秒)	110	110	110	10	110	10	10	110	10	10	110	110	110	10	110	10	10				
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95				
AB連動出力																					

05:00～23:50 （サイクル:150s）
23:50～ 5:00 （運用サイクル:140s）
タスプリット時間制御用及び休日用

規制番号 名称	1-1399 広島港入口	運 用	2014年6月11日	製造番号	1H0626
管制番号 名称	11399 広島港入口 （U形）	開始日時	23時00分 ～	製造年月	平成14年 1月



付加機能
高齢者感応
ステータス機能
S3:閃光
その他
シリアル／パス端子

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 A	1 Y	1R	2 G	2 Y	2 R	3PG	3PW	3 G	3 Y	3 A	3 Y	3 R			
流動図																				閃光色
1P [1P]																				
1 [1V]																				YF
1右矢 [1A]																				
3P [3P]																				
3 [3V]																				RF
3右矢 [3A]																				
2 [2V]																				RF
4(右折用) [4V]																				RF
PU	109				109			109			109		109		109					
TBL (128秒)	30	10	2	3	8	2	3	12	3	4	26	9	2	3	6	2	3			
PL1 (128秒)	28	10	2	3	8	2	3	14	3	4	26	9	2	3	6	2	3			
PL2 (117秒)	25	10	2	3	5	2	3	10	3	4	26	9	2	3	5	2	3			
ステップ機能	高齢者補正										高齢者感応									
置換秒数											28									
最終指定				○			○			○		○		○			○			
可変指定	○				○			○			○		○		○					
保安秒時(####)	52	10	2	3	8	2	3	12	3	4	26	9	2	3	6	2	3			
最長時間(秒)	110	110	110	10	110	10	10	110	10	10	110	110	110	10	110	10	10			
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95			
AB連動出力	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A	A			

タスプリット時間制御用及び休日用

05:00～23:50 （サイクル:150s）
23:50～ 5:00 （運用サイクル:140s）

スプリット数: 6